



Fibra Market

EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

CATÁLOGO 2020

Índice	01
¿Quiénes Somos?	02
Información comercial	03
Cables	04
Jumpers	11
Pigtails	26
Distribuidores	38
Cajas de distribución	51
Soluciones FTTH	54
Acopladores	57
Conectores	59
Cajas de empalme	61
PLP	64
Empalmadoras	66
Equipos de medición	74
Convertidor de medios.....	88
Transceptor SFP.....	89
Herramientas	90
Consumibles	95



Fibra Market es una empresa fundada en 2017, debido al crecimiento del mercado de la fibra óptica y a la necesidad de establecer una empresa que pueda satisfacer los requisitos de un público cada vez más exigente y conocedor.

Nuestro principal objetivo es entregar el mejor producto con un servicio de alta calidad al precio más competitivo, al igual que ofrecer soluciones de fibra óptica a todos nuestros clientes de la forma más eficiente y capaz.

Contamos con un equipo de trabajo altamente profesional y capacitado; con más de 20 años de experiencia, así mismo contamos con una gran variedad de productos que le aseguran a nuestros clientes todo lo que necesitan con el mejor servicio y calidad.



CDMX



SHOWROOM

Cerro Estrella 116, Hab los Pirules, 54040 Tlalnepantla, Méx.

SHOWROOM

Sinaloa 106, Oficina 402, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Cuahutemoc, CDMX



QUERÉTARO

CEDIS



SHOWROOM

Av. Ejercito Republicano 121 Col. Carretas Piso 3 CP. 76050

CEDIS

Blvd. Peña flor 1102, Ciudad del Sol, Parque Industrial Novatec Bussines Park Bodega 84, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro.



GUADALAJARA



SHOWROOM

Av. Faro 2350 oficina 2B2 Piso 2 Col. Verde Valle C.P. 44550

Cuenta en Pesos Mexicanos Fibramarket S. de RL. de CV

BANCOMER

Cuenta: 0112114097
Clabe: 012680001121140971



BANREGIO

Cuenta: 165949920211
Clabe: 058680000002386686



Cuenta Dólares Americanos en Cuentas Mexicanas Fibramarket S. de RL. de CV

BANREGIO

Cuenta: 165949920029
Clabe: 058680000002393815



PayPal

Cuenta: ventas@fibramarket.com
Tarjeta de Débito / Crédito.



En caso de incumplimiento de pago el cliente indemnizará a la empresa con intereses de demora y con gastos bancarios incluidos.

Los intereses de pago serán de acuerdo a la inflación promedio de los últimos 3 meses al momento del pago.

La empresa se reserva el dominio de la propiedad de los productos suministrados hasta el pago íntegro de los mismos.

GASTOS DE ENVÍO

A partir de la compra de \$500 USD, los envíos serán gratuitos dentro de la República Mexicana. (Sujeto a peso y cantidad de la mercancía).

Con excepción de cable y/o distribuidores ópticos de pared o rack, los cuales se realizará la cotización con la paquetería acorde al destino de entrega.

Gastos de envíos fuera de la República Mexicana serán responsabilidad del cliente.

GARANTÍAS

Se debe solicitar a su ejecutivo de cuenta la hoja de RMA. Los materiales están garantizados en cuanto a su calidad y construcción.

Fibramarket sólo se responsabiliza por los materiales suministrados, no por mano de obra o gastos derivados.

Se excluye de la garantía cualquier artículo con daños producidos por mal uso, golpes, catástrofes naturales y/o daños a otras personas.

DEVOLUCIONES

Se admiten devoluciones cumpliendo con lo siguiente:

El tiempo valido de la garantía varia segun el producto, favor de consultar a su agente de cuenta.

Notificar previamente para seguir las instrucciones de devolución y solicitar su número de RMA.

Los materiales fabricados bajo demanda del cliente o especiales no admiten devolución.

Los gastos de envío serán a cargo del comprador.

Todas las devoluciones causan un 20% de penalización.

Cambios y devoluciones únicamente dentro de los 10 días naturales una vez entregado el material.

ENVÍOS

Fibra Market no se hace responsable de los retrasos de las compañías de transporte, pero se responsabiliza a pedir tiempo de entrega de 24-72 hrs.

Dependiendo de la ubicación geográfica de la república.

Por un transporte express con PRIMERA PLUS, favor de cotizar.

ACLARACIONES

Los precios mostrados deberán ser cubiertos en su totalidad a Fibramarket S. de RL. de CV

No incluye comisión u otros gastos que pudieran generar terceros por el método/forma de pago realizado por el cliente.

Cualquier comisión o gasto generado por terceros deberán ser cubiertos por el cliente.

Sobre anticipos no se harán devoluciones.

Todas las cancelaciones causan un 20% de penalización.

Cambios y devoluciones únicamente dentro de los 10 días naturales una vez entregado el material.

Cancelaciones o re-facturación por modificación de datos fiscales únicamente dentro del mes de la operación.

Clientes con saldos vencidos no se le suministrará el material.

Cualquier incumplimiento en las condiciones de pago, dejará sin efecto las fechas comprometidas en entregas de pedidos pendientes.

Precios e inventario sujeto a cambios sin previo aviso. Tiempo de entrega inicia a partir de pago en firme y/o confirmación de pedido.

Pago en pesos de factura en dólares será al tipo de cambio del Diario Oficial del día en que efectúa su pago.

Imágenes mostradas son como referencia, solicitar a servicio técnico especificaciones.

Formas de pago: depósito o transferencia a cuentas bancarias a nombre de Fibramarket S. de RL. de CV.

Favor de incluir como Referencia el no. de cotización.

Aceptamos tarjeta VISA y MASTER CARD / Tarjeta de Débito o Crédito

¡CORTE DE CABLE GRATIS!



PREPARAMOS
EL CABLE



CORTES A MEDIDA




CUALQUIER LONGITUD

ENROLLADO DE
CABLE EN BOBINA



CORTES A MEDIDA PARA TODOS SUS PROYECTOS

Nuestro cable Monotubo Dieléctrico con su chaqueta externa de MDPE facilita su instalación tanto en planta interna como externa. Los cables cuentan con fibras de vidrio reforzadas que funcionan como protección anti-roedores y con un gel anti-agua que protege al cable de la humedad y climas extremos.

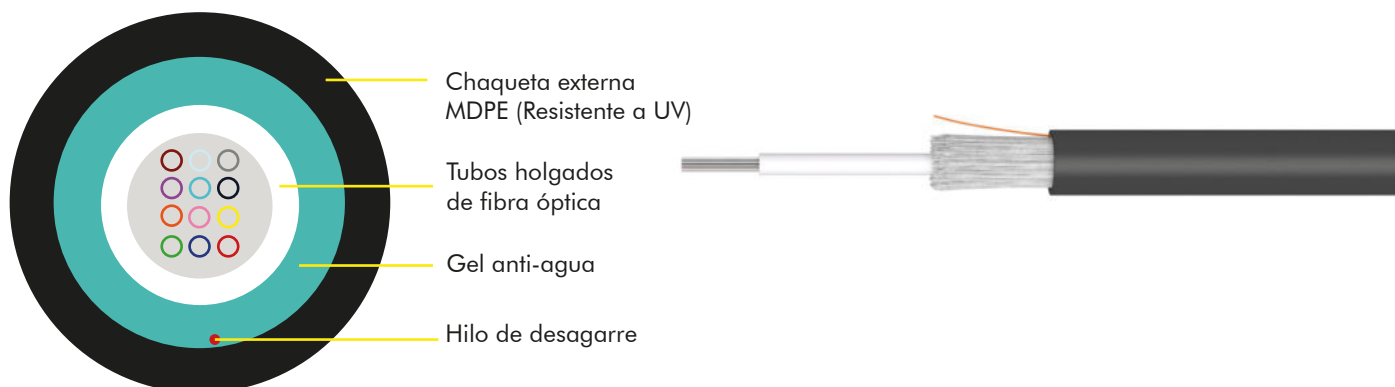

CÓDIGO	MULTIMODO OM1
OP-CDE62x6	6 Fibras Multimodo (62.5/125) OM1 (INT / EXT)
OP-CDE62x12	12 Fibras Multimodo (62.5/125) OM1 (INT / EXT)

CÓDIGO	MULTIMODO OM3
OP-CDEOM3x6	6 Fibras Multimodo (50/125) OM3 (INT / EXT)
OP-CDEOM3x12	12 Fibras Multimodo (50/125) OM3 (INT / EXT)


CÓDIGO	MONOMODO OS2
OP-CDE9x6	6 Fibras Monomodo (INT / EXT) - (9/125)
OP-CDE9x12	12 Fibras Monomodo (INT / EXT) - (9/125)
OP-CDE9x24	24 Fibras Monomodo (INT / EXT) - (9/125)

Total de Fibras	Peso (kg/km)	Diametro exterior (mm)	Resistencia de peso	Tracción permanente	Resistencia de impacto	Rango de Temperatura
6	27	5.4 ± 0.5	2000 N	1100 N	20 Nm	- 20°C a + 70°C
12	27	5.4 ± 0.5	2000 N	1100 N	20 Nm	- 20°C a + 70°C
24	31	5.8 ± 0.5	2000 N	1100 N	20 Nm	- 20°C a + 70°C

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.



Nuestro cable Monotubo Armado con su chaqueta externa de PE facilita su instalación tanto en planta interna como externa. Los cables cuentan con una armadura de acero corrugado y con dos guías de acero que funcionan como una doble protección anti-roedores y con un gel anti-agua que protege al cable de la humedad y climas extremos.

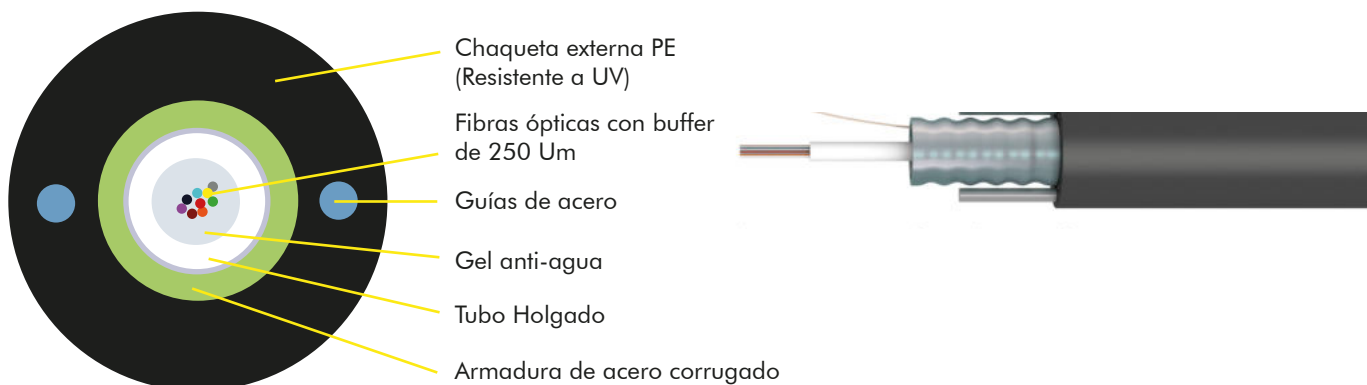

CÓDIGO	MULTIMODO OM1
OP-CAE62x6	6 Fibras OM1 (62.5 /125) Multimodo
OP-CAE62x12	12 Fibras OM1 (62.5 /125) Multimodo

CÓDIGO	MONOMODO OS2
OP-CAE9x6	6 Fibras Monomodo - (9/125) - OS2
OP-CAE9x12	12 Fibras Monomodo - (9/125) - OS2
OP-CAE9x24	24 Fibras Monomodo - (9/125) - OS2



Total de Fibras	Peso (kg/km)	Diametro exterior (mm)	Resistencia de peso	Tracción permanente	Resistencia de impacto	Rango de Temperatura
6	83	8.3 ± 0.5	500 N/cm	2700 N	10 J	- 50°C a + 70°C
12	83	8.3 ± 0.5	500 N/cm	2700 N	10 J	- 50°C a + 70°C
24	86	8.3 ± 0.5	500 N/cm	2700 N	10 J	- 50°C a + 70°C

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Nuestro cable Monotubo Dieléctrico con su chaqueta externa de LSZH facilita su instalación en todas las plantas internas. Los cables cuentan con fibras de vidrio reforzadas que funcionan como protección anti-roedores y con un gel anti-agua que protege al cable de la humedad y climas extremos.

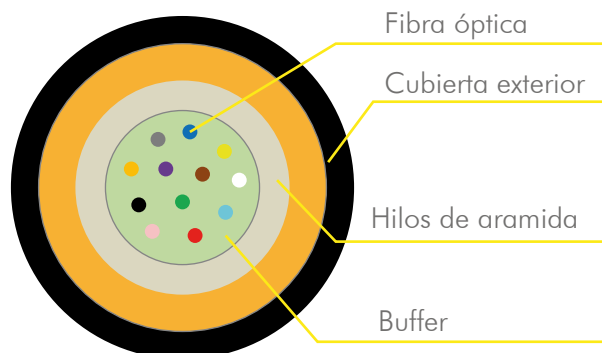

CÓDIGO	MULTIMODO OM1
OP-CID62x6	6 Fibras Multimodo (62.5/125) OM1 (INT)
OP-CDI62x12	12 Fibras Multimodo (62.5/125) OM1 (INT)
OP-CDI62x24	24 Fibras Multimodo (62.5/125) OM1 (INT)

CÓDIGO	MULTIMODO OM2
OP-CDI50x6	6 Fibras Multimodo (50/125) OM2 (INT)
OP-CDI50x12	12 Fibras Multimodo (50/125) OM2 (INT)
OP-CDI50x24	24 Fibras Multimodo (50/125) OM2 (INT)

CÓDIGO	MULTIMODO OM3
OP-CDIOM3x6	6 Fibras Multimodo (50/125) OM3 (INT)
OP-CDIOM3x12	12 Fibras Multimodo (50/125) OM3 (INT)
OP-CDIOM3x24	24 Fibras Multimodo (50/125) OM3 (INT)

CÓDIGO	MULTIMODO OM4
OP-CDIOM4x6	6 Fibras Multimodo (50/125) OM4 (INT)
OP-CDIOM4x12	12 Fibras Multimodo (50/125) OM4 (INT)
OP-CDIOM4x24	24 Fibras Multimodo (50/125) OM4 (INT)

CÓDIGO	MONOMODO OS2
OP-CDI9x6	6 Fibras Monomodo (9/125) OS2 (INT)
OP-CDI9x12	12 Fibras Monomodo (9/125) OS2 (INT)
OP-CDI9x24	24 Fibras Monomodo (9/125) OS2 (INT)

Total de Fibras	Peso (kg/km)	Díametro exterior (mm)	Resistencia de peso	Tensión permanente	Resistencia de impacto	Rango de Temperatura
6	35	5.4 ± 0.5	2000 N	1100 N	20 Nm	- 20°C a + 70°C
12	35	5.4 ± 0.5	2000 N	1100 N	20 Nm	- 20°C a + 70°C
24	48	5.4 ± 0.5	2000 N	1100 N	20 Nm	- 20°C a + 70°C

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market




(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com


Nuestro cable dieléctrico auto-soportado (ADSS) es ideal para la instalación aérea, gracias a la configuración de sus materiales, que consta tanto de fibras de aramida, como de hilos protectores contra el agua y cuenta con un miembro o guía central que le da una alta resistencia de tracción y aplastamiento.

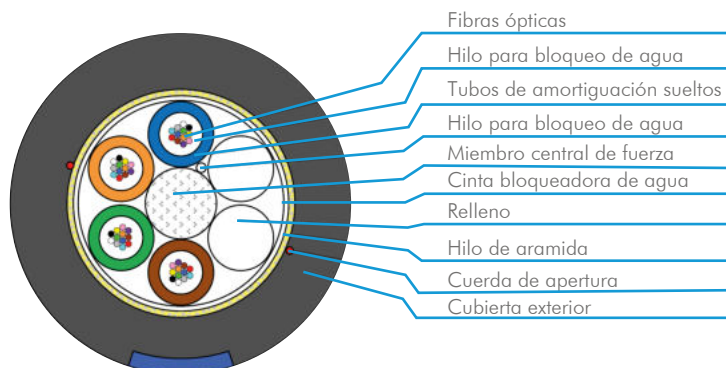

CÓDIGO	MONOMODO OS2
OP-CADSS9x12	12 fibras Monomodo (9/125) Span-120M
OP-CADSS9x24	24 fibras Monomodo (9/125) Span-120M
OP-CADSS9x48	48 fibras Monomodo (9/125) Span-120M
OP-CADSS9x96	96 fibras Monomodo (9/125) Span-120M

Tipo	Cuento de fibras	Diam. de Cable (mm)	Peso Aprox. (kg/km)	Min. Radio de flexión (mm)	
				Con carga	Sin Carga
SPAN-120M	6~30F	9.6±0.5	66	190	95
	36~72F	10.6±0.5	86	210	105
	96F	11.3±0.5	101	230	115
	144F	14.3±0.5	155	290	145
SPAN-200M	6~30F	9.6±0.5	66	190	95
	36~72F	10.6±0.5	86	210	105
	96F	11.3±0.5	101	230	115
	144F	14.3±0.5	155	290	145

Número de fibras por color





Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Nuestro cable "Drop" presenta fibras ópticas G-657A2 recomendado para instalaciones tanto en interior como en exterior. Su diseño permite la máxima resistencia al instalarlo sobre tuberías y fachadas sin perder sus propiedades de transmisión de datos. El miembro de fuerza le permite resistir fuerzas de tracción durante toda su vida útil.

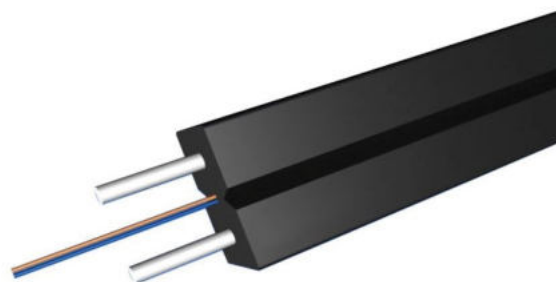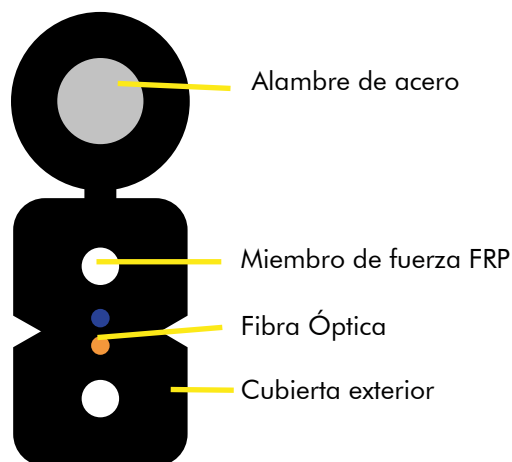


CÓDIGO	MONOMODO OS2
OP-CD8x2	Ext - 2 Fibras Monomodo OS2 (9/125)
OP-CD8x1	Ext - 1 Fibra Monomodo OS2 (9/125)

Tipo de Fibra	Peso (kg/km)	Diámetro exterior (mm)	Tensión a corto plazo	Tensión a largo plazo	Resistencia de peso corto plazo	Rango de Temperatura
9/125	21	$5.3 \pm 0.2/2.0 \pm 0.2$	600 N	200 N	2200 N/100mm	- 20°C a + 60°C
			Resistencia de peso largo plazo	Material de cubierta exterior		
			1000 N/100mm	LSZH		

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Nuestro cable preconectorizado puede ser ensamblado con conectores de fibra óptica en los dos extremos del cable, lo que reduce los problemas asociados con la conectorización, reduciendo así el tiempo y los altos costos asociados a la instalación, además elimina las atenuaciones provocadas por malos ensambles.

CONFIGURA TU CABLE PRECONECTORIZADO



Elige el tipo de fibra.



Define los Metros del Cable.





Elige el número y tipo de conector



Elige el tipo y metraje de la terminación.

TERMINACIÓN



CONECTORES



LC



SC



ST



FC

PULIDOS



PC



UPC



APC

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.


Fibra Market




(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

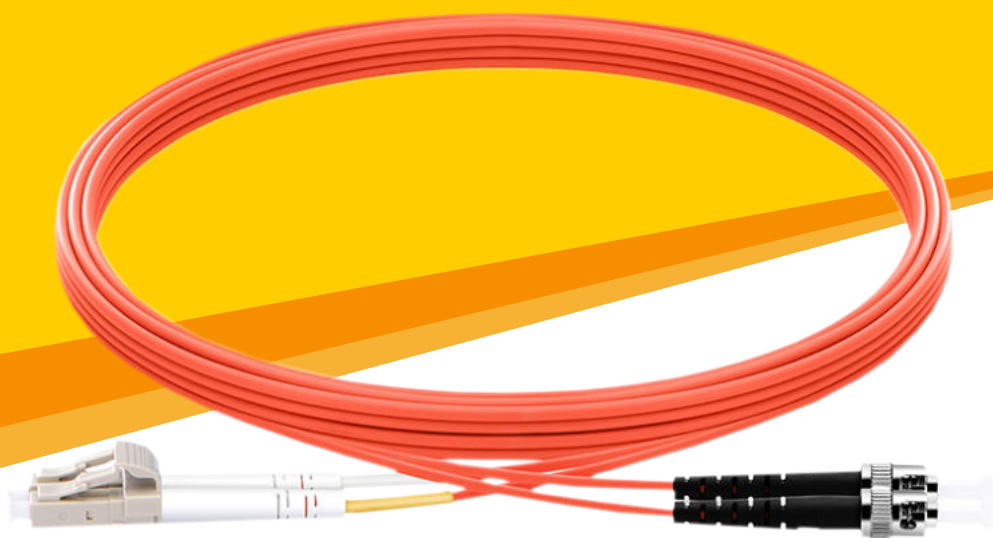

HACEMOS JUMPERS A MEDIDA Y SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA CLIENTE

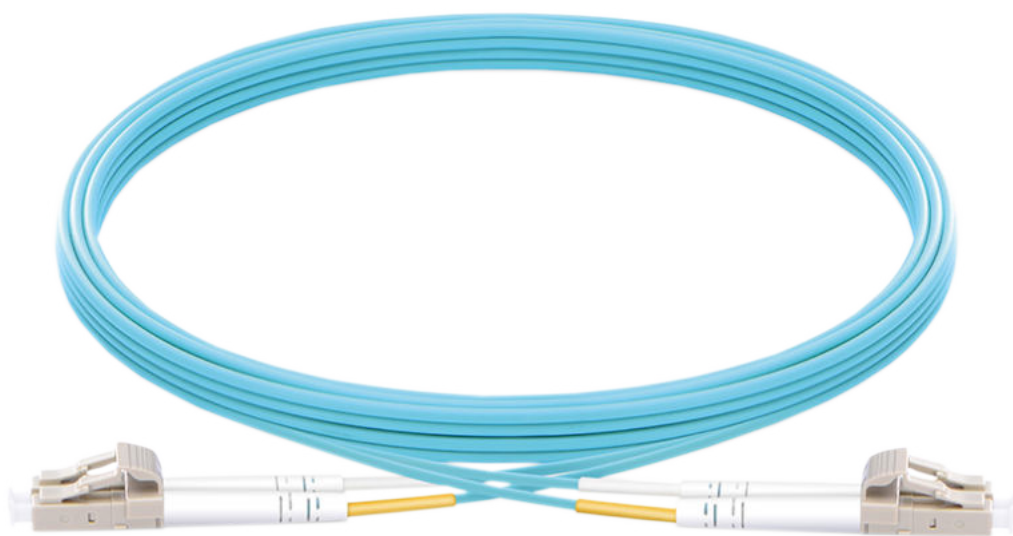

TIPO DE PULIDO

TIPO DE FIBRA


METRAJE

TIPO DE CONECTOR



Jumper **1M** SIMPLEX 9/125 **SC/UPC-SC/UPC** 3mm

CONFIGURA TUS JUMPERS A LA MEDIDA



Elige Fibra
Multimodo ó
Monomodo.



Elige tu
conector.




Define los
Metros del
Cable.

Los jumpers de Fibra Market cuentan con un proceso de ensamble y pulido de la más alta calidad que aseguran el mejor desempeño y la satisfacción de todas las necesidades de conectividad. Cada uno de los jumpers es inspeccionado y sometido a un proceso de reflectometría, que garantiza el ensamblaje de todas las conexiones y valida los niveles de atenuación en la fibra.

Los jumpers pueden ser configurados acorde a las necesidades de cada proyecto y cada cliente.

CONECTORES

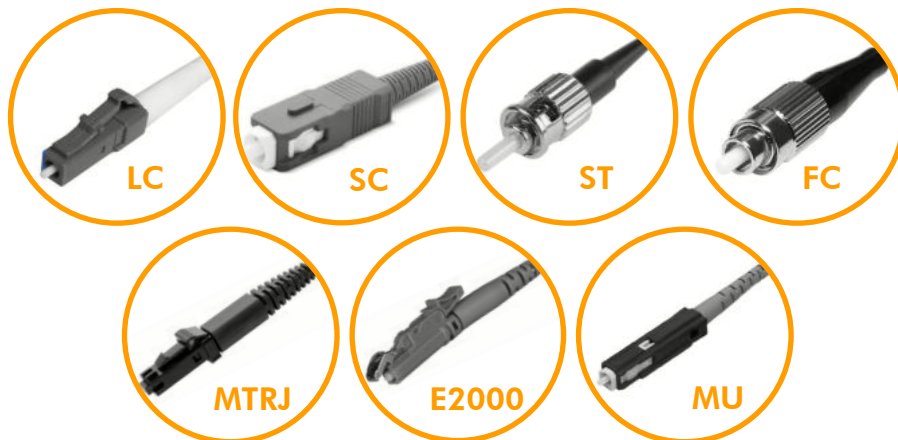

FIBRA	CABLE	CONECTORES	PULIDOS	CUBIERTA	DIÁMETRO
OM1 62.5/125	SIMPLEX	LADO A Y B	PC	LSZH	900um
OM2 50/125	DUPLEX	LC	UPC	RISER (OFNR)	2 mm
OM3 50/125 10G		SC	APC	PLENUM (OFNP)	3 mm
OM4 50/125 10-40G		ST			
OS2 9/125		FC			
G657A2		MTRJ			
		E2000			
		MU			

TIPOS DE FIBRAS	LONGITUD DE ONDA	CLASIFICACIÓN	COLOR
OM1	850nm, 1300nm	Multimodo	Naranja
OM2	850nm, 1300nm	Multimodo	Naranja
OM3	850nm, 1300nm	Multimodo	Aqua
OM4	850nm, 1300nm	Multimodo	Rosa
OS2	1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm	Monomodo	Amarillo

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com




OS2 - 9/125

CÓDIGO	SIMPLEX SC/UPC-SC/UPC
OPS9SCUSCU010-30	1M SCU/SCU - SM SX
OPS9SCUSCU020-30	2M SCU/SCU - SM SX
OPS9SCUSCU030-30	3M SCU/SCU - SM SX
OPS9SCUSCU050-30	5M SCU/SCU - SM SX
OPS9SCUSCU100-30	10M SCU/SCU - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX SC/APC-SC/UPC
OPS9SCASCU010-30	1M SCA/SCU - SM SX
OPS9SCASCU020-30	2M SCA/SCU - SM SX
OPS9SCASCU030-30	3M SCA/SCU - SM SX
OPS9SCASCU050-30	5M SCA/SCU - SM SX
OPS9SCASCU100-30	10M SCA/SCU - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX SC/APC-SC/APC
OPS9SCASCA010-30	1M SCA/SCA - SM SX
OPS9SCASCA020-30	2M SCA/SCA - SM SX
OPS9SCASCA030-30	3M SCA/SCA - SM SX
OPS9SCASCA050-30	5M SCA/SCA - SM SX
OPS9SCASCA100-30	10M SCA/SCA - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX SC/APC-FC/UPC
OPS9SCAFCU010-30	1M SCA/FCU - SM SX
OPS9SCAFCU020-30	2M SCA/FCU - SM SX
OPS9SCAFCU030-30	3M SCA/FCU - SM SX
OPS9SCAFCU050-30	5M SCA/FCU - SM SX
OPS9SCAFCU100-30	10M SCA/FCU - SM SX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida Inserción Retorno	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB 57.1 dB	0.09 dB 60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com




OS2 - 9/125

CÓDIGO	SIMPLEX LC/UPC-FC/UPC
OPS9LCUFCU010-20	1M LCU/FCU - SM SX
OPS9LCUFCU020-20	2M LCU/FCU - SM SX
OPS9LCUFCU030-20	3M LCU/FCU - SM SX
OPS9LCUFCU050-20	5M LCU/FCU - SM SX
OPS9LCUFCU100-20	10M LCU/FCU - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX LC/UPC-SC/APC
OPS9LCUSCA010-20	1M LCU/SCA - SM SX
OPS9LCUSCA020-20	2M LCU/SCA - SM SX
OPS9LCUSCA030-20	3M LCU/SCA - SM SX
OPS9LCUSCA050-20	5M LCU/SCA - SM SX
OPS9LCUSCA100-20	10M LCU/SCA - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX LC/UPC-SC/UPC
OPS9LCUSCU010-20	1M LCU/SCU - SM SX
OPS9LCUSCU020-20	2M LCU/SCU - SM SX
OPS9LCUSCU030-20	3M LCU/SCU - SM SX
OPS9LCUSCU050-20	5M LCU/SCU - SM SX
OPS9LCUSCU100-20	10M LCU/SCU - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX LC/UPC-LC/UPC
OPS9LCULCU010-20	1M LCU/LCU - SM SX
OPS9LCULCU020-20	2M LCU/LCU - SM SX
OPS9LCULCU030-20	3M LCU/LCU - SM SX
OPS9LCULCU050-20	5M LCU/LCU - SM SX
OPS9LCULCU100-20	10M LCU/LCU - SM SX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB	0.09 dB
	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

OS2 - 9/125

CÓDIGO	SIMPLEX FC/UPC-SC/UPC
OPS9FCUSCU010-30	1M FCU/SCU - SM SX
OPS9FCUSCU020-30	2M FCU/SCU - SM SX
OPS9FCUSCU030-30	3M FCU/SCU - SM SX
OPS9FCUSCU050-30	5M FCU/SCU - SM SX
OPS9FCUSCU100-30	10M FCU/SCU - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX FC/UPC-FC/UPC
OPS9FCUFCU010-30	1M FCU/FCU - SM SX
OPS9FCUFCU020-30	2M FCU/FCU - SM SX
OPS9FCUFCU030-30	3M FCU/FCU - SM SX
OPS9FCUFCU050-30	5M FCU/FCU - SM SX
OPS9FCUFCU100-30	10M FCU/FCU - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX FC/UPC-ST/UPC
OPS9FCUSTU010-30	1M FCU/STU - SM SX
OPS9FCUSTU020-30	2M FCU/STU - SM SX
OPS9FCUSTU030-30	3M FCU/STU - SM SX
OPS9FCUSTU050-30	5M FCU/STU - SM SX
OPS9FCUSTU100-30	10M FCU/STU - SM SX

CÓDIGO	SIMPLEX FC/APC-FC/APC
OPS9FCAFCA010-30	1M FCA/FCA - SM SX
OPS9FCAFCA020-30	2M FCA/FCA - SM SX
OPS9FCAFCA030-30	3M FCA/FCA - SM SX
OPS9FCAFCA050-30	5M FCA/FCA - SM SX
OPS9FCAFCA100-30	10M FCA/FCA - SM SX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida Inserción Retorno	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB	0.09 dB
	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market

(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531


ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

OS2 - 9/125

CÓDIGO	SIMPLEX ST/UPC-ST/UPC
OPS9STUSTU010-20	1M STU/STU - SM SX
OPS9STUSTU020-20	2M STU/STU - SM SX
OPS9STUSTU030-20	3M STU/STU - SM SX
OPS9STUSTU050-20	5M STU/STU - SM SX
OPS9STUSTU100-20	10M STU/STU - SM SX



CÓDIGO	SIMPLEX ST/UPC-SC/UPC
OPS9STUSCU010-20	1M STU/SCU - SM SX
OPS9STUSCU020-20	2M STU/SCU - SM SX
OPS9STUSCU030-20	3M STU/SCU - SM SX
OPS9STUSCU050-20	5M STU/SCU - SM SX
OPS9STUSCU100-20	10M STU/SCU - SM SX



CÓDIGO	SIMPLEX ST/UPC-LC/APC
OPS9STULCA010-20	1M STU/LCA - SM SX
OPS9STULCA020-20	2M STU/LCA - SM SX
OPS9STULCA030-20	3M STU/LCA - SM SX
OPS9STULCA050-20	5M STU/LCA - SM SX
OPS9STULCA100-20	10M STU/LCA - SM SX



CÓDIGO	SIMPLEX ST/UPC-FC/APC
OPS9STUFCA010-20	1M STU/FCA - SM SX
OPS9STUFCA020-20	2M STU/FCA - SM SX
OPS9STUFCA030-20	3M STU/FCA - SM SX
OPS9STUFCA050-20	5M STU/FCA - SM SX
OPS9STUFCA100-20	10M STU/FCA - SM SX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida Inserción Retorno	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB	0.09 dB
	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com





OS2 - 9/125

CÓDIGO	DUPLEX SC/UPC-SC/UPC
OPD9SCUSCU010-30	1M SCU/SCU - SM DX
OPD9SCUSCU020-30	2M SCU/SCU - SM DX
OPD9SCUSCU030-30	3M SCU/SCU - SM DX
OPD9SCUSCU050-30	5M SCU/SCU - SM DX
OPD9SCUSCU100-30	10M SCU/SCU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX SC/APC-SC/UPC
OPD9SCASCU010-30	1M SCA/SCU - SM DX
OPD9SCASCU020-30	2M SCA/SCU - SM DX
OPD9SCASCU030-30	3M SCA/SCU - SM DX
OPD9SCASCU050-30	5M SCA/SCU - SM DX
OPD9SCASCU100-30	10M SCA/SCU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX SC/APC-SC/APC
OPD9SCASCA010-30	1M SCA/SCA - SM DX
OPD9SCASCA020-30	2M SCA/SCA - SM DX
OPD9SCASCA030-30	3M SCA/SCA - SM DX
OPD9SCASCA050-30	5M SCA/SCA - SM DX
OPD9SCASCA100-30	10M SCA/SCA - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX SC/APC-FC/UPC
OPD9SCAFCU010-30	1M SCA/FCU - SM DX
OPD9SCAFCU020-30	2M SCA/FCU - SM DX
OPD9SCAFCU030-30	3M SCA/FCU - SM DX
OPD9SCAFCU050-30	5M SCA/FCU - SM DX
OPD9SCAFCU100-30	10M SCA/FCU - SM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida Inserción Retorno	Canal 1 CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB 57.1 dB	0.09 dB 60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com



OS2 - 9/125

CÓDIGO	DUPLEX LC/UPC-FC/UPC
OPD9LCUFCU010-20	1M LCU/FCU - SM DX
OPD9LCUFCU020-20	2M LCU/FCU - SM DX
OPD9LCUFCU030-20	3M LCU/FCU - SM DX
OPD9LCUFCU050-20	5M LCU/FCU - SM DX
OPD9LCUFCU100-20	10M LCU/FCU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX LC/UPC-SC/APC
OPD9LCUSCA010-20	1M LCU/SCA - SM DX
OPD9LCUSCA020-20	2M LCU/SCA - SM DX
OPD9LCUSCA030-20	3M LCU/SCA - SM DX
OPD9LCUSCA050-20	5M LCU/SCA - SM DX
OPD9LCUSCA100-20	10M LCU/SCA - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX LC/UPC-SC/UPC
OPD9LCUSCU010-20	1M LCU/SCU - SM DX
OPD9LCUSCU020-20	2M LCU/SCU - SM DX
OPD9LCUSCU030-20	3M LCU/SCU - SM DX
OPD9LCUSCU050-20	5M LCU/SCU - SM DX
OPD9LCUSCU100-20	10M LCU/SCU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX LC/UPC-LC/UPC
OPD9LCULCU010-20	1M LCU/LCU - SM DX
OPD9LCULCU020-20	2M LCU/LCU - SM DX
OPD9LCULCU030-20	3M LCU/LCU - SM DX
OPD9LCULCU050-20	5M LCU/LCU - SM DX
OPD9LCULCU100-20	10M LCU/LCU - SM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	Inserción	0.04 dB
	Retorno	57.1 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com



OS2 - 9/125

CÓDIGO	DUPLEX FC/APC-FC/APC
OPD9FCAFCA010-20	1M FCA/FCA - SM DX
OPD9FCAFCA020-20	2M FCA/FCA - SM DX
OPD9FCAFCA030-20	3M FCA/FCA - SM DX
OPD9FCAFCA050-20	5M FCA/FCA - SM DX
OPD9FCAFCA100-20	10M FCA/FCA - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX FC/UPC-SC/UPC
OPD9FCUSCU010-30	1M FCU/SCU - SM DX
OPD9FCUSCU020-30	2M FCU/SCU - SM DX
OPD9FCUSCU030-30	3M FCU/SCU - SM DX
OPD9FCUSCU050-30	5M FCU/SCU - SM DX
OPD9FCUSCU100-30	10M FCU/SCU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX FC/UPC-FC/UPC
OPD9FCUFCU010-30	1M FCU/FCU - SM DX
OPD9FCUFCU020-30	2M FCU/FCU - SM DX
OPD9FCUFCU030-30	3M FCU/FCU - SM DX
OPD9FCUFCU050-30	5M FCU/FCU - SM DX
OPD9FCUFCU100-30	10M FCU/FCU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX FC/UPC-ST/UPC
OPD9FCUSTU010-30	1M FCU/STU - SM DX
OPD9FCUSTU020-30	2M FCU/STU - SM DX
OPD9FCUSTU030-30	3M FCU/STU - SM DX
OPD9FCUSTU050-30	5M FCU/STU - SM DX
OPD9FCUSTU100-30	10M FCU/STU - SM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB	0.09 dB
	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com


OS2 - 9/125

CÓDIGO	DUPLEX ST/UPC-ST/UPC
OPD9STUSTU010-20	1M STU/STU - SM DX
OPD9STUSTU020-20	2M STU/STU - SM DX
OPD9STUSTU030-20	3M STU/STU - SM DX
OPD9STUSTU050-20	5M STU/STU - SM DX
OPD9STUSTU100-20	10M STU/STU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX ST/UPC-SC/UPC
OPD9STUSCU010-20	1M STU/SCU - SM DX
OPD9STUSCU020-20	2M STU/SCU - SM DX
OPD9STUSCU030-20	3M STU/SCU - SM DX
OPD9STUSCU050-20	5M STU/SCU - SM DX
OPD9STUSCU100-20	10M STU/SCU - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX ST/UPC-LC/APC
OPD9STULCA010-20	1M STU/LCA - SM DX
OPD9STULCA020-20	2M STU/LCA - SM DX
OPD9STULCA030-20	3M STU/LCA - SM DX
OPD9STULCA050-20	5M STU/LCA - SM DX
OPD9STULCA100-20	10M STU/LCA - SM DX

CÓDIGO	DUPLEX ST/APC-FC/APC
OPD9STAFA010-20	1M STA/FCA - SM DX
OPD9STAFA020-20	2M STA/FCA - SM DX
OPD9STAFA030-20	3M STA/FCA - SM DX
OPD9STAFA050-20	5M STA/FCA - SM DX
OPD9STAFA100-20	10M STA/FCA - SM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida Inserción Retorno	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB	0.09 dB
	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.


Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

OM1 - 62.5/125

CÓDIGO	DUPLEX SC/PC-SC/PC
OPD6SCPSCP010-30	1M SCP/SCP - MM DX
OPD6SCPSCP020-30	2M SCP/SCP - MM DX
OPD6SCPSCP030-30	3M SCP/SCP - MM DX
OPD6SCPSCP050-30	5M SCP/SCP - MM DX
OPD6SCPSCP100-30	10M SCP/SCP - MM DX




CÓDIGO	DUPLEX ST/PC-ST/PC
OPD6STPSTP010-30	1M STP/STP - MM DX
OPD6STPSTP020-30	2M STP/STP - MM DX
OPD6STPSTP030-30	3M STP/STP - MM DX
OPD6STPSTP050-30	5M STP/STP - MM DX
OPD6STPSTP100-30	10M STP/STP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX SC/PC-ST/PC
OPD6SCPSTP010-30	1M SCP/STP - MM DX
OPD6SCPSTP020-30	2M SCP/STP - MM DX
OPD6SCPSTP030-30	3M SCP/STP - MM DX
OPD6SCPSTP050-30	5M SCP/STP - MM DX
OPD6SCPSTP100-30	10M SCP/STP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX LC/PC-LC/PC
OPD6LCPLCP010-20	1M LCP/LCP - MM DX
OPD6LCPLCP020-20	2M LCP/LCP - MM DX
OPD6LCPLCP030-20	3M LCP/LCP - MM DX
OPD6LCPLCP050-20	5M LCP/LCP - MM DX
OPD6LCPLCP100-20	10M LCP/LCP - MM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
Inserción	0.04 dB	0.09 dB
Retorno	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.


Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531


✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

OM2 - 50/125


CÓDIGO	DUPLEX SC/PC-ST/PC
OPD5SCPSTP010-30	1M SCP/STP - MM DX
OPD5SCPSTP020-30	2M SCP/STP - MM DX
OPD5SCPSTP030-30	3M SCP/STP - MM DX
OPD5SCPSTP050-30	5M SCP/STP - MM DX
OPD5SCPSTP100-30	10M SCP/STP - MM DX




CÓDIGO	DUPLEX LC/PC-SC/PC
OPD5LCPSCP010-20	1M LCP/SCP - MM DX
OPD5LCPSCP020-20	2M LCP/SCP - MM DX
OPD5LCPSCP030-20	3M LCP/SCP - MM DX
OPD5LCPSCP050-20	5M LCP/SCP - MM DX
OPD5LCPSCP100-20	10M LCP/SCP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX LC/PC-ST/PC
OPD5LCPSTP020-20	1M LCP/STP - MM DX
OPD5LCPSTP020-20	2M LCP/STP - MM DX
OPD5LCPSTP020-20	3M LCP/STP - MM DX
OPD5LCPSTP020-20	5M LCP/STP - MM DX
OPD5LCPSTP020-20	10M LCP/STP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX LC/PC-LC/PC
OPD5LCPLCP010-20	1M LCP/LCP - MM DX
OPD5LCPLCP020-20	2M LCP/LCP - MM DX
OPD5LCPLCP030-20	3M LCP/LCP - MM DX
OPD5LCPLCP050-20	5M LCP/LCP - MM DX
OPD5LCPLCP100-20	10M LCP/LCP - MM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida Inserción Retorno	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB 57.1 dB	0.09 dB 60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.


Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531


ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

OM3 - 50/125 - 10G


CÓDIGO	DUPLEX SC/PC-SC/PC
OPD3SCPSCP010-30	1M SCP/SCP - MM DX
OPD3SCPSCP020-30	2M SCP/SCP - MM DX
OPD3SCPSCP030-30	3M SCP/SCP - MM DX
OPD3SCPSCP050-30	5M SCP/SCP - MM DX
OPD3SCPSCP100-30	10M SCP/SCP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX ST/PC-ST/PC
OPD3STPSTP010-30	1M STP/STP - MM DX
OPD3STPSTP020-30	2M STP/STP - MM DX
OPD3STPSTP030-30	3M STP/STP - MM DX
OPD3STPSTP050-30	5M STP/STP - MM DX
OPD3STPSTP100-30	10M STP/STP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX SC/PC-ST/PC
OPD3SCPSTP010-30	1M SCP/STP - MM DX
OPD3SCPSTP020-30	2M SCP/STP - MM DX
OPD3SCPSTP030-30	3M SCP/STP - MM DX
OPD3SCPSTP050-30	5M SCP/STP - MM DX
OPD3SCPSTP100-30	10M SCP/STP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX LC/PC-SC/PC
OPD3LCPSCP010-20	1M LCP/SCP - MM DX
OPD3LCPSCP020-20	2M LCP/SCP - MM DX
OPD3LCPSCP030-20	3M LCP/SCP - MM DX
OPD3LCPSCP050-20	5M LCP/SCP - MM DX
OPD3LCPSCP100-20	10M LCP/SCP - MM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida Inserción Retorno	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB	0.09 dB
	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**

*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.


Fibra Market

(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

OM4 - 50/125 - 40G

CÓDIGO	DUPLEX SC/PC-SC/PC
OPD4SCPSCP010-30	1M SCP/SCP - MM DX
OPD4SCPSCP020-30	2M SCP/SCP - MM DX
OPD4SCPSCP030-30	3M SCP/SCP - MM DX
OPD4SCPSCP050-30	5M SCP/SCP - MM DX
OPD4SCPSCP100-30	10M SCP/SCP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX LC/PC-LC/PC
OPD4LCPLCP010-20	1M LCP/LCP - MM DX
OPD4LCPLCP020-20	2M LCP/LCP - MM DX
OPD4LCPLCP030-20	3M LCP/LCP - MM DX
OPD4LCPLCP050-20	5M LCP/LCP - MM DX
OPD4LCPLCP100-20	10M LCP/LCP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX LC/PC-SC/PC
OPD4LCPLCP010-20	1M LCP/SCP - MM DX
OPD4LCPLCP020-20	2M LCP/SCP - MM DX
OPD4LCPLCP030-20	3M LCP/SCP - MM DX
OPD4LCPLCP050-20	5M LCP/SCP - MM DX
OPD4LCPLCP100-20	10M LCP/SCP - MM DX



CÓDIGO	DUPLEX ST/PC-ST/PC
OPD4STPSTP010-20	1M STP/STP - MM DX
OPD4STPSTP020-20	2M STP/STP - MM DX
OPD4STPSTP030-20	3M STP/STP - MM DX
OPD4STPSTP050-20	5M STP/STP - MM DX
OPD4STPSTP100-20	10M STP/STP - MM DX



JUMPER - FIBRA ÓPTICA
2m SC/UPC-SC/UPC OS2 DUPLEX 3.0mm LSZH 9/125
OPD9SCUSCU020-30

VALORES DE PRUEBA		
1300 nm Máxima pérdida	Canal 1	
	CONECTOR A	CONECTOR B
	0.04 dB	0.09 dB
	57.1 dB	60.0 dB



**Todos nuestros jumpers:
llevan certificado de prueba**


*Las configuraciones aquí mostradas son solo algunos ejemplos de las combinaciones que se pueden realizar con los jumpers.

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.


Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

PIGTAILS A MEDIDA

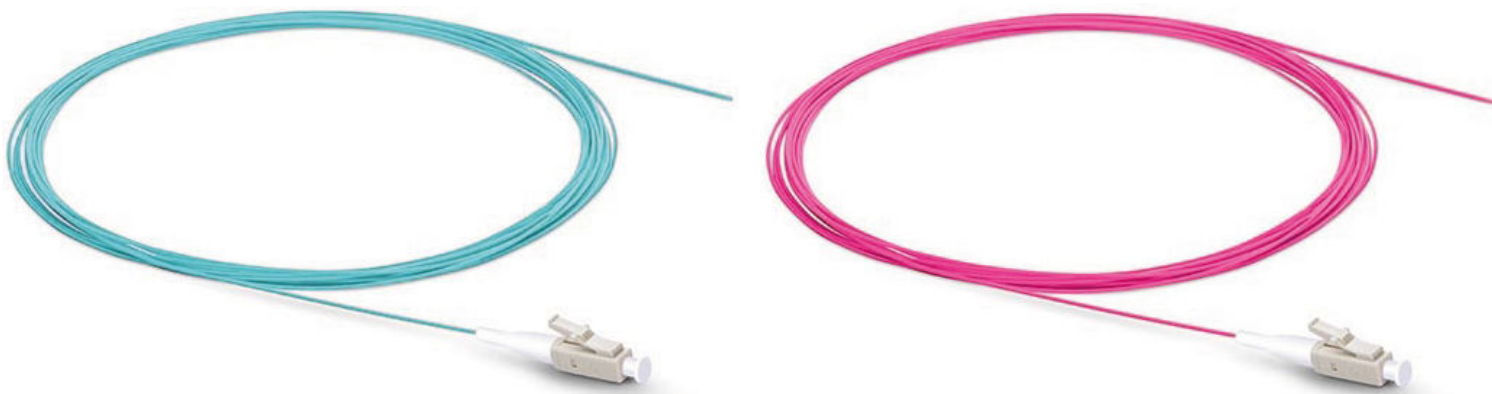

BAJO PEDIDO

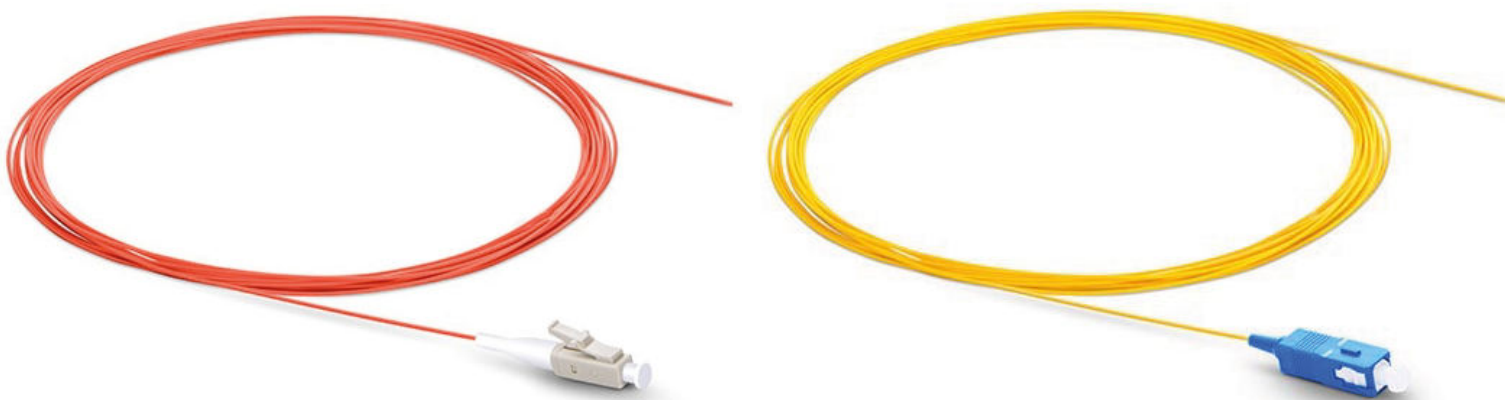

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA PROYECTO

TIPO DE FIBRA

TIPO DE CONECTOR


METRAJE

En pedidos especiales no hay cancelaciones.*



PIGTAIL 2M SIMPLEX 50/125 OM2 ST/PC- 0.9mm Multimodo

CONFIGURA TUS JUMPERS A LA MEDIDA



Elige Fibra
Multimodo ó
Monomodo.



Elige tu
conector.



Define los
Metros del
Cable.

PIGTAIL - FIBRA ÓPTICA
2M SIMPLEX 9/125 OS2
LC/UPC- 0.9mm LSZH
OPS9LCU020

(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (01 800) 999 1531

ventas@fibramarket.com

www.fibramarket.com

fibramarket   

VALORES DE PRUEBA

1310 nm Máxima perdida	Canal 1 CONECTOR A
Inserción (00.30dB) Retorno (55.00dB)	0.19 dB 58.5 dB



Fibra Market


**Todos nuestros pigtails
llevan certificado de prueba**

PIGTAIL

El pigtail es un cable de fibra óptica con un extremo terminado con un conector instalado de fábrica y con el otro extremo sin terminar. Los pigtails se utilizan para terminar los cables de fibra óptica mediante fusión o empalme. Nuestros pigtails, junto con las prácticas correctas de empalme, ofrecen el mejor rendimiento posible para las terminaciones de los cables de fibra óptica.

También ofrecemos kits de 6 y 12 piezas que vienen configurados de acuerdo al código de colores TIA-598-A:


COLORES	NÚMERO DE FIBRAS
Azul	1
Naranja	2
Verde	3
Café	4
Gris	5
Blanco	6
Rojo	7
Negro	8
Amarillo	9
Violeta	10
Rosa	11
Aqua	12

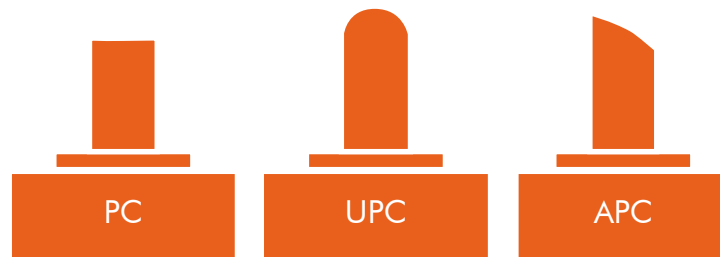

PC - Recomendado para fibra multimodo

UPC - Recomendado para fibra monomodo

APC - Recomendado para fibra monomodo

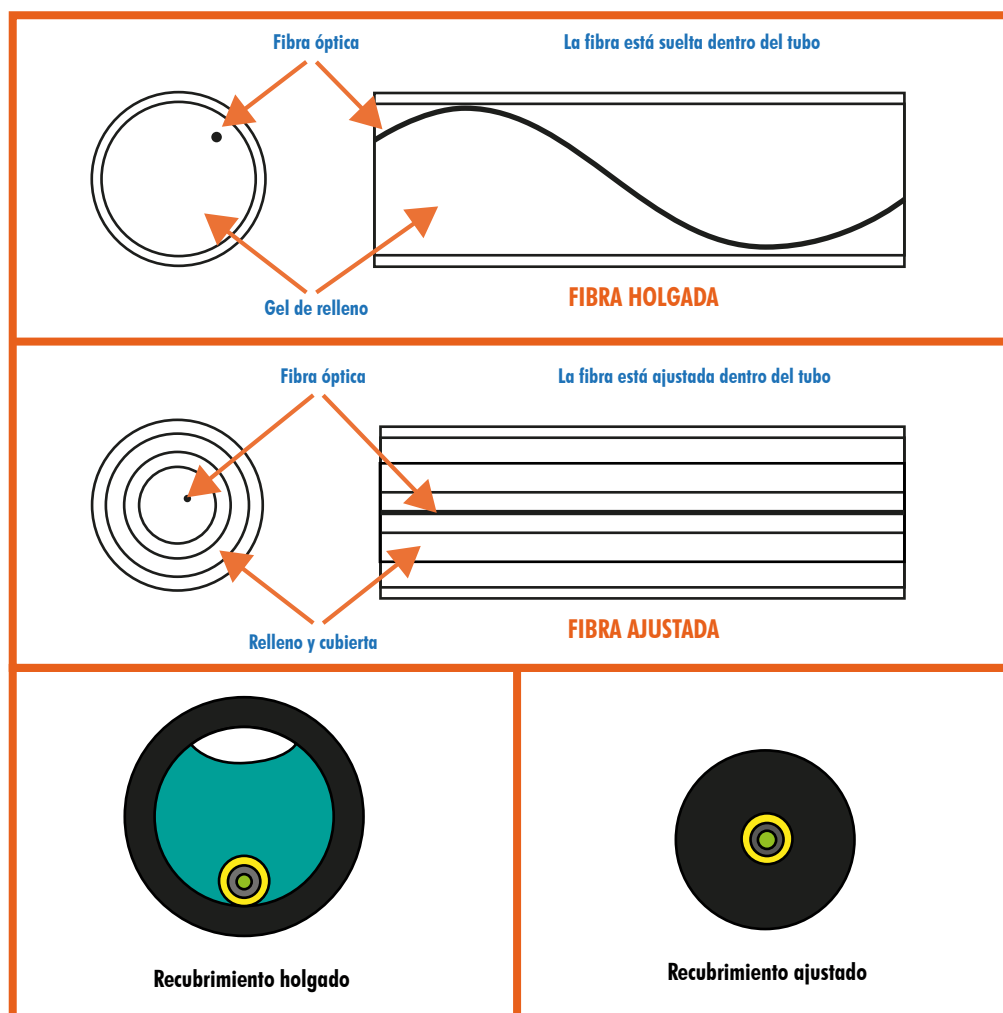

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

CÓDIGO	PIGTAIL AJUSTADO SC/PC
OPS6SCP020	2M SC - MM OM1
OPS5SCP020	2M SC - MM OM2
OPS3SCP020	2M SC - MM OM3
OPS4SCP020	2M SC - MM OM4



CÓDIGO	PIGTAIL AJUSTADO LC/PC
OPS6LCP020	2M LC - MM OM1
OPS5LCP020	2M LC - MM OM2
OPS3LCP020	2M LC - MM OM3
OPS4LCP020	2M LC - MM OM4



CÓDIGO	PIGTAIL AJUSTADO ST/PC
OPS6STP020	2M ST - MM OM1
OPS5STP020	2M ST - MM OM2
OPS3STP020	2M ST - MM OM3
OPS4STP020	2M ST - MM OM4




CÓDIGO	PIGTAIL AJUSTADO FC/PC
OPS6FCP020	2M FC - MM OM1
OPS5FCP020	2M FC - MM OM2
OPS3FCP020	2M FC - MM OM3
OPS4FCP020	2M FC - MM OM4



OM1 - 62.5/125



OM2 - 50/125



OM3 - 50/125 - 10G



OM4 - 50/125 - 40G

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

CÓDIGO	PIGTAIL HOLGADO SC/PC
OPS6SCP020HO	2M SC - MM OM1
OPS5SCP020HO	2M SC - MM OM2
OPS3SCP020HO	2M SC - MM OM3
OPS4SCP020HO	2M SC - MM OM4



CÓDIGO	PIGTAIL HOLGADO LC/PC
OPS6LCP020HO	2M LC - MM OM1
OPS5LCP020HO	2M LC - MM OM2
OPS3LCP020HO	2M LC - MM OM3
OPS4LCP020HO	2M LC - MM OM4



CÓDIGO	PIGTAIL HOLGADO ST/PC
OPS6STP020HO	2M ST - MM OM1
OPS5STP020HO	2M ST - MM OM2
OPS3STP020HO	2M ST - MM OM3
OPS4STP020HO	2M ST - MM OM4




CÓDIGO	PIGTAIL HOLGADO FC/PC
OPS6FCP020HO	2M FC - MM OM1
OPS5FCP020HO	2M FC - MM OM2
OPS3FCP020HO	2M FC - MM OM3
OPS4FCP020HO	2M FC - MM OM4



OM1 - 62.5/125



OM2 - 50/125



OM3 - 50/125 - 10G



OM4 - 50/125 - 40G

CÓDIGO	PIGTAIL AJUSTADO UPC
OPS9SCU020	2M SC/UPC - SM OS2
OPS9LCU020	2M LC/UPC - SM OS2
OPS9STU020	2M ST/UPC - SM OS2
OPS9FCU020	2M FC/UPC - SM OS2





CÓDIGO	PIGTAIL AJUSTADO APC
OPS9LCA020	2M LC/APC - SM OS2
OPS9SCA020	2M SC/APC - SM OS2
OPS9FCA020	2M FC/APC - SM OS2



CÓDIGO	PIGTAIL HOLGADO UPC
OPS9SCU020HO	2M SC/UPC - SM OS2
OPS9LCU020HO	2M LC/UPC - SM OS2
OPS9STU020HO	2M ST/UPC - SM OS2
OPS9FCU020HO	2M FC/UPC - SM OS2



CÓDIGO	PIGTAIL HOLGADO APC
OPS9LCA020HO	2M LC/APC - SM OS2
OPS9SCA020HO	2M SC/APC - SM OS2
OPS9FCA020HO	2M FC/APC - SM OS2



OS2 - 9/125



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS AJUSTADOS SC
OPS6SCP020K6	KIT 6 2M SC - MM OM1
OPS5SCP020K6	KIT 6 2M SC - MM OM2
OPS3SCP020K6	KIT 6 2M SC - MM OM3
OPS4SCP020K6	KIT 6 2M SC - MM OM4



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS AJUSTADOS LC
OPS6LCP020K6	KIT 6 2M LC - MM OM1
OPS5LCP020K6	KIT 6 2M LC - MM OM2
OPS3LCP020K6	KIT 6 2M LC - MM OM3
OPS4LCP020K6	KIT 6 2M LC - MM OM4



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS AJUSTADOS ST
OPS6STP020K6	KIT 6 2M ST - MM OM1
OPS5STP020K6	KIT 6 2M ST - MM OM2
OPS3STP020K6	KIT 6 2M ST - MM OM3
OPS4STP020K6	KIT 6 2M ST - MM OM4



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS AJUSTADOS FC
OPS6FCP020K6	KIT 6 2M FC - MM OM1
OPS5FCP020K6	KIT 6 2M FC - MM OM2
OPS3FCP020K6	KIT 6 2M FC - MM OM3
OPS4FCP020K6	KIT 6 2M FC - MM OM4



OM1 - 62.5/125



OM2 - 50/125



OM3 - 50/125 - 10G



OM4 - 50/125 - 40G

CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS HOLGADOS SC
OPS6SCP020K6HO	KIT 6 2M SC - MM OM1
OPS5SCP020K6HO	KIT 6 2M SC - MM OM2
OPS3SCP020K6HO	KIT 6 2M SC - MM OM3
OPS4SCP020K6HO	KIT 6 2M SC - MM OM4



SC

CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS HOLGADOS LC
OPS6LCP020K6HO	KIT 6 2M LC - MM OM1
OPS5LCP020K6HO	KIT 6 2M LC - MM OM2
OPS3LCP020K6HO	KIT 6 2M LC - MM OM3
OPS4LCP020K6HO	KIT 6 2M LC - MM OM4



LC

CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS HOLGADOS ST
OPS6STP020K6HO	KIT 6 2M ST - MM OM1
OPS5STP020K6HO	KIT 6 2M ST - MM OM2
OPS3STP020K6HO	KIT 6 2M ST - MM OM3
OPS4STP020K6HO	KIT 6 2M ST - MM OM4



ST

CÓDIGO	KIT 6 PIGTAILS HOLGADOS FC
OPS6FCP020K6HO	KIT 6 2M FC - MM OM1
OPS5FCP020K6HO	KIT 6 2M FC - MM OM2
OPS3FCP020K6HO	KIT 6 2M FC - MM OM3
OPS4FCP020K6HO	KIT 6 2M FC - MM OM4



FC



OM1 - 62.5/125



OM2 - 50/125



OM3 - 50/125 - 10G



OM4 - 50/125 - 40G



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS AJUSTADOS SC
OPS6SCP020K12	KIT 12 2M SC - MM OM1
OPS5SCP020K12	KIT 12 2M SC - MM OM2
OPS3SCP020K12	KIT 12 2M SC - MM OM3
OPS4SCP020K12	KIT 12 2M SC - MM OM4



SC

CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS AJUSTADOS LC
OPS6LCP020K12	KIT 12 2M LC - MM OM1
OPS5LCP020K12	KIT 12 2M LC - MM OM2
OPS3LCP020K12	KIT 12 2M LC - MM OM3
OPS4LCP020K12	KIT 12 2M LC - MM OM4



LC

CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS AJUSTADOS ST
OPS6STP020K12	KIT 12 2M ST - MM OM1
OPS5STP020K12	KIT 12 2M ST - MM OM2
OPS3STP020K12	KIT 12 2M ST - MM OM3
OPS4STP020K12	KIT 12 2M ST - MM OM4



ST

CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS AJUSTADOS FC
OPS6FCP020K12	KIT 12 2M FC - MM OM1
OPS5FCP020K12	KIT 12 2M FC - MM OM2
OPS3FCP020K12	KIT 12 2M FC - MM OM3
OPS4FCP020K12	KIT 12 2M FC - MM OM4



FC



OM1 - 62.5/125



OM2 - 50/125



OM3 - 50/125 - 10G



OM4 - 50/125 - 40G

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS HOLGADOS SC
OPS6SCP020K12HO	KIT 12 2M SC - MM OM1
OPS5SCP020K12HO	KIT 12 2M SC - MM OM2
OPS3SCP020K12HO	KIT 12 2M SC - MM OM3
OPS4SCP020K12HO	KIT 12 2M SC - MM OM4



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS HOLGADOS LC
OPS6LCP020K12HO	KIT 12 2M LC - MM OM1
OPS5LCP020K12HO	KIT 12 2M LC - MM OM2
OPS3LCP020K12HO	KIT 12 2M LC - MM OM3
OPS4LCP020K12HO	KIT 12 2M LC - MM OM4



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS HOLGADOS ST
OPS6STP020K12HO	KIT 12 2M ST - MM OM1
OPS5STP020K12HO	KIT 12 2M ST - MM OM2
OPS3STP020K12HO	KIT 12 2M ST - MM OM3
OPS4STP020K12HO	KIT 12 2M ST - MM OM4



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAILS HOLGADOS FC
OPS6FCP020K12HO	KIT 12 2M FC - MM OM1
OPS5FCP020K12HO	KIT 12 2M FC - MM OM2
OPS3FCP020K12HO	KIT 12 2M FC - MM OM3
OPS4FCP020K12HO	KIT 12 2M FC - MM OM4



OM1 - 62.5/125



OM2 - 50/125



OM3 - 50/125 - 10G



OM4 - 50/125 - 40G



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAIL AJUSTADO UPC
OPS9SCU020K6	KIT 6 2M SC/UPC - SM OS2
OPS9LCU020K6	KIT 6 2M LC/UPC - SM OS2
OPS9STU020K6	KIT 6 2M ST/UPC - SM OS2
OPS9FCU020K6	KIT 6 2M FC/UPC - SM OS2



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAIL HOLGADO UPC
OPS9SCU020K6HO	KIT 6 2M SC/UPC - SM OS2
OPS9LCU020K6HO	KIT 6 2M LC/UPC - SM OS2
OPS9STU020K6HO	KIT 6 2M ST/UPC - SM OS2
OPS9FCU020K6HO	KIT 6 2M FC/UPC - SM OS2



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAIL AJUSTADO APC
OPS9SCA020K6	KIT 6 2M SC/APC - SM OS2
OPS9LCA020K6	KIT 6 2M LC/APC - SM OS2
OPS9FCA020K6	KIT 6 2M FC/APC - SM OS2



CÓDIGO	KIT 6 PIGTAIL HOLGADO APC
OPS9SCA020K6HO	KIT 6 2M LC/APC - SM OS2
OPS9LCA020K6HO	KIT 6 2M SC/APC - SM OS2
OPS9FCA020K6HO	KIT 6 2M FC/APC - SM OS2



OS2 - 9/125



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAIL AJUSTADO UPC
OPS9SCU020K12	KIT 12 2M SC/UPC - SM OS2
OPS9LCU020K12	KIT 12 2M LC/UPC - SM OS2
OPS9STU020K12	KIT 12 2M ST/UPC - SM OS2
OPS9FCU020K12	KIT 12 2M FC/UPC - SM OS2



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAIL HOLGADO UPC
OPS9SCU020K12HO	KIT 12 2M SC/UPC - SM OS2
OPS9LCU020K12HO	KIT 12 2M LC/UPC - SM OS2
OPS9STU020K12HO	KIT 12 2M ST/UPC - SM OS2
OPS9FCU020K12HO	KIT 12 2M FC/UPC - SM OS2



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAIL AJUSTADO APC
OPS9SCA020K12	KIT 12 2M SC/APC - SM OS2
OPS9LCA020K12	KIT 12 2M LC/APC - SM OS2
OPS9FCA020K12	KIT 12 2M FC/APC - SM OS2



CÓDIGO	KIT 12 PIGTAIL HOLGADO APC
OPS9SCA020K12HO	KIT 12 2M LC/APC - SM OS2
OPS9LCA020K12HO	KIT 12 2M SC/APC - SM OS2
OPS9FCA020K12HO	KIT 12 2M FC/APC - SM OS2




OS2 - 9/125






ARMADO Y ENSAMBLADO DE DISTRIBUIDORES

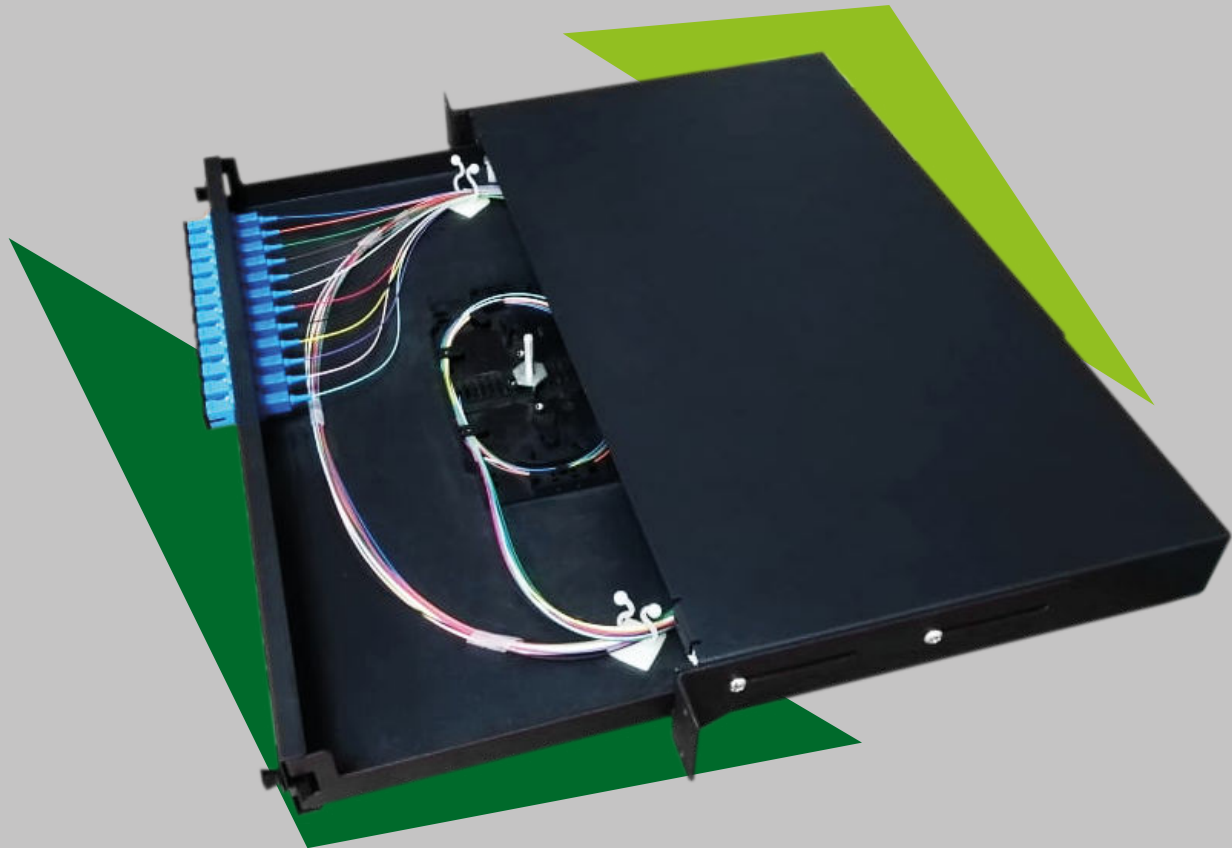

**BAJO PEDIDO Y
CONFORME A ESPECIFICACIONES**

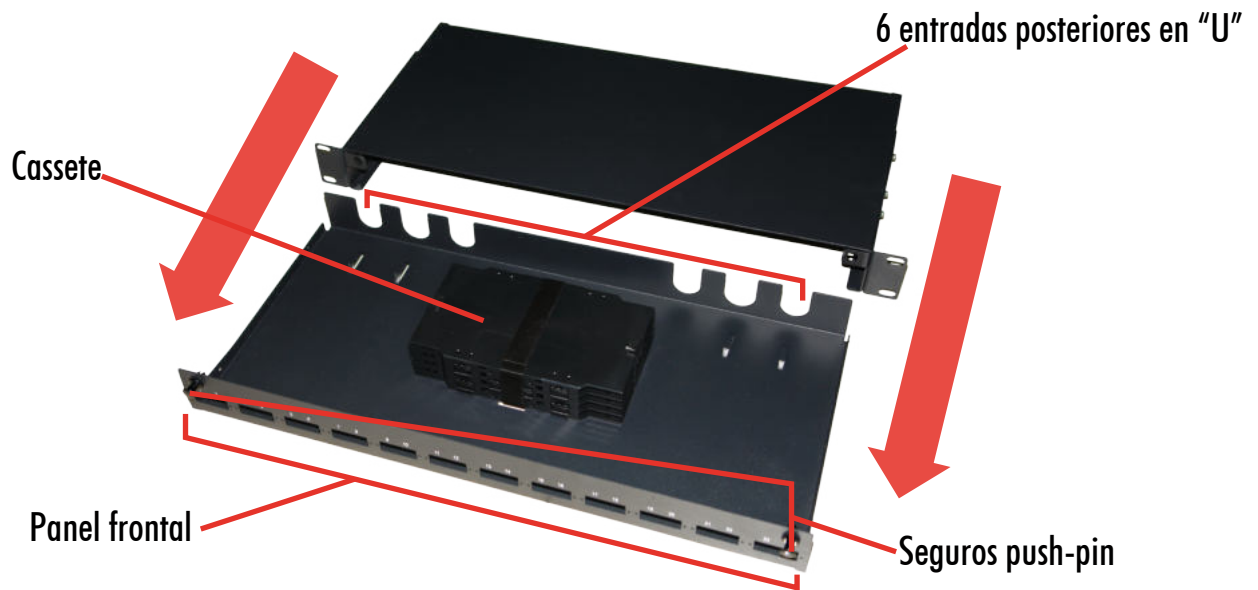

CONFIGURA DISTRIBUIDORES



Elige tu adaptador.

+



Elige el número de adaptadores


ADAPTADORES



SC




LC



FC



ST




DISTRIBUIDOR 1U

Nuestros Distribuidores 1U son una excelente opción para proteger los empalmes y conexiones de fibra óptica, logrando la interconexión en puntos centrales, ofreciendo un diseño que facilita el acceso interior de la bandeja para poder ordenar e identificar las fibras fusionadas.



CARACTERÍSTICAS

- ◆ Capacidad para 4 charolas de empalme.
- ◆ Soportes laterales para instalar en rack de 19".
- ◆ Charola deslizable para fácil acceso.
- ◆ 6 entradas posteriores para cables.
- ◆ Accesorios para organizar fibras.
- ◆ Acero laminado en frío 16 ga.
- ◆ Cuenta con entradas posteriores para alojar cable y accesorios para ordenar e identificar las fibras.
- ◆ Compatible con adaptadores: SC y LC.
- ◆ Capacidad máx. 24 fibras en SC Duplex.
- ◆ 48 fibras (LC dúplex).
- ◆ No incluye adaptadores ni pigtails.
- ◆ Incluye 1 cassette.

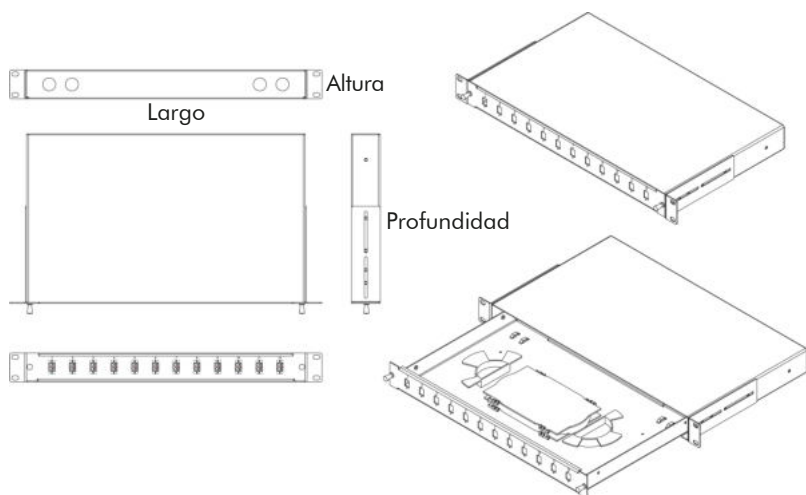

LARGO : 43.2 cm

PROFUNDIDAD: 20.5 cm

ALTURA: 4.4 cm

PESO (vacía): 2.4 kg

CÓDIGO

OP-1U-12SCSX Distribuidor Óptico 1U - 12 SC Simplex

OP-1U-24SCDX Distribuidor Óptico 1U - 24 SC Duplex

OP-1U-24SCSX Distribuidor Óptico 1U - 24 SC Simplex

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

DISTRIBUIDOR 1U CON CONECTOR SC


CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-03SCPx	1U CON 3 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-06SCPx	1U CON 6 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-08SCPx	1U CON 8 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-12SCPx	1U CON 12 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-18SCPx	1U CON 18 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-24SCPx	1U CON 24 ADAPTADORES SC/PC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-03SCUx	1U CON 3 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-06SCUx	1U CON 6 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-08SCUx	1U CON 8 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-12SCUx	1U CON 12 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-18SCUx	1U CON 18 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-24SCUx	1U CON 24 ADAPTADORES SC/UPC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-03SCAx	1U CON 3 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-06SCAx	1U CON 6 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-08SCAx	1U CON 8 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-12SCAx	1U CON 12 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-18SCAx	1U CON 18 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-24SCAx	1U CON 24 ADAPTADORES SC/APC



*Cambia la "X" por una "S" de simplex o "D" de duplex




Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

DISTRIBUIDOR 1U CON CONECTOR LC


CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-03LCPD	1U CON 3 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-06LCPD	1U CON 6 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-08LCPD	1U CON 8 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-12LCPD	1U CON 12 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-18LCPD	1U CON 18 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-24LCPD	1U CON 24 ADAPTADORES LC/PC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-03LCUD	1U CON 3 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-06LCUD	1U CON 6 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-08LCUD	1U CON 8 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-12LCUD	1U CON 12 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-18LCUD	1U CON 18 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-24LCUD	1U CON 24 ADAPTADORES LC/UPC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-03LCAD	1U CON 3 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-06LCAD	1U CON 6 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-08LCAD	1U CON 8 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-12LCAD	1U CON 12 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-18LCAD	1U CON 18 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-24LCAD	1U CON 24 ADAPTADORES LC/APC



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531




ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

DISTRIBUIDOR 1U CON CONECTOR FC

CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES FC/PC
OP-1U-03FCPS	1U CON 3 ADAPTADORES FC/PC
OP-1U-06FCPS	1U CON 6 ADAPTADORES FC/PC
OP-1U-08FCPS	1U CON 8 ADAPTADORES FC/PC
OP-1U-12FCPS	1U CON 12 ADAPTADORES FC/PC
OP-1U-18FCPS	1U CON 18 ADAPTADORES FC/PC
OP-1U-24FCPS	1U CON 24 ADAPTADORES FC/PC

CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES FC/UPC
OP-1U-03FCUS	1U CON 3 ADAPTADORES FC/UPC
OP-1U-06FCUS	1U CON 6 ADAPTADORES FC/UPC
OP-1U-08FCUS	1U CON 8 ADAPTADORES FC/UPC
OP-1U-12FCUS	1U CON 12 ADAPTADORES FC/UPC
OP-1U-18FCUS	1U CON 18 ADAPTADORES FC/UPC
OP-1U-24FCUS	1U CON 24 ADAPTADORES FC/UPC

CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES FC/APC
OP-1U-03FCAS	1U CON 3 ADAPTADORES FC/APC
OP-1U-06FCAS	1U CON 6 ADAPTADORES FC/APC
OP-1U-08FCAS	1U CON 8 ADAPTADORES FC/APC
OP-1U-12FCAS	1U CON 12 ADAPTADORES FC/APC
OP-1U-18FCAS	1U CON 18 ADAPTADORES FC/APC
OP-1U-24FCAS	1U CON 24 ADAPTADORES FC/APC



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

DISTRIBUIDOR 1U CON CONECTOR ST

CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES ST/PC
OP-1U-03STPS	1U CON 3 ADAPTADORES ST/PC
OP-1U-06STPS	1U CON 6 ADAPTADORES ST/PC
OP-1U-08STPS	1U CON 8 ADAPTADORES ST/PC
OP-1U-12STPS	1U CON 12 ADAPTADORES ST/PC
OP-1U-18STPS	1U CON 18 ADAPTADORES ST/PC
OP-1U-24STPS	1U CON 24 ADAPTADORES ST/PC

CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES ST/UPC
OP-1U-03STUS	1U CON 3 ADAPTADORES ST/UPC
OP-1U-06STUS	1U CON 6 ADAPTADORES ST/UPC
OP-1U-08STUS	1U CON 8 ADAPTADORES ST/UPC
OP-1U-12STUS	1U CON 12 ADAPTADORES ST/UPC
OP-1U-18STUS	1U CON 18 ADAPTADORES ST/UPC
OP-1U-24STUS	1U CON 24 ADAPTADORES ST/UPC


CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES ST/APC
OP-1U-03STAS	1U CON 3 ADAPTADORES ST/APC
OP-1U-06STAS	1U CON 6 ADAPTADORES ST/APC
OP-1U-08STAS	1U CON 8 ADAPTADORES ST/APC
OP-1U-12STAS	1U CON 12 ADAPTADORES ST/APC
OP-1U-18STAS	1U CON 18 ADAPTADORES ST/APC
OP-1U-24STAS	1U CON 24 ADAPTADORES ST/APC



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

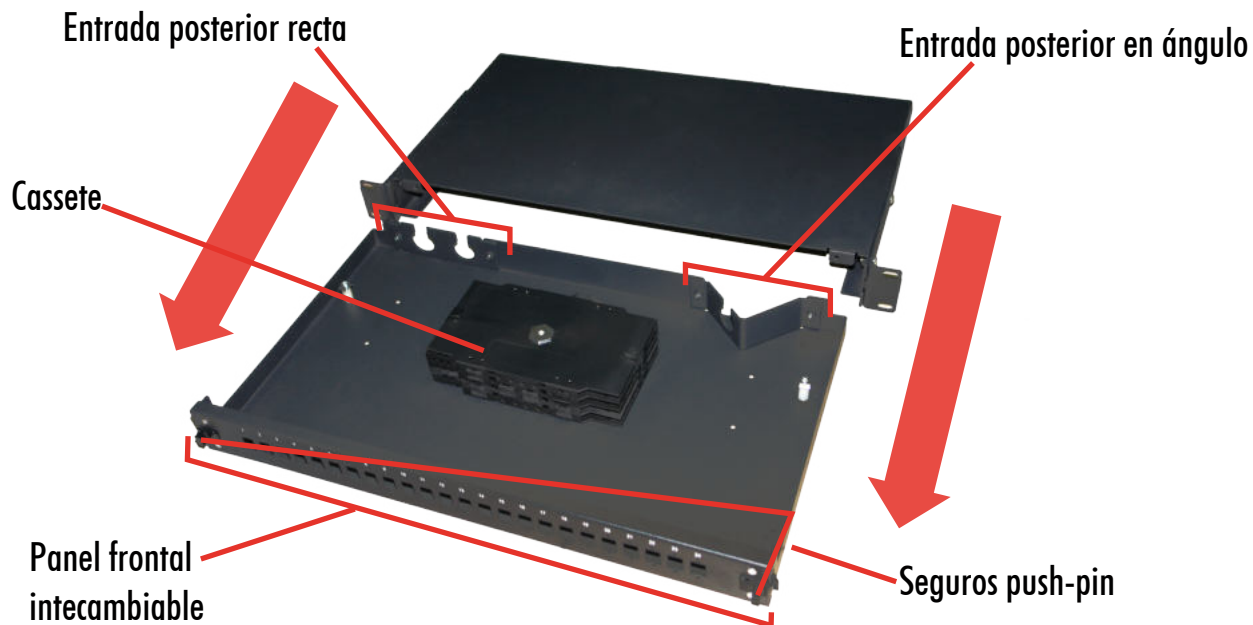

CONFIGURA DISTRIBUIDORES



Elige tu adaptador.

+




Elige el número de adaptadores

ADAPTADORES



SC




LC



FC




ST





DISTRIBUIDOR PROFESIONAL 1U

Nuestros Distribuidores profesionales 1U son la mejor opción para proteger los empalmes y conexiones de fibra óptica. Gracias a que la placa frontal es intercambiable, nuestro distribuidor profesional 1U te permite cambiar de adaptadores sin la necesidad de adquirir un distribuidor completamente nuevo, también, a diferencia del distribuidor 1U, el profesional cuenta con más espacio haciendo más sencillo su manejo.

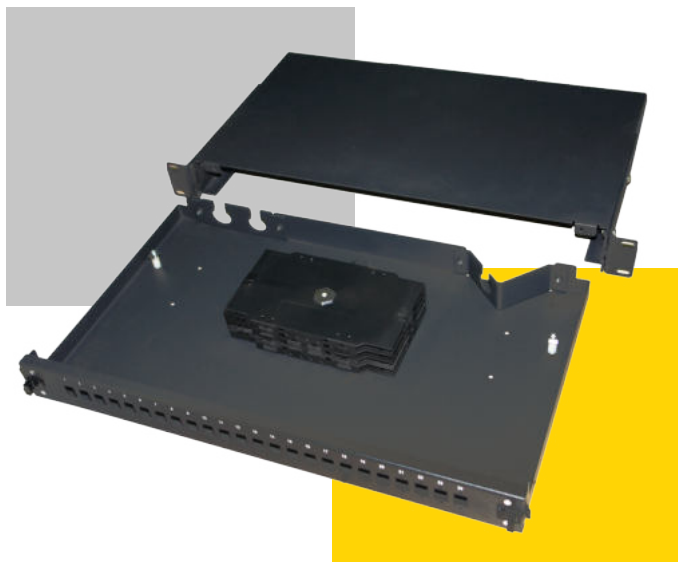

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Capacidad para 4 charolas de empalme.
- ◆ Soportes laterales para instalar en rack de 19".
- ◆ Panel frontal intercambiable (SC-SX, SC-DX, LC-DX, ST/FC).
- ◆ Accesorios para organizar fibras.
- ◆ Acero laminado en frío 16 ga.
- ◆ Cuenta con entradas posteriores para alojar cable y accesorios para ordenar e identificar las fibras.
- ◆ Compatible con adaptadores: SC, LC, ST, FC.
- ◆ Capacidad máx. 24 fibras (SC-SX, ST, FC).
- ◆ 48 fibras (LC-DX, SC-DX).
- ◆ No incluye adaptadores ni pigtails.
- ◆ Incluye 1 cassette.

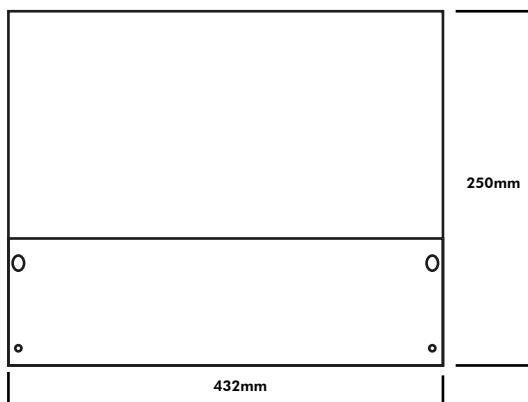

LARGO : 43.2 cm

PROFUNDIDAD: 25 cm

ALTURA: 4.4 cm

PESO (vacía): 5.1 kg

CÓDIGO

OP-1U-PRO-xxxx Frente intercambiable - 12 SC Simplex con 1 cassette

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531


✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL 1U CON CONECTOR SC


CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-PRO-03SCPx	1U CON 3 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-PRO-06SCPx	1U CON 6 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-PRO-12SCPx	1U CON 12 ADAPTADORES SC/PC
OP-1U-PRO-16SCPx	1U CON 16 ADAPTADORES SC/PC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-PRO-03SCUx	1U CON 3 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-PRO-06SCUx	1U CON 6 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-PRO-12SCUx	1U CON 12 ADAPTADORES SC/UPC
OP-1U-PRO-16SCUx	1U CON 16 ADAPTADORES SC/UPC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-PRO-03SCAx	1U CON 3 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-PRO-06SCAx	1U CON 6 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-PRO-12SCAx	1U CON 12 ADAPTADORES SC/APC
OP-1U-PRO-16SCAx	1U CON 16 ADAPTADORES SC/APC




Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL 1U



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-PRO-03LCPD	1U PRO CON 3 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-PRO-06LCPD	1U PRO CON 6 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-PRO-08LCPD	1U PRO CON 12 ADAPTADORES LC/PC
OP-1U-PRO-12LCPD	1U PRO CON 18 ADAPTADORES LC/PC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-PRO-03LCUD	1U PRO CON 3 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-PRO-06LCUD	1U PRO CON 6 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-PRO-12LCUD	1U PRO CON 12 ADAPTADORES LC/UPC
OP-1U-PRO-18LCUD	1U PRO CON 18 ADAPTADORES LC/UPC



CÓDIGO	DISTRIBUIDOR 1U CON ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-PRO-03LCAD	1U PRO CON 3 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-PRO-06LCAD	1U PRO CON 6 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-PRO-12LCAD	1U PRO CON 12 ADAPTADORES LC/APC
OP-1U-PRO-18LCAD	1U PRO CON 18 ADAPTADORES LC/APC



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.


Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531




ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

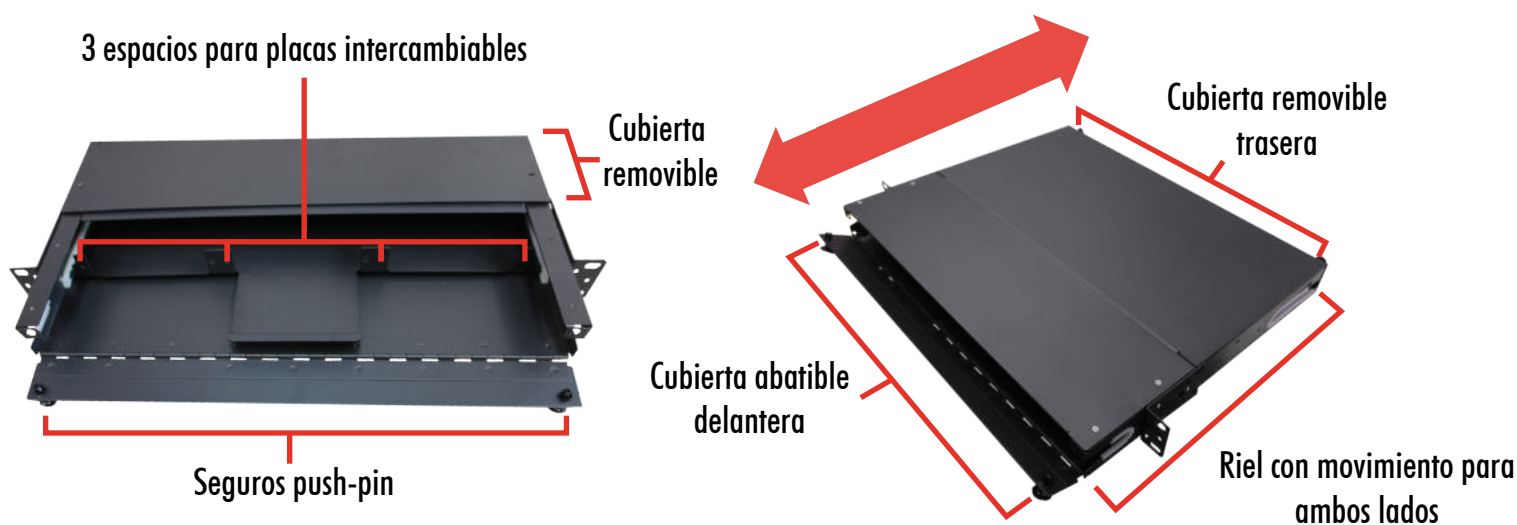

CONFIGURA DISTRIBUIDORES



ADAPTADORES



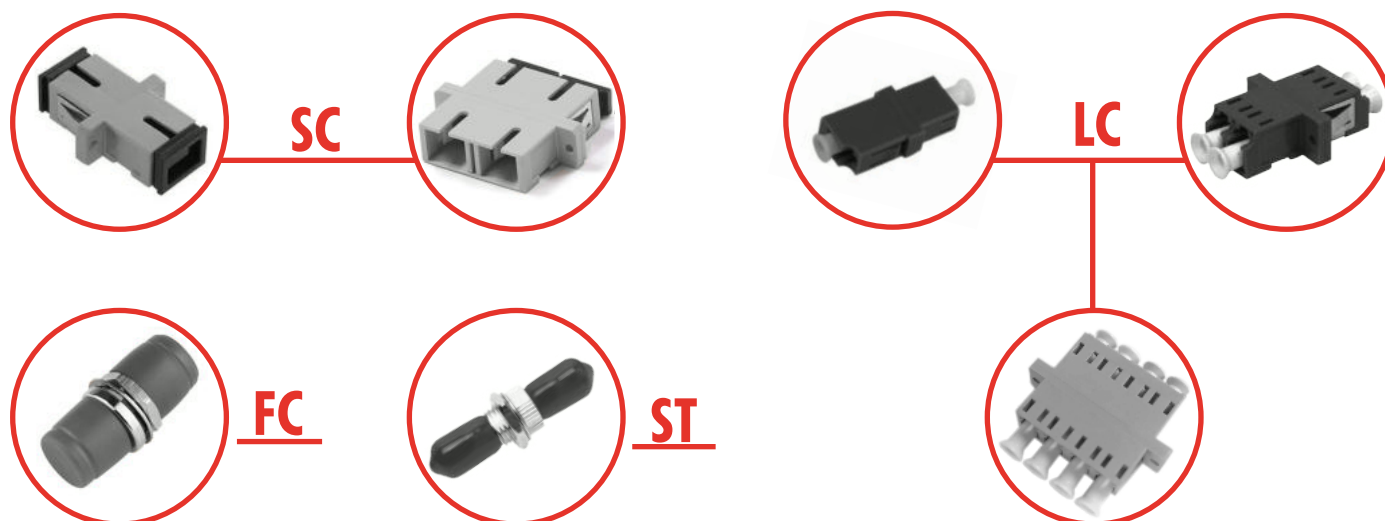


Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Nuestros Distribuidores 1U son una excelente opción para proteger los empalmes y conexiones de fibra óptica, logrando la interconexión en puntos centrales, ofreciendo un diseño que facilita el acceso interior de la bandeja para poder ordenar e identificar las fibras fusionadas.

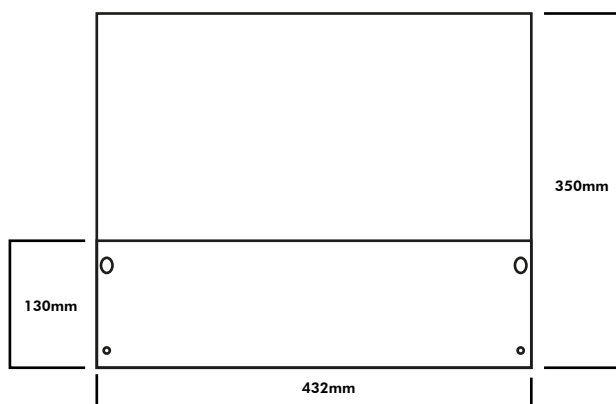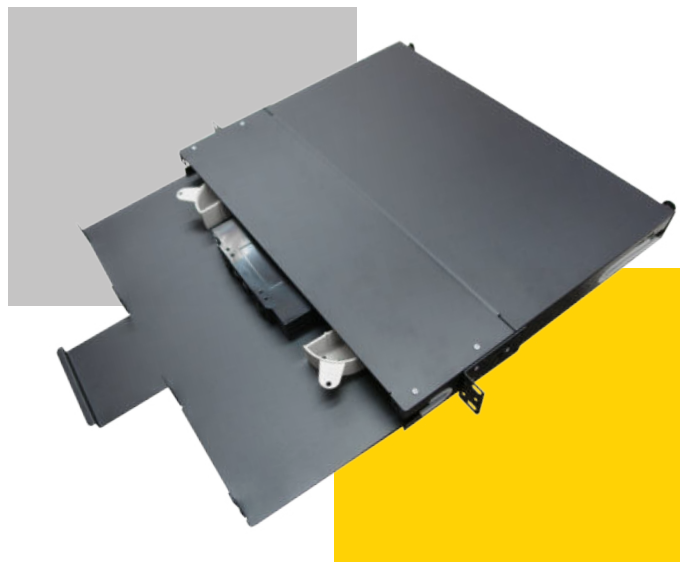

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Capacidad para 4 charolas de empalme.
- ◆ Soportes laterales para instalar en rack de 19".
- ◆ Charola deslizable para fácil acceso trasero.
- ◆ Charola deslizable para fácil acceso delantero.
- ◆ Accesorios para organizar fibras.
- ◆ Acero laminado en frío 16 ga.
- ◆ Cubiertas abatibles.
- ◆ Compatible con adaptadores: SC y LC.
- ◆ 18 fibras (SC-SX) 36 fibras (LC-DX)
- ◆ 3 placas frontales.
- ◆ No incluye adaptadores ni pigtails.
- ◆ No incluye cassetes ni placas.


LARGO : 43.2 cm

PROFUNDIDAD: 35 cm

ALTURA: 4.4 cm

PESO (vacía): 5.1 kg

CÓDIGO	PLACAS PARA DISTRIBUIDOR ÓPTICO
OP-PLA-08ST-SX	Placa Frontal 08 ST SX
OP-PLA-08SC-SX	Placa Frontal 08 SC SX
OP-PLA-06SC-DX	Placa Frontal 06 SC DX

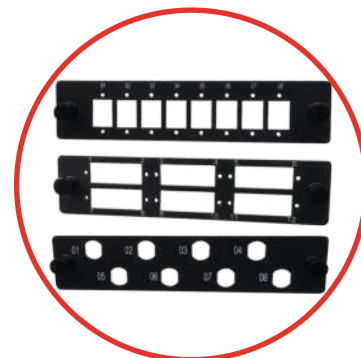

CÓDIGO

OP-1U-PLA

Distribuidor Óptico 1U - 3 Placas frontales

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market




(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Con la aplicación de las cajas de distribución, se puede agilizar y optimizar la distribución y conexión de la fibra óptica. Por su diseño brindan un fácil acceso, al mismo tiempo que protegen los empalmes y conexiones. Igualmente se utilizan como puntos de terminación o entrada para las redes de fibra óptica.

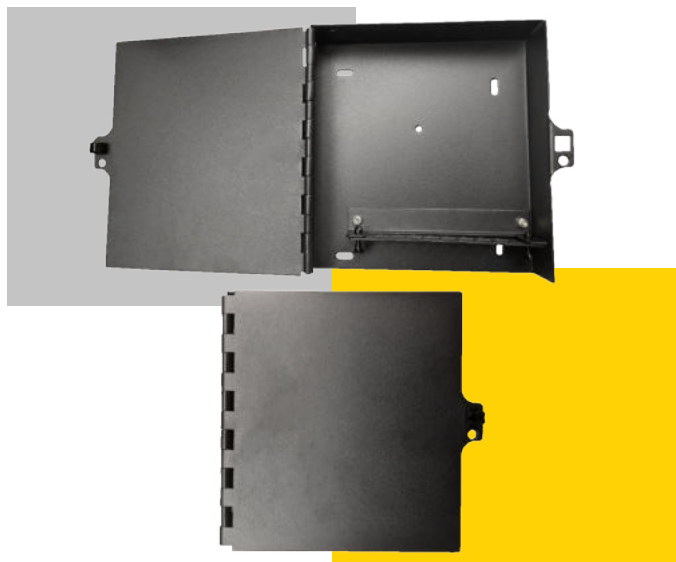

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Capacidad para 1 placa modular (no incluido).
- ◆ Accesorios para ordenar fibras.
- ◆ Cubierta abatible para fácil acceso.
- ◆ Capacidad para cassetes de empalme (no incluido).
- ◆ Acero laminado en frío 16 ga.
- ◆ Compatible con adaptadores: SC, LC, ST y FC.
- ◆ Capacidad máx. 12 fibras (SC, LC, ST y FC)
- ◆ No incluye adaptadores ni pigtails.

CÓDIGO

OP-CR0YY00

Caja de Distribución vacía

CÓDIGO	CAJA DE DISTRIBUCIÓN MULTIMODO
OP-CR08STPS	CON 8 ADAPTADORES ST/PC SX
OP-CR08FCPS	CON 8 ADAPTADORES FC/PC SX
OP-CR08SCPS	CON 8 ADAPTADORES SC/PC SX
OP-CR08LCPD	CON 8 ADAPTADORES LC/PC DX
OP-CR06SCPD	CON 6 ADAPTADORES SC/PC DX
OP-CR06LCPQ	CON 6 ADAPTADORES LC/PC QX
CÓDIGO	CAJA DE DISTRIBUCIÓN MONOMODO
OP-CR08STUS	CON 8 ADAPTADORES ST/UPC SX
OP-CR08FCUS	CON 8 ADAPTADORES FC/UPC SX
OP-CR08SCUS	CON 8 ADAPTADORES SC/UPC SX
OP-CR08LCUD	CON 8 ADAPTADORES LC/UPC DX
OP-CR06SCUD	CON 6 ADAPTADORES SC/UPC DX
OP-CR06LCUQ	CON 6 ADAPTADORES LC/UPC QX

Nota: No incluyen las placas (OP-PLA-08ST-SX/ OP-PLA-08SC-SX/ OP-PLA-06SC-DX)

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market




(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Con la aplicación de las cajas de distribución, se puede agilizar y optimizar la distribución y conexión de la fibra óptica. Por su diseño brindan un fácil acceso, al mismo tiempo que protegen los empalmes y conexiones. Igualmente se utilizan como puntos de terminación o entrada para las redes de fibra óptica.

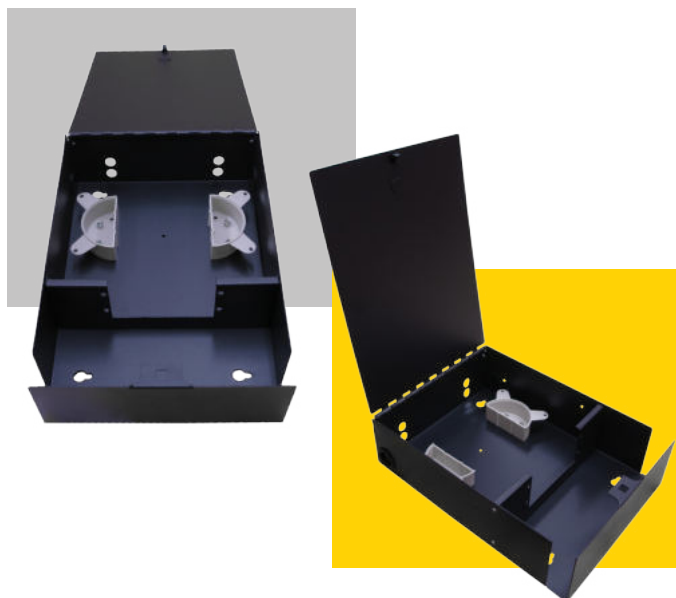

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Capacidad para 2 placas modulares (no incluidas).
- ◆ Accesorios para ordenar fibras.
- ◆ Cubierta abatible para fácil acceso.
- ◆ Capacidad para cassetes de empalme (no incluido).
- ◆ Acero laminado en frío 16 ga.
- ◆ Compatible con adaptadores: SC, LC, ST y FC.
- ◆ Capacidad máx. 24 fibras (SC, LC, ST y FC)
- ◆ No incluye adaptadores ni pigtails.

CÓDIGO

OP-CR20YY00

Caja de Distribución vacía

CÓDIGO	CAJA DE DISTRIBUCIÓN MULTIMODO
OP-CR216STPS	CON 16 ADAPTADORES ST/PC SX
OP-CR216FCPS	CON 16 ADAPTADORES FC/PC SX
OP-CR216SCPS	CON 16 ADAPTADORES SC/PC SX
OP-CR216LCPD	CON 16 ADAPTADORES LC/PC DX
OP-CR212SCPD	CON 12 ADAPTADORES SC/PC DX
OP-CR212LCPQ	CON 12 ADAPTADORES LC/PC QX
CÓDIGO	CAJA DE DISTRIBUCIÓN MONOMODO
OP-CR216STUS	CON 16 ADAPTADORES ST/UPC SX
OP-CR216FCUS	CON 16 ADAPTADORES FC/UPC SX
OP-CR216SCUS	CON 16 ADAPTADORES SC/UPC SX
OP-CR216LCUD	CON 16 ADAPTADORES LC/UPC DX
OP-CR212SCUD	CON 12 ADAPTADORES SC/UPC DX
OP-CR212LCUQ	CON 12 ADAPTADORES LC/UPC QX

Nota: No incluyen las placas (OP-PLA-08ST-SX/ OP-PLA-08SC-SX/ OP-PLA-06SC-DX)

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN



CÓDIGO OP-FTTE0216

Caja de Distribución Exterior FTTH para 16 Fibras



CÓDIGO OP-FTTE0208

Caja de Distribución Exterior FTTH para 8 Fibras



CÓDIGO OP-FTTE0106

Caja de Distribución Exterior FTTH para 6 Fibras




CÓDIGO OP-FTTE0104

Caja de Distribución Exterior FTTH para 4 Fibras



CÓDIGO OP-FTTI0208

Caja de Distribución Interior FTTH para 8 Fibras



CÓDIGO OP-CDR

Caja de Terminación de Fibra Óptica para Riel Din

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

La tecnología de FTTH (Fiber To The Home), también conocida fibra hasta el hogar, es una tecnología de telecomunicaciones que consiste en la utilización de cableado de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos para la provisión de servicios de Internet, Telefonía IP y Televisión (IPTV) a hogares, negocios y empresas.



CÓDIGO OP-ROC02

Roseta 2 puertos con cassette



CÓDIGO OP-RO02

Roseta 2 puertos



CÓDIGO OP-RO04

Roseta 4 puertos



CÓDIGO OP-ROC04

Roseta 4 puertos con cassette

Los conectores rápidos son conectores instalables en campo, con terminado y pulido de fábrica para realizar las terminaciones de fibra de un modo rápido, fácil y fiable. Y sin la necesidad de material extra, disminuyendo el tiempo de instalación.



CÓDIGO OP-FCLCU

Conector Rápido (pre-pulido) LC-UPC



CÓDIGO OP-FCLCA

Conector Rápido (pre-pulido) LC-APC



CÓDIGO OP-FCSCU

Conector Rápido (pre-pulido) SC-UPC



CÓDIGO OP-FCSCA

Conector Rápido (pre-pulido) SC-APC



CÓDIGO OP-EMP

Empalme Mecánico

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Los Splitters son dispositivos pasivos que se encargan de dividir la señal de una red optica de un punto a multiples. Y lo que esto significa es que una señal central puede tener N numero de salidas.

Y de esta manera una sola señal puede llegar a un numero mayor de usuarios e integrarse de diferentes maneras a la red de fibra optica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SPLITTER TUBO
OP-SPLT1x2	Splitter tubo 1x2
OP-SPLT1x4	Splitter tubo 1x4
OP-SPLT1x8	Splitter tubo 1x8
OP-SPLT1x16	Splitter tubo 1x16
OP-SPLT1x32	Splitter tubo 1x32
OP-SPLT1x64	Splitter tubo 1x64



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SPLITTER CASSETE
OP-SPLC1x2	Splitter Cassete 1x2
OP-SPLC1x4	Splitter Cassete 1x4
OP-SPLC1x8	Splitter Cassete 1x8
OP-SPLC1x16	Splitter Cassete 1x16
OP-SPLC1x32	Splitter Cassete 1x32
OP-SPLC1x64	Splitter Cassete 1x64




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SPLITTER TUBO SIN CONECTORES
OP-SPLT1x2S	Splitter tubo sin conectores 1x2S
OP-SPLT1x4S	Splitter tubo sin conectores 1x4S
OP-SPLT1x8S	Splitter tubo sin conectores 1x8S
OP-SPLT1x16S	Splitter tubo sin conectores 1x16S
OP-SPLT1x32S	Splitter tubo sin conectores 1x32S
OP-SPLT1x64S	Splitter tubo sin conectores 1x64S




Los acopladores proporcionan la conexión entre dos diferentes conectores de fibra óptica, con la mínima pérdida posible, permitiendo la continuidad de la fuente de luz de un extremo al otro de manera sencilla.

Nuestros acopladores son fabricados de acuerdo a los estándares más altos de calidad para asegurar el mejor desempeño.

CÓDIGO	ACOPLADOR MONOMODO
OP-ACSCUS	ACOPLADOR SC/UPC SX AZUL
OP-ACSCUD	ACOPLADOR SC/UPC DX AZUL
OP-ACSCAS	ACOPLADOR SC/APC SX VERDE
OP-ACSCAD	ACOPLADOR SC/APC DX VERDE
OP-ACSTUS	ACOPLADOR ST SX
OP-ACFCUS	ACOPLADOR FC SX

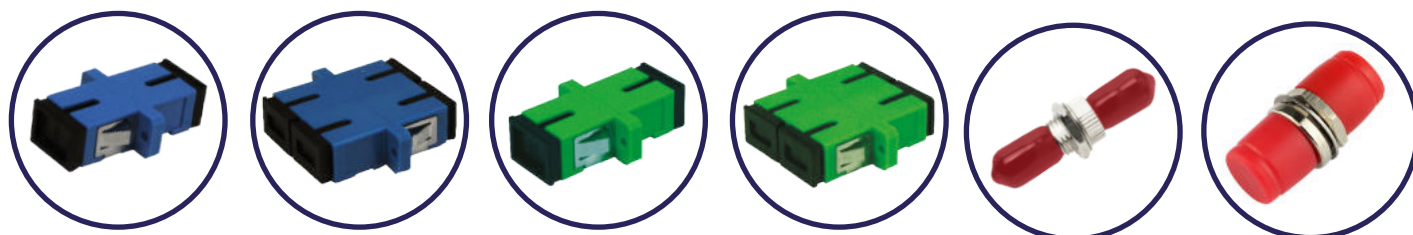


CÓDIGO	ACOPLADOR MONOMODO LC
OP-ACLCUS	ACOPLADOR LC/UPC SX AZUL
OP-ACLCUD	ACOPLADOR LC/UPC DX AZUL
OP-ACLCUQ	ACOPLADOR LC/UPC QX AZUL
OP-ACLCAS	ACOPLADOR LC/APC SX VERDE
OP-ACLCAD	ACOPLADOR LC/APC DX VERDE
OP-ACLCAQ	ACOPLADOR LC/APC QX VERDE



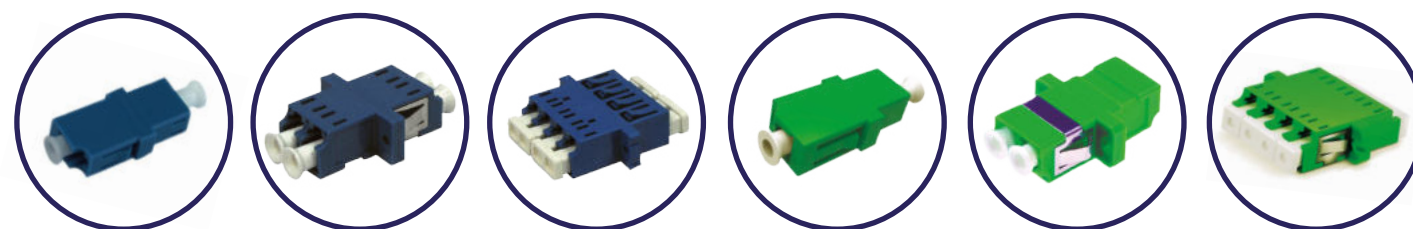


Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

CÓDIGO	ACOPLADOR MULTIMODO
OP-ACSCPS	ACOPLADOR SC/PC SX BEIGE
OP-ACSCPD	ACOPLADOR SC/PC DX BEIGE
OP-ACSCP3S	ACOPLADOR SC/PC SX OM3 AQUA
OP-ACSCP3D	ACOPLADOR SC/PC DX OM3 AQUA




CÓDIGO	ACOPLADOR MULTIMODO LC
OP-ACLCP3S	ACOPLADOR LC/PC SX BEIGE
OP-ACLCPD	ACOPLADOR LC/PC DX BEIGE
OP-ACLCPQ	ACOPLADOR LC/PC QX BEIGE
OP-ACLCP3S	ACOPLADOR LC/PC SX OM3 AQUA
OP-ACLCP3D	ACOPLADOR LC/PC DX OM3 AQUA
OP-ACLCP3Q	ACOPLADOR LC/PC QX OM3 AQUA



CÓDIGO	ACOPLADOR MULTIMODO
OP-ACSTPS	ACOPLADOR ST/PC SX
OP-ACFCPS	ACOPLADOR FC/PC SX



ESTRUCTURA DE UN CONECTOR

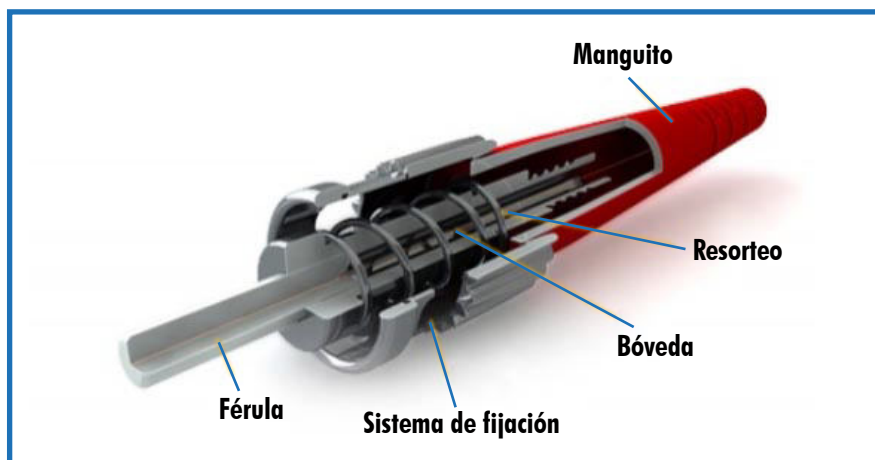

TIPOS DE CONECTORES



CONECTOR	PC	UPC	APC
SC	BEIGE/AQUA	AZUL	VERDE
LC	BEIGE/AQUA	AZUL	VERDE
ST	NEGRO	AZUL	N/A
FC	NEGRO	AZUL	N/A

CONECTOR	MULTIMODO	MONOMODO	PERDIDA DE INSERCIÓN	PERDIDA DE RETORNO
SC	PC	UPC/APC	<0.1dB	≥55dB
LC	PC	UPC/APC	<0.1dB	≥55dB
ST	PC	UPC/APC	<0.1dB	≥55dB
FC	PC	UPC/APC	<0.1dB	≥55dB

CONECTORES



CÓDIGO OP-CON-SCPS

Conector SC-PC Multimodo Simplex Beige



CÓDIGO OP-CON-SCP3S

Conector SC-PC Multimodo Simplex OM3



CÓDIGO OP-CON-SCP4S

Conector SC-PC Multimodo Simplex OM4



CÓDIGO OP-CON-SCUS

Conector SC-UPC Monomodo Simplex



CÓDIGO OP-CON-SCAS

Conector SC-APC Monomodo Simplex



CÓDIGO OP-CON-LCPS

Conector LC-PC Multimodo Simplex Beige



CÓDIGO OP-CON-LCP3S

Conector LC-PC Multimodo Simplex OM3



CÓDIGO OP-CON-LCP4S

Conector LC-PC Multimodo Simplex OM4



CÓDIGO OP-CON-LCUS

Conector LC-UPC Monomodo Simplex



CÓDIGO OP-CON-LCAS

Conector LC-APC Monomodo Simplex



CÓDIGO OP-CON-STPS

Conector ST-PC Multimodo Simplex



CÓDIGO OP-CON-STUS

Conector ST-UPC Monomodo Simplex



CÓDIGO OP-CON-FCPS

Conector FC-PC Multimodo Simplex



CÓDIGO OP-CON-FCUS

Conector FC-UPC Multimodo Simplex

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com



IP68

CAJAS DE EMPALME



Fibra Market
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

IP55



CAJAS DE EMPALME HORIZONTAL

La caja de empalme horizontal principalmente es utilizada en instalaciones aéreas, sin embargo también tiene la capacidad de ser instalada vía subterránea.

Nuestras cajas pueden contener desde 24 hasta 144 fibras. Asegurando la seguridad y almacenamiento de las mismas.



CÓDIGO OP-CEH24

Caja de empalme de 24 fibras horizontal



CÓDIGO OP-CEH48

Caja de empalme de 48 fibras horizontal



CÓDIGO OP-CEH96

Caja de empalme de 96 fibras horizontal



CÓDIGO OP-CEH144

Caja de empalme de 144 fibras horizontal

Nota: No incluyen charolas de empalme (OP-CASS-H12/ OP-CASS-H24)

CÓDIGO	CASSETTE PARA CAJA DE EMPALME HORIZONTAL
OP-CASS-H12	12 fibras (tipo caja)
OP-CASS-H24	24 fibras (tipo caja)



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

CAJAS DE EMPALME VERTICAL

La caja de empalme vertical principalmente es utilizada en instalaciones subterráneas , sin embargo también tiene la capacidad de ser instalada vía aérea.

Nuestras cajas pueden contener desde 48 hasta 144 fibras. Asegurando la seguridad y almacenamiento de las mismas.



CÓDIGO OP-CEV48

Caja de empalme de 48 fibras vertical



CÓDIGO OP-CEV96

Caja de empalme de 96 fibras vertical



CÓDIGO OP-CEV144

Caja de empalme de 144 fibras vertical

Nota: No incluyen charolas de empalme (OP-CASS-V12/ OP-CASS-V24)

CÓDIGO	CASSETTE PARA CAJA DE EMPALME VERTICAL
OP-CASS-V12	12 fibras (tipo botella)
OP-CASS-V24	24 fibras (tipo botella)



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.



Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com


CÓDIGO	CAJA DE EMPALME PLP
8006671KA	Coyote Runt Estándar 48 fibras
8006794KA	Coyote Runt Expandido para 72 fibras
80061106	Coyote Runt Expandido para 96 fibras
8006951	Coyote Runt In Line para 96 fibras
80061072KA	Coyote LCC para 12 fusiones
80061072KB	Coyote LCC para 24 fusiones



CÓDIGO	KIT DE MONTAJE UNIVERSAL PLP
8003571	Para poste o pared para Caja Coyote Runt
8003467	Para montaje aéreo para Caja Coyote Runt



CÓDIGO	CHAROLA DE EMPALME
80806264	24 fibras runt expandido
80809958MX	12 fibras caja de empalme PLP
80809958	24 fibras caja de mepalme PLP



CÓDIGO	REMATE 4KN PARA CABLE ADSS PLP
DELT-001	REMATE RANGO: 9.2 mm - 10.1 mm para vanos de 200 mts
DELT-002	REMATE RANGO: 10.2 mm - 11.2 mm para vanos de 200 mts
DELT-003	REMATE RANGO: 11.2 mm - 12.4 mm para vanos de 200 mts
DELT-004	REMATE RANGO: 12.4 mm - 13.7 mm para vanos de 200 mts
DELT-005	REMATE RANGO: 13.8 mm - 15.2 mm para vanos de 200 mts
DELT-006	REMATE RANGO: 15.3 mm - 16.7 mm para vanos de 200 mts
DELT-007	REMATE RANGO: 16.8 mm - 18.5 mm para vanos de 200 mts




CÓDIGO	KIT DE MONTAJE UNIVERSAL PLP
OP-DTYPE	Herraje tipo D
12520001	Sorte de aluminio Lite Tension en forma de gancho



CÓDIGO	SOPORTE MINI FAS
12520004	Soporte Mini Fas 8.3 MM - 10.7 MM
12520008	Soporte Mini Fas 10.8 MM - 13.3 MM
12520009	Soporte Mini Fas 13.4 MM - 15.9 MM



CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS

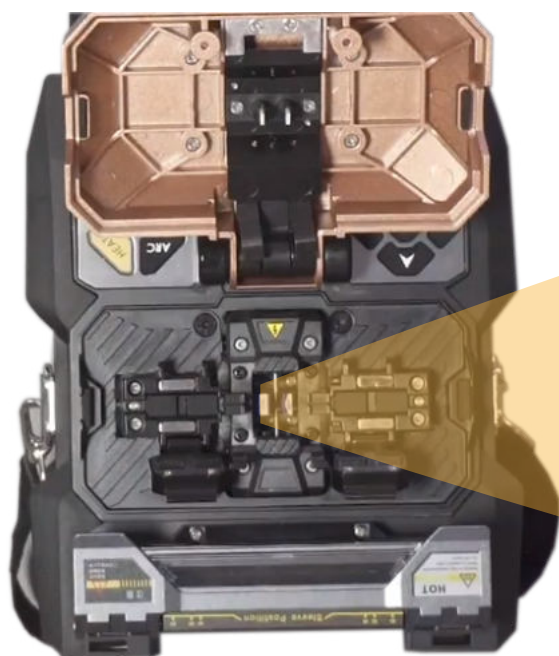

Ranura en V

Electrodos

Abrasadera



IP52

OP-6481-4M

EN LA COMPRA DE
UNA EMPALMADORA

Empalmadora profesional, resistente y sencilla de utilizar. Cuenta con una protección robusta que le permite ser resistente a caídas, impactos, agua (IPx2) y polvo (IP5x).

Cuenta con identificador de fibra automático, calibración automática y una prueba de 1.96 – 2.09 N.



CARACTERÍSTICAS

- ◆ Función para monomodo y multimodo.
- ◆ Tiempo de empalme de 6seg.
- ◆ Pantalla de 5.0" LCD touch screen
- ◆ Accesorios para organizar fibras.

KIT FC 6S INCLUYE

- ◆ Cortadora de precisión modelo FC-6S.
- ◆ Batería modelo BU-16.
- ◆ Pinzas peladoras.
- ◆ Par de electrodos extras.
- ◆ Maletín para transportarla.

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	SM(G.652), MM (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657)
Diámetro de la fibra	80-150 μm , diámetro del revestimiento: 10-1,000 μm
No. de fibras	1
Longitud de corte	8 - 16 mm (Diámetro de chaqueta : 250 μm)
Pérdida promedio del por empalme	0.02 dB (SM) , 0.01 dB (MM), 0.04 dB (DS), 0.04 dB (NZDS)
Tiempo de empalme	6 seg. (Método rápido); 8 seg. (Método automático)
Método de empalme	Calibración automática ; Normal ; Especial
Método de alineación	Núcleo y Revestimiento
Tiempo de contacción	15 seg.
Longitud de la manga termo retráctil	40 mm ; 60 mm ; Mangas Nano Sumitomo
Amplificación de imagen	350X
Capacidad de batería	300 empalmes
Monitor	Pantalla LCD Touch Screen de 5.0"
Vida de los electrodos	6000 ciclos
Puerto	UDB 2.0 (mini-B)
Fuente de alimentación	AC 100- 240 VAC
Dimensión	12.8 cm x 15.4 cm x 13.0 cm
Peso	1.7 Kg. (sin batería) ; 2.0 (con batería)

CÓDIGO

OP-Type 56

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Empalmadora profesional, avanzada y eficaz. Su carcasa la protege contra impactos y caídas, cuenta con IP52.

Cuenta con una interfaz sencilla de utilizar, su tamaño facilita su transporte.



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	SM(G.652), MM (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657)
Diámetro de la fibra	125 μ m , diámetro del revestimiento: 3mm
No. de fibras	1
Longitud de corte	5 - 16 mm
Pérdida promedio del por empalme	0.03 dB (SM) , 0.01 dB (MM), 0.05 dB (DS), 0.04 dB (NZDS)
Tiempo de empalme	6 seg.
Método de empalme	Calibración automática ; Normal ; Especial
Método de alineación	Núcleo y Revestimiento
Tiempo de contacción	24 seg.
Longitud de la manga termo retráctil	40 mm ; 60 mm ; Mangas Nano Sumitomo
Amplificación de imagen	200X
Capacidad de batería	200 empalmes
Monitor	Pantalla LCD 4.3"
Vida de los electrodos	6000 ciclos
Puerto	UDB 2.0 (mini-B)
Fuente de alimentación	AC 100- 240 VAC
Dimensión	12.9 cm x 19.5 cm x 9.9 cm
Peso	1.2 Kg. (sin batería) ; 1.3 (con batería)

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Función para monomodo y multimodo.
- ◆ Tiempo de empalme de 6seg.
- ◆ Pantalla de 5.0" LCD touch screen
- ◆ Accesorios para organizar fibras.

KIT FC 6S INCLUYE

- ◆ Cortadora de precisión modelo FC-6S.
- ◆ Batería modelo BU-15.
- ◆ Pinzas peladoras.
- ◆ Par de electrodos extras.
- ◆ Maletín para transportarla.

CÓDIGO

OP-Type 400S

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Empalmadora profesional, sencilla de utilizar y con las características mas innovadoras del mercado.

Su diseño te permite realizar un empalme en 4 pasos.



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	SMF(G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655).
Diámetro de la fibra	80-150 μm , diámetro del revestimiento: 100-1,000 μm
No. de fibras	1
Longitud de corte	5 - 16 mm (Diámetro de chaqueta : 250 μm)
Pérdida promedio del por empalme	0.02 dB (SM) , 0.01 dB (MM), 0.04 dB (DSF), 0.04 dB (NZDS)
Tiempo de empalme	6 seg. (Método ultra rápido); 7 seg. (Método rápido); 10 seg. (Método automático)
Método de empalme	Calibración automática ; Normal ; Especial
Método de alineación	Núcleo y Revestimiento
Tiempo de contracción	9 seg.
Longitud de la manga termo retráctil	40 mm ; 60 mm ; Micro mangas Fujikura
Amplificación de imagen	320X
Capacidad de batería	200 empalmes
Monitor	Pantalla LCD Touch Screen de 4.73"
Vida de los electrodos	5000 ciclos
Conexión	USB/ Bluetooth
Fuente de alimentación	AC 100- 240 V, 50/60Hz
Dimensión	14.6 cm x 15.9 cm x 15.0 cm
Peso	2.7 (con batería)

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Función para monomodo y multimodo.
- ◆ Tiempo de empalme de 6seg.
- ◆ Pantalla de 4.73" LCD touch screen
- ◆ Accesorios para organizar fibras.
- ◆ Conexión inalámbrica.

INCLUYE

- ◆ Destornillador
- ◆ Posicionador de mangas.
- ◆ Dispensador de alcohol.
- ◆ Par de electrodos.
- ◆ Maletín para transportarla.

CÓDIGO

OP-F70S

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

La empalmadora Fujikura 80s+ es una de las empalmadoras más profesionales y eficientes en el mercado.

Sus funciones son fácilmente programables y navegables, haciendo de su uso al sencillo y rápido.



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	SMF(G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655).
Diámetro de la fibra	80-150 μ m
No. de fibras	1
Longitud de corte	5 - 16 mm (Diámetro de chaqueta : 250 μ m)
Pérdida promedio del por empalme	0.02 dB (SM), 0.01 dB (MM), 0.04 dB (DSF), 0.04 dB (NZDS)
Tiempo de empalme	7 seg.
Método de alineación	Núcleo y Revestimiento
Tiempo de contracción	14 seg.
Longitud de la manga termo retráctil	40 mm ; 60 mm ; Micro mangas Fujikura
Amplificación de imagen	320X
Capacidad de batería	200 empalmes
Monitor	Pantalla LCD Touch Screen de 4.73"
Vida de los electrodos	3000 ciclos
Conexión	USB
Fuente de alimentación	AC 220 V, 50/60Hz
Dimensión	14.6 cm x 15.9 cm x 15.0 cm
Peso	2.7 (con batería)

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Función para monomodo y multimodo.
- ◆ Tiempo de empalme de 6seg.
- ◆ Pantalla de 4.73" LCD touch screen
- ◆ Accesorios para organizar fibras.

INCLUYE

- ◆ Destornillador
- ◆ Posicionador de mangas.
- ◆ Dispensador de alcohol.
- ◆ Par de electrodos.
- ◆ Maletín para transportarla.

CÓDIGO

OP-F80S

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Cuenta con diferentes tipos de fusión y se pueden realizar empalmes tanto del núcleo como del revestimiento de la fibra óptica y la pérdida en estos empalmes es ultra baja.

Su adaptabilidad se debe a que es resistente a el polvo, al agua y a los golpes, lo cual les permite utilizarla tanto en interior como en exterior. Como es un modelo compacto, es sencilla de manipular y de transportar.



CARACTERÍSTICAS

- ◆ Tamaño pequeño, peso ligero.
- ◆ 300 grupos de modos de empalme.
- ◆ 100 grupos de modos de calefacción.
- ◆ 10000 grupos de registros de fusión.
- ◆ 100 grupos de modos de calefacción
- ◆ Holder universal apto para fibra con recubrimiento 250 μ m, 400 μ m, 0.1 a 33mm y cable drop de 2 a 3 mm.
- ◆ Fusión de doble dirección, fusión automática del disco U, calentamiento de horno inteligente.
- ◆ Batería de iones de litio modular (soporta 220 ciclos de empalme).
- ◆ Pantalla táctil de 4.3".
- ◆ Almacenamiento para 64 imágenes

ESPECIFICACIONES

No. de motores	6 motores
Método de alineación	Alineación de núcleo y revestimiento (manual y/o automatico).
Compatibilidad	Monomodo y Multimodo.
Revestimiento de diámetro de fibra óptica	80 ~ 150 μ m, capa de recubrimiento: 0.13mm.
Pérdida de empalme (típico)	0.02dB (SMF) ;0.01dB (MMF) ; 0.04dB (;0.04dB (NZDSF) .
Tiempo de empalme (típico)	7s
Tiempo de calentamiento (típico)	16s
Prueba de tensión	1.96 ~ 2.25N
Manga termoretráctil	60 mm, 40 mm y una serie de mangas termoretráctiles.
Pantalla gráfica	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas de alto rendimiento.
Amplificación de imagen	320 veces / 88 veces, 700 veces.
Capacidad de memoria	10000 grupos / 64 imágenes
Mantenimiento remoto	55W
Capacidad de batería	11.1V, $\geq$ 6400mAh
Vida útil de la batería	Ciclo de carga: 300 ~ 500 conteos, puede ser reemplazado por los clientes.
Vida útil del electrodo	Típico: 4000 conteos, puede ser reemplazado por los clientes.
Iluminación de construcción	Luces incorporadas con alto brillo y amplia área de iluminación.
Ambiente de trabajo	Temperatura: -10 50 $^{\circ}$ C Hum: 0 ~ 95% RH, altura sobre el nivel del mar: 0 ~ 6000m.
Interfaces de operación	GUI (interfaces gráficas de usuario)
Alimentación externa	CA: 100 ~ 240V, 60Hz, 0~ 1.5A; DC: 10 15V .
Puerto	USB / SD.
Dimensiones	12cm x 13cm x 15.4cm
Dimensiones	1.80 kg (sin batería) / 2.10 kg (con batería)

CÓDIGO

OP- 6481-6M

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Su interface de última generación permite que la pérdida de empalme sea ultra baja y hace que el empalmador se adapte a varios entornos. Esta empalmadora profesional suele ser la preferida de los instaladores, debido a su tamaño pequeño, peso ligero, alta confiabilidad, mayor adaptabilidad ambiental, resistencia al polvo, agua y golpes.

Cuenta con una pantalla touch screen que ofrece interfaces gráficas de nuevo diseño y simples para la operación.



CARACTERÍSTICAS

- ◆ Tamaño pequeño, peso ligero.
- ◆ 300 grupos de modos de empalme.
- ◆ 100 grupos de modos de calefacción.
- ◆ 10000 grupos de registros de fusión.
- ◆ 100 grupos de modos de calefacción
- ◆ Holder universal apto para fibra con recubrimiento 250 μ m, 400 μ m, 0.1 a 33mm y cable drop de 2 a 3 mm.
- ◆ Fusión de doble dirección, fusión automática del disco U.
- ◆ Batería de iones de litio modular (soporta 220 ciclos de empalme).
- ◆ Pantalla táctil de 4.3".

ESPECIFICACIONES

No. de motores	4 motores
Método de alineación	Alineación de revestimiento (manual y/o automatico).
Compatibilidad	Monomodo y Multimodo.
Revestimiento de diámetro de fibra óptica	80 ~ 150 μ m, capa de recubrimiento: 0.13mm.
Pérdida de empalme (típico)	0.03dB (SMF) ; 0.02dB (MMF) ; 0.04dB (; 0.04dB (NZDSF) .
Tiempo de empalme (típico)	7s
Tiempo de calentamiento (típico)	18s
Prueba de tensión	1.96 ~ 2.25N
Manga termoretráctil	60 mm, 40 mm y una serie de mangas termoretráctiles.
Pantalla gráfica	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas de alto rendimiento.
Amplificación de imagen	320 veces / 88 veces, 700 veces.
Capacidad de memoria	10000 grupos / 64 imágenes
Mantenimiento remoto	55W
Capacidad de batería	11.1V, $\geq$ 6400mAh
Vida útil de la batería	Ciclo de carga: 300 ~ 500 conteos, puede ser reemplazado por los clientes.
Vida útil del electrodo	Típico: 4000 conteos, puede ser reemplazado por los clientes.
Iluminación de construcción	Luces incorporadas con alto brillo y amplia área de iluminación.
Ambiente de trabajo	Temperatura: -10 50 $^{\circ}$ C Hum: 0 ~ 95% RH, altura sobre el nivel del mar: 0 ~ 6000m.
Interfaces de operación	GUI (interfaces gráficas de usuario)
Alimentación externa	CA: 100 ~ 240V, 60Hz, 0 ~ 1.5A; DC: 10 15V .
Puerto	USB / SD.
Dimensiones	12cm x 13cm x 15.4cm
Peso	1.65 kg (sin batería) / 1.95 kg (con batería)

CÓDIGO

OP- 6481-4M

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Las empalmadoras fiberfox son unas de las empalmadoras mas innovadoras y diferentes en el mercado. Gracias a su diseño y fabricación de alta calidad son una de las marcas mas confiables y conocidas del mercado.

CARACTERÍSTICAS Mini 5C

- ◆ Alineación por núcleo.
- ◆ Modos de fabrica: 3 Modos instalables: 23
- ◆ Tiempo de calentamiento 18s.
- ◆ Memoria 2000 registros.
- ◆ Medidas: 12.20 x 12.40 x 13.71cm.
- ◆ Peso 1.30kg

CARACTERÍSTICAS Mini 6S

- ◆ Alineación por núcleo DWACAS.
- ◆ Modos de fabrica: 37 Modos instalables: 110
- ◆ Tiempo de calentamiento 16s.
- ◆ Memoria 2000 registros y 2000 imágenes.
- ◆ Medidas: 12.20 x 12.40 x 13.71cm.
- ◆ Peso 1.40kg

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	SM (0.02dB) / MM (0.01dB) / DS (0.04dB) / NZDS (0.04dB) / G.657 (0.02dB)
Revestimiento de diámetro de fibra óptica	<0.25 mm
Pérdida de retorno	>> 60dB
Tiempo de empalme (típico)	12s promedio SM / SM 7s Modo rápido
Número de arcos	3.500 arcos
Manga termoretráctil	60 mm 40 mm
Pantalla gráfica	Monitor LCD en color de 4.3 ", con pantalla táctil (vidrio templado)
Amplificación de imagen	XY: 150 veces, X / Y: 300 veces
Capacidad de memoria	Hasta 2,000 registros
Temperatura	Temperatura -40 a 176°F
Humedad	95% de humedad relativa
Prueba de tracción	1.96 ~ 2.25N (estándar)
Batería	200 ciclos



CÓDIGO
Mini5C



CÓDIGO
Mini6S

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS



EN LA COMPRA DE CUALQUIER EQUIPO DE MEDICIÓN



Un medidor de potencia óptica mide la intensidad de una señal dentro de una red de fibra óptica. Se utiliza para medir la pérdida de potencia y atenuaciones durante la transmisión de información.



ESPECIFICACIONES

Calibración de longitud de onda	850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm
Tipo de detector	InGaAs
Rango de medición	-70 --- +6 dBm / -50 --- +26 dBm
Incertidumbre	±0.5 dB %
Linealidad	±0.02 dB
Resolución	0.01 dB
Tipo de conector óptico	FC/SC/ST (intercambiables) 2.5mm universal
Humedad relativa	0-95% (sin condensación)
Temperatura de trabajo	-10° --- +60°C
Temperatura de almacenamiento	-25° --- +70°C
Dimensiones	175mm x 82mm x 33mm
Peso	310g
Identificación de onda	800---1700nm
Batería	3 AA (1.5V)

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Tamaño pequeño, peso ligero.
- ◆ Función de auto-calibración.
- ◆ Pantalla LCD.
- ◆ Medidas en dBm o mw.
- ◆ Bajo consumo de batería.
- ◆ Función de auto-apagado, para ahorro de energía.

CÓDIGO

OP-MDP-3208

MEDIDOR DE POTENCIA



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

La fuente de luz para fibra óptica es un equipo que junto con un medidor de potencia y mediante pulsos a diferentes longitudes de onda dependiendo de las necesidades de la red de fibra óptica ayuda a crear una medición confiable de las pérdidas y atenuaciones dentro de una red de fibra óptica.



ESPECIFICACIONES

Rango de identificación de longitud de onda	650nm/ 1310-1550nm / 850-1300nm / 850-1300-1310-1550nm
Tipo de señal emitida	FP-LD, LED
Potencia de salida	-7dBm para LD y -20dBm para LED
Ancho del espectro	≤10 nm
Frecuencia de modulación	CW, 2Hz, 270Hz, 1Hz
Estabilidad de resultados	±0.05dB/15min ±0.1dB/8hrs
Conector óptico	FC/adaptador universal FC/PC
Energía	3 baterías AA (1.5V)
Temperatura de trabajo	-10° --- +60°C
Temperatura de almacenamiento	-25° --- +70°C
Dimensiones	175mm x 82mm x 33mm
Peso	295g

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Tamaño pequeño, peso ligero.
- ◆ Modulación de las longitudes de onda.
- ◆ Alta estabilidad.
- ◆ Luz para poder utilizar de noche.
- ◆ Fácil de manejar.
- ◆ Pantalla de gran tamaño.
- ◆ Función de auto-apagado para ahorrar energía.

CÓDIGO

OP- FDL-3108

FUENTE DE LUZ



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Un medidor de potencia óptica mide la intensidad de una señal dentro de una red de fibra óptica. Se utiliza para medir la pérdida de potencia y atenuaciones durante la transmisión de información.



ESPECIFICACIONES

Calibración de longitud de onda	850nm/1300nm/1310nm/1490nm /1550nm /1625nm
Tipo de detector	InGaAs
Rango de medición	-70 --- +6 dBm / -50 --- +26 dBm
Incertidumbre	±0.15 dB (3.5%)
Linealidad	±0.02 dB
Frecuencia	270Hz / 330Hz / 1KHz / 2KHz
Capacidad de almacenamiento	1000 registros
Puerto de comunicación	USB medidor de potencia 6 longitudes
Temperatura de trabajo	-10° --- +60°C
Temperatura de almacenamiento	-25° --- +70°C
Dimensiones	180mm x 90mm x 45mm
Peso	250g
Identificación de onda	1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm
Tipo de conector óptico	FC/SC intercambiables (APC)
Batería	3 AA (1.5V)

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Gran rango para fibra óptica (SM/MM).
- ◆ Alta estabilidad.
- ◆ Detección automática de frecuencia.
- ◆ Control inteligente de luminocidad.
- ◆ Indicador de batería baja.
- ◆ Función para auto-calibrar.
- ◆ Función de almacenamiento de datos.
- ◆ Puerto USB para descargar datos.
- ◆ Pantalla LCD.

CÓDIGO

OP-MDP-3216

MEDIDOR DE POTENCIA



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

La fuente de luz para fibra óptica es un equipo que junto con un medidor de potencia y mediante pulsos a diferentes longitudes de onda dependiendo de las necesidades de la red de fibra óptica ayuda a crear una medición confiable de las pérdidas y atenuaciones dentro de una red de fibra óptica.



ESPECIFICACIONES

Rango de identificación de longitud de onda	1310nm/ 1310-1550nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm (otras especificaciones bajo pedido)
Tipo de señal emitida	FP-LD (otras especificaciones bajo pedido)
Potencia de salida	-5dBm ---- 12dBm (otras especificaciones bajo pedido)
Tamaño de nivel ajustable	<0.5 dBm
Frecuencia de modulación	CW, 330Hz, 270Hz, 1KHz, 2KHz
Estabilidad de resultados	0.15dB/30min/20°C
Conector óptico	FC/PC
Energía	3 baterías AA (1.5V)
Temperatura de trabajo	-10° --- +60°C
Temperatura de almacenamiento	-25° --- +70°C
Dimensiones	180mm x 90mm x 45mm
Peso	250g

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Modulación de energía.
- ◆ Alta estabilidad.
- ◆ Producción de tono:330Hz, 270Hz, 1KHz, 2KHz.
- ◆ Pantalla LCD.
- ◆ Fácil de manejar.
- ◆ Control inteligente de luminocidad permite ajustar la cantidad de luz para poder ver en diferentes ambientes.
- ◆ Indicador de batería baja.

CÓDIGO

OP- FDL-3116

FUENTE DE LUZ



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Los medidores de potencia PON son una herramienta dirigida principalmente a las redes FTTx. Para darle mantenimiento a este tipo de redes, este medidor es indispensable en caso de que se quiera medir al mismo tiempo las señales de voz, datos y video.



ESPECIFICACIONES

Interfaz óptica	FC/SC (PC)
Módulo medidor de potencia óptica PON	1310 upstream/1490 downstream/ 1550 downstream
Rango de detección	+10 -- -40/ +12 -- -40/ +25 -- -40
Medida de incertidumbre	≤0.5 dB
Longitud de onda	1310 nm/ 1490 nm/ 1550 nm/ 1625 nm
Resolución	0.01 dB
Tipo de detector	InGaAs
Rango de detección	+10 dBm -- -70 dBm
Incertidumbre	±0.5 dB

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Puerto de detección upstream de ONT/OM/OLS (1310nm)
- ◆ Puerto de detección downstream de OLT/Video (1490nm/550nm)
- ◆ Función completa para medición PON.
- ◆ Batería recargable.
- ◆ Bajo consumo de batería.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida VFL	≥ 1 mW
Longitud de onda OLS	1310±20 / 1550±20 nm
Pantalla	Pantalla TFT
Duración de batería	≥ 10 horas
Temperatura de operación	-5 -- 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 -- 70°C
Humedad	0-95% sin condensación

CÓDIGO

OP-MDP-3216

MEDIDOR DE POTENCIA

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

El OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) es un instrumento óptico-electrónico usado para diagnosticar una red de fibra óptica, y proporcionar-nos detalles relacionados con la posición de cada evento en ese enlace y la pérdida que representa. En el caso de este modelo de OTDR, permite hacer estas mediciones y diagnósticos en redes monomodo.



ESPECIFICACIONES

Ancho de pulso	5ns, 10ns, 50ns, 160ns, 320ns, 500ns, 10000ns/ 20000ns
Distancia de prueba	500m, 1km, 2km, 4km, 8km, 16km, 32km, 64km, 128km, 256km
Distancia de resolución	$\pm (.75m + \text{distancia de medición} + 0.005\% \times \text{resolución de muestreo})$
Perdida de precisión	$\pm 0.05\text{dB/dB}$
Presición en reflexión	$\pm 3\text{dB}$
Tipo de conector	FC/PC (Intercambiable por SC,ST)
LS salida	$\geq -5\text{dB}$
OPM	+26dB --- -50dB (Intercambiable por +6dB --- -70dB)
VFL	$\geq 5\text{mW}$
Temperatura de operación	-5°C --- -50°C
Memoria	≥ 2000
Humedad	0-95% sin condensación
Peso	1.1kg
Dimensiones	227mm x 160mm x 70mm

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño inteligente.
- ◆ Nivel de protección IP65.
- ◆ Puertos USB, mini-USB, Ethernet.
- ◆ Pantalla LCD touch.

MODALIDADES

Longitud de onda (nm)	Rango dinámico (dB)	Evento zona muerta (m)	Atenuación zona muerta (m)	Tipo de fibra
1310/1550	35/33	1	6	Monomodo
1310/1550	38/36	0.8	6	Monomodo
1310/1550	42/40	0.8	6	Monomodo
1310/1550	45/43	0.8	6	Monomodo

CÓDIGO

OP-OTDR-3302

OTDR MONOMODO

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

El OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) es un instrumento óptico-electrónico usado para diagnosticar una red de fibra óptica, y proporcionar-nos detalles relacionados con la posición de cada evento en ese enlace y la pérdida que representa. En el caso de este modelo de OTDR, permite hacer estas mediciones y diagnósticos tanto en redes monomodo como multimodo.



ESPECIFICACIONES

Ancho de pulso	5ns, 10ns, 50ns, 160ns, 320ns, 500ns, 100000ns/ 20000ns
Distancia de prueba	500m, 1km, 2km, 4km, 8km, 16km, 32km, 64km, 128km, 256km
Distancia de resolución	$\pm (.75m + \text{distancia de medición} + 0.005\% \times \text{resolución de muestreo})$
Pérdida de precisión	$\pm 0.05\text{dB/dB}$
Presición en reflexión	$\pm 3\text{dB}$
Tipo de conector	FC/PC (Intercambiable por SC,ST)
LS salida	$\geq -5\text{dB}$
OPM	+26dB --- -50dB (Intercambiable por +6dB --- -70dB)
VFL	$\geq 5\text{mW}$
Temperatura de operación	-5°C --- -50°C
Memoria	≥ 2000
Humedad	0-95% sin condensación
Peso	1.1kg
Dimensiones	227mm x 160mm x 70mm

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño inteligente.
- ◆ Nivel de protección IP65.
- ◆ Puertos USB, mini-USB, Ethernet.
- ◆ Pantalla LCD touch.

Longitud de onda (nm)	Rango dinámico (dB)	Evento zona muerta (m)	Atenuación zona muerta (m)	Tipo de fibra
850/1300/1310/1550	26/30/37/35	1	6	Monomodo/ Multimodo

CÓDIGO

OP-OTDR-ET3302

OTDR



El localizador visual de fallas es un instrumento que se utiliza para la localización en tiempo real y de forma visible de las curvaturas, roturas, empalmes y cualquier daño que cause una pérdida de señal, mediante un láser que viaja a través de la fibra.



ESPECIFICACIONES

Longitud de onda central	650±10nm
Potencia de salida	1mW, 3mW, 5mW y 10mW
Tipo de conector	Universal 2.5 mm
Transmisión	CW 2-3 HZ
Batería	2 pilas AAA
Temperatura de operación	-10°C a 45°C
Distancia	Hasta 10Km
Dimensiones	15mmx180mm
Peso	120g sin baterías

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Carcaza metálica o de plástico.
- ◆ LED verde continua para modalidad CW.
- ◆ LED verde intermitente para modalidad QCW.
- ◆ LED rojo para mostrar batería baja.
- ◆ 2 baterías AA.
- ◆ Diseñado para uso en exteriores o interiores.

* La longitud / la potencia del localizador visual de fallas se puede modificar según las necesidades del proyecto o usuario.

Favor de contactar a su agente de ventas para cualquier modificación.

CÓDIGO

OP-LVF01M

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS
1K MÉTALICO

CÓDIGO

OP-LVF05M

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS
5K MÉTALICO

CÓDIGO

OP-LVF10M

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS
10K MÉTALICO



OP-ADB125 Adaptador de 1.25mm azul



OP-ADB125 Adaptador de 1.25mm rojo

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

El identificador de fibra es una herramienta indispensable en cuanto a detección de señales dentro de las redes ópticas se refiere. Te permite identificar la dirección en que la señal viaja en la red de fibra óptica y la frecuencia en que lo hace.



ESPECIFICACIONES

Rango de identificación de longitud de onda	800 nm - 1700 nm
Tipo de señal identificada	CW, 270Hz±5%, 1kHz±5%, 1kHz±5%
Tipo de detector	ø1mm InGaAs 2pzas
Tamaño de adaptador	ø0.25, ø0.9, ø2.00, ø3.00
Dirección de señal	Derecha-Izquierda LED
Rango de poder de la prueba	-50 -- 10 (dBm, bare fiber)
Rango de la dirección de prueba (dBm, bare fiber)	-46 -- 10(1310nm) -50 -- 10(1550nm)
Frecuencia de la señal	270 Hz/ 1kHz / 2kHz
Pérdida de inserción dB	0.8(1310nm) / 2.5 (1550nm)
Peso	200g
Temperatura de trabajo	-10° - +60°C
Temperatura de almacenamiento	-25° - +70°C

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Fácil de utilizar.
- ◆ Advertencias audibles.
- ◆ Eficiente.
- ◆ Tiene una pantalla para ver el poder del núcleo.
- ◆ Tiene diferentes adaptadores.
- ◆ Adaptadores fáciles de cambiar.
- ◆ Carcasa de metal durable.

CÓDIGO

OP-FID3306

IDENTIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

El Optical Fiber Ranger es un equipo de prueba que funciona de manera similar a un OTDR, en que mide los eventos reflectivos que suceden dentro de una fibra óptica, sin embargo este equipo no proporciona la pérdida de cada evento.



ESPECIFICACIONES

Longitud de onda operacional	1550nm (1310nm opcional)
Tipo de fibra	9/125 μ m
Tipo de conector	FC/PC
Tipo de detector	InGaAs
Máxima potencia del laser	≥ 60 mW
Máxima distancia de muestra	Resultado reflectivo 60 km (≥ 1 dB) Resultado no-reflectivo 20 km (≥ 2.5 dB)
Unidad de medida	m
Exactitud de la distancia	$\pm (2m + 2*10^{-4}) * \text{Distancia}$
Longitud de onda VFL	650nm
Temperatura de trabajo	-5~40°C
Temperatura de almacenamiento	-10~60°C
Dimensiones	190x100x50mm
Peso	450g

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Portátil, resistente y ligera.
- ◆ Más precisión en los resultados de prueba.
- ◆ Puede encontrar hasta 8 fallas en cada prueba.
- ◆ Control automático para el ancho de onda.
- ◆ Localizador de fallas visual integrado.
- ◆ Diseñado para uso en exteriores.
- ◆ Resistente al agua, los golpes y el polvo.
- ◆ Batería de larga duración (hasta 5000 mediciones).

CÓDIGO

OP-FBRAN

OPTICAL FIBER RANGER



Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

VIAVI es una marca de equipos electrónicos que se especializa en equipos de prueba, monitoreo y medición de redes de fibra óptica.

VIAVI



CÓDIGO F1-10

Identificador de fibra



CÓDIGO P5000i

Microscopio de fibra óptica



CÓDIGO OLP-35C

Medidor de potencia



CÓDIGO OLS-35C

Fuente de Luz

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com



CÓDIGO FFL-050

Localizador Visual de Fallas



CÓDIGO OVF-1

Localizador Visual de Fallas



CÓDIGO FFL-100

Localizador Visual de Fallas



CÓDIGO F1-11

Identificador de Fibra



CÓDIGO TB4-OTDR-TK4C

OTDR TBERD 4000



CÓDIGO 126A-P1A

OTDR SMART 126A-P1A

EXFO es una marca basada en Canadá, que diseña y fabrica instrumentos de prueba y productos de medición para redes de telecomunicaciones, principalmente fibra óptica.



CÓDIGO FLS-140

Localizador Visual de Fallas



CÓDIGO LFD-200

Identificador de fibra



CÓDIGO FPM-600

Medidor de potencia



CÓDIGO FIB-400B

Inspector de fibra



CÓDIGO PPM-350D

Medidor Pon



CÓDIGO FPM-300

Medidor de potencia



CÓDIGO FLS-300

Fuente de luz



CÓDIGO FLS-600

Fuente de luz



CÓDIGO MAX-715B-M1

OTDR

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Los convertidores de medios son equipos que reciben señales de un medio y lo transforman a otro sin afectar el contenido o la transmisión que se está realizando, ya sea de cobre a fibra o de fibra a fibra.

CONFIGURA TU CONVERTIDOR DE MEDIOS



LONGITUD DE ONDA

Multimodo
850nm, 1300nm

Monomodo
1310nm, 1490nm,
1550nm, 1625nm

MEDIOS A CONVERTIR



Convertidor de medios de RJ45 a fibra óptica SC/Dúplex 10/100 multimodo 2km 1300nm



Convertidor de 1Gbps SC/Dúplex 10/100/1000 multimodo 500m 850nm



Convertidor de fibra monomodo a fibra multimodo y viceversa SC/Dúplex 10/100 monomodo 20km 1310nm

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Los transceptores SFP tienen la función de extender la distancia de transferencia, también se les conoce como Mini-Gbic y trabajan con diferentes tipos de fibra y longitudes de onda.

CONFIGURA TU SFP



Longitud de onda: 1310nm
Distancia: 10km
Puerto: LC



Longitud de onda: 850nm
Distancia: 300m
Puerto: LC



Longitud de onda: 1310nm
Distancia: 220m
Puerto: LC

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market



(55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531



ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

Fibra Market cuenta con las herramientas necesarias para satisfacer todas las necesidades de los instaladores. Contamos con los productos, para facilitar la preparación de la fibra óptica durante los procesos de corte, limpieza y empalme.



CÓDIGO

OP-KHR-6300 Kit de Preparación de fibra óptica (empalme por fusión)

CONTENIDO

◆ Tijeras de kevlar.	◆ Hisopos de limpieza.
◆ Pinza de punta doblada.	◆ Llave inglesa ajustable 8".
◆ Pinzas de corte.	◆ Desarmadores electrónicos 6pzas.
◆ Pinzas de punta.	◆ Mini sierra.
◆ Pinzas de desforre.	◆ Lámpara de emergencia.
◆ Pelador de 0.5-1.6mm.	◆ Cortador de carburo tipo pluma.
◆ Pelador ajustable 4-32mm.	◆ Cutter.
◆ Set de 1/4" de desarmadores.	◆ Cinta métrica 3.5m.
◆ Juego de llaves allen 9pzas.	◆ Pinza de precisión.
◆ Succionador de soldadura.	◆ Marcador negro.
◆ Dispensador de alcohol.	◆ Maleta de transporte(385x275x110mm).



CÓDIGO

OP-KHR-750 Kit de limpieza de fibra óptica

CONTENIDO

◆ Microscopio para fibra óptica dual 400x (SC & LC).
◆ NTT limpiador de conectores de fibra óptica.
◆ Limpiador tipo bolígrafo para conectores (LC/MU).
◆ Limpiador tipo bolígrafo para conectores de 2.5mm (SC/FC/ST).
◆ Toallitas de limpieza (húmedas).
◆ Toallitas secas 280pzas/caja.
◆ Dispensador de alcohol.
◆ Toallas de limpieza 7.5 x 7.5cm.
◆ Aire comprimido.
◆ Dispensador de alcohol.
◆ Maleta de transporte (385x275x110mm).

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com



CÓDIGO

OP-KHR-6500 Kit profesional de herramientas de empalme por fusión

CONTENIDO

◆ Pelador de revestimiento.	◆ Llave inglesa 6".
◆ Pelador multifuncional.	◆ Mangas de empalme 60mm.
◆ Tijeras de kevlar.	◆ Toallas de limpieza.
◆ Pelador ajustable (3.2-35mm).	◆ Dispensador de alcohol.
◆ Pelador de cable longitudinal.	◆ Hisopos de limpieza.
◆ Pelador universal 45-162.	◆ Toallas de limpieza (húmedas).
◆ Mini destornillador 6 en 1.	◆ Cinta de aislar.
◆ Pinzas de punta 135mm.	◆ Cepillo de sople.
◆ Pinzas de corte lateral 130mm.	◆ Cutter.
◆ Destornillador magnético 4 en 1.	◆ Cinta métrica 3.5m.
◆ Pelador de cable redondo.	◆ Pinzas de precisión.
◆ Juego de llaves allen 7 pzas.	◆ Marcador negro.
◆ Lámpara de emergencia.	◆ Maleta de transporte (430x30x135mm).



CÓDIGO

OP-KHR-310 Kit de Inspección de fibra óptica

CONTENIDO

◆ Medidor de potencia óptica dual.
◆ Fuente de luz óptica dual.
◆ Localizador visual de fallas.
◆ Microscopio universal de fibra óptica 400x.
◆ Limpiador de conectores.
◆ 50 hisopos de limpieza de 1.25mm.
◆ 50 hisopos de limpieza de 2.5mm.
◆ Adaptador FC-SC y FC-ST.
◆ 9 baterías AAA.
◆ Manual de uso.
◆ Maleta de transporte (385x275x110mm).

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531


✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

HERRAMIENTAS



CÓDIGO OP-HR-325

Pelador longitudinal para fibra óptica



CÓDIGO OP-HR-375

Pelador metálico para sangrado de fibra óptica



CÓDIGO OP-HR-392

Pelador para cable de fibra óptica (3 agujeros)



CÓDIGO OP-HR-103

Pelador para cable de fibra óptica



CÓDIGO OP-HR-LCF

Lápiz cortador para fibra óptica



CÓDIGO OP-HR-220

Pelador para cable drop

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.

Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com

HERRAMIENTAS



CÓDIGO ADB-250

Dispensador de alcohol



CÓDIGO OP-HR-LIM

Toallas Secas



CÓDIGO OP-PLM-250

Limpiador tipo bolígrafo para conectores SC / ST / FC



CÓDIGO OP-PLM-125

Limpiador tipo bolígrafo para conectores LC



CÓDIGO OP-HR-150

Tijeras de Kevlar



CÓDIGO OP-HR-LIM2

Toallas húmedas (15pzs)

Los precios, especificaciones e imágenes están sujetos a cambio sin previo aviso. Solicite a su ejecutivo de cuenta para corroborar su cotización final correspondiente.


Fibra Market ☎ (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69 - (800) 999 1531

✉ ventas@fibramarket.com
www.fibramarket.com



CÓDIGO OP-HR-LIM-12

Hisopo de limpieza de 1.25mm (50pza)



CÓDIGO OP-HR-LIM-25

Hisopo de limpieza de 2.5mm (50pza)



CÓDIGO OP-CDR33012

Cortadora de fibra óptica de precisión
(incluida en el kit de empalmadora)




CÓDIGO OP-CDR08C

Cortadora de precisión profesional con bote recolector



CÓDIGO OP-MIC400x

Microscopio para fibra óptica



CÓDIGO OP-HR-DSB2500

Rieles para desbobinar cable

CÓDIGO	PLACAS PARA DISTRIBUIDOR ÓPTICO PRO
OP-PLA-ANG	Placa trasera para distribuidor 1U angular
OP-PLA-REC	Placa trasera para distribuidor 1U recta



ANGULAR



RECTA


CÓDIGO	PLACAS PARA DISTRIBUIDOR ÓPTICO PRO
OP-PLA-12ST-SX	Placa Frontal 12 ST SX
OP-PLA-24ST-SX	Placa Frontal 24 ST SX
OP-PLA-24SC-DX	Placa Frontal 24 SC DX




SC



ST

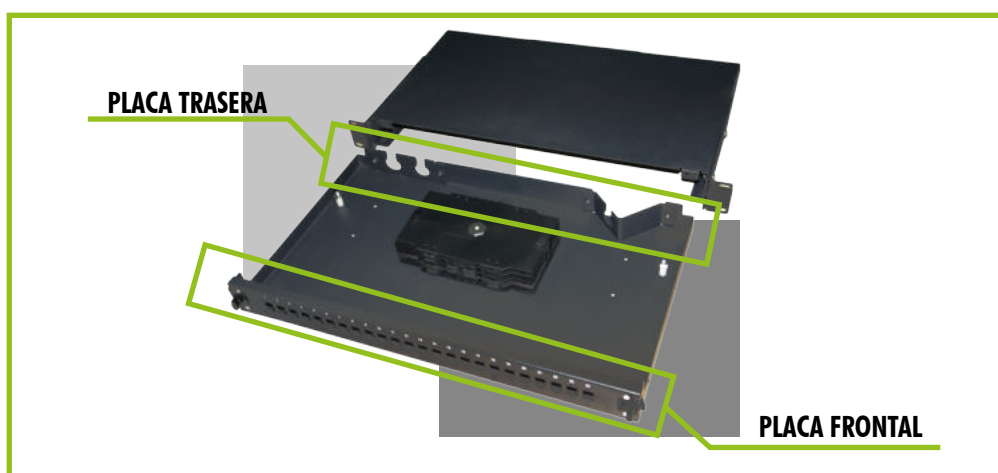

CÓDIGO	CASSETES
OP-CASS-12	Para distribuidor optico 12 empalmes
OP-CASS-24	Para distribuidor optico 24 empalmes
OP-CASS-H12	Para caja de empalme horizontal 12 empalmes
OP-CASS-H24	Para caja de empalme horizontal 24 empalmes
OP-CASS-V12	Para caja de empalme vertical 12 empalmes
OP-CASS-V24	Para caja de empalme vertical 24 empalmes



OP-CASS-xx



OP-CASS-Hx




OP-CASS-Vx

CÓDIGO	TAPONES CIEGOS
OP-TCSCS	SC Simplex / LC Duplex
OP-TCSCSD	SC Duplex / LC Quadplex
OP-TCSTS	ST Simplex / FC Simplex



CÓDIGO	PLACAS
OP-PLA-08ST-SX	Placa Frontal 08 ST SX
OP-PLA-08SC-SX	Placa Frontal 08 SC SX
OP-PLA-06SC-DX	Placa Frontal 06 SC DX



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OP-ME40	Manga de empalme de 40mm
OP-ME060	Manga de empalme de 60mm
OP-TOR	Tornillos para adaptadores



CÓDIGO	FAN OUT KT
OP-FAN06	Fan out kit de 6 fibras
OP-FAN12	Fan out kit de 12 fibras



CÓDIGO	BREAK OUT KIT
OP-BOUT06	Break out de 6 fibras
OP-BOUT12	Break out de 12 fibras



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OP-LIJADM-15	Lija Disco de Diamante 5" de 15 micras
OP-LIJADM-3	Lija Disco de Diamante 5" de 3 micras
OP-LIJADM-1	Lija Disco de Diamante 5" de 1 micra
OP-ALCOH1	Botella de Alcohol isopropilico de 1 litro



CÓDIGO	BOBINA DE LANZAMIENTO
OP-BOB-2000	Bobina de lanzamiento de 2 km
OP-BOB-1000	Bobina de lanzamiento de 1 km
OP-BOB-500	Bobina de lanzamiento de 500 m



