


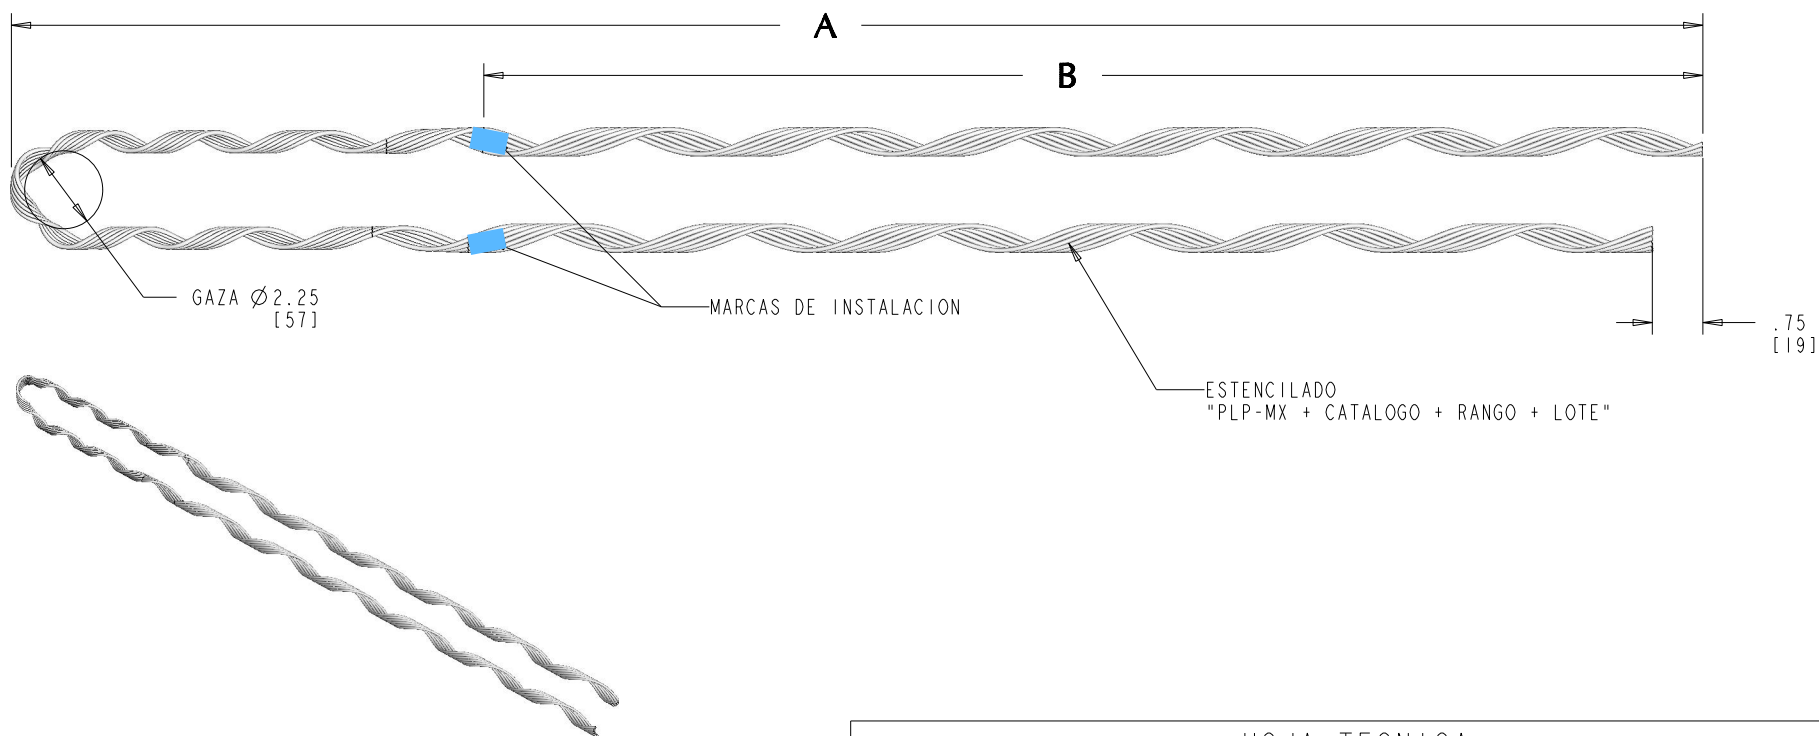

CATALOGO	RANGO DE APLICACION [mm]	A [mm]	B [mm]	COLOR DE MARCA DE INSTALACION
DELT-001	9.2-10.1	686	470	ROJO
DELT-002	10.2-11.2	718	487	NARANJA
DELT-003	11.3-12.3	762	508	VERDE
DELT-004	12.4-13.7	840	584	ROSA
DELT-005	13.8-15.2	958	673	AMARILLO
DELT-006	15.3-16.7	965	632	AZUL
DELT-007	16.8-18.5	1029	664	CAFE

HOJA TECNICA	
ESPECIFICACIÓN INTERNA DE PREFORMADOS DE MÉXICO	REMATE FIBERLIGN FABRICADO CON VARILLAS EN ALAMBRE ALUMINIZADO CON TERMINACION REBABADO, UNIDAS CON ADHESIVO, DOBLADOS EN FORMA DE "U", PIERNA CORTA PARA MEJOR INSTALACION Y PUNTAS REALZADAS PARA PROTECCION DEL CABLE ADSS, GAZA CABLEADA.
TENSION DE APLICACION Y VANO	5.2kN (MAX), VANOS HASTA 200m
IDENTIFICACION	ESTENCILADO SOBRE EL REMATE
EMPAQUE	CAJA DE CARTON RIGIDO
USO/APLICACION	TELECOM ADSS

DIBUJO ILUSTRATIVO

CA	05-ABR-2016	CA	CA	--	--	EMISION DE FT		 PREFORMED LINE PRODUCTS Preformados de México					
REV	FECHA DE REV	DIBUJO	ING APROB	CAL APROB	NUMERO DE CAMBIO	DESCRIPCION				CONFIDENCIAL ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY Y SOLO PUEDE SER USADO CON PREVIA AUTORIZACION DE PLP			
TITULO DE DIBUJO PARA CLIENTE REMATE LITE TENSION PARA CABLE ADSS PARA VANOS DE 200m						TOLERANCIAS NO INDICADAS .xx ± .04 .xxx ± .030 x/xx ± 1/32 ANGLES 2°		UNIDADES		DIBUJO: FECHA: NUMERO DE CATALOGO PLP NUMERO DE PARTE PLP			
								pulgadas[mm]		CA 05-ABR-2016 VER TABLA --			
						PROYECCION EN TERCER ANGULO 		SIN ESCALA		APROBO: FECHA: CLIENTE: NUMERO DE DIBUJO PLP			
										-- -- -- DELT-GEN			
								APROBO: FECHA: HOJA No. TAMANO DE HOJA		REV			
								-- -- 1 de 1 A		00			