

# CABLE MONOTUBO EXT/INT ARMADO DIELECTRICO OP-CDE9x6

## Ficha técnica

Nuestro cable monotubo armado dieléctrico está recomendado para cualquier tipo de instalación interior o exterior.

Sus fibras están contenidas en un solo tubo y se clasifican por colores, también cuenta con un elemento de tracción de fibra de vidrio que le da robustez mecánica y protección anti-roedores.

Además su cubierta exterior resistente a los rayos UV lo hace una excelente opción para instalaciones exteriores.


Especificaciones		
Tipo de fibra	G.652D 9/125 Monomodo	
Radios de curvatura	Activo 20xØ cable Pasivo 10xØ cable	
Total de fibras	6	
Peso	53 kg/km	
Diámetro exterior	6.0 ± 0.3 mm	
Longitud máxima	4000 m	
Tracción permanente	2000 N	
Rango de temperatura	-60° - +85°C	
Buffer	250 µm	
Coeficiente de atenuación	1310nm	1550nm
	9/125	≤0.34
Tubo holgado	Øinterno 250µm Øexterno 2.8mm ± 0.1	
Recubrimiento externo	Øinterno 3.4mm Øexterno 6.0mm	
Tensión soportada	Instalación 750N En servicio 300 N	
Resistencia a la compresión	Instalación 300N En servicio 1000N	



"Imagen solo representativa del producto"

## Características principales

- Gel hidrófugo.
- Instalación aérea y/o en ductos.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Protección y refuerzo contra agua y humedad.
- Compacto.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Dieléctrico.

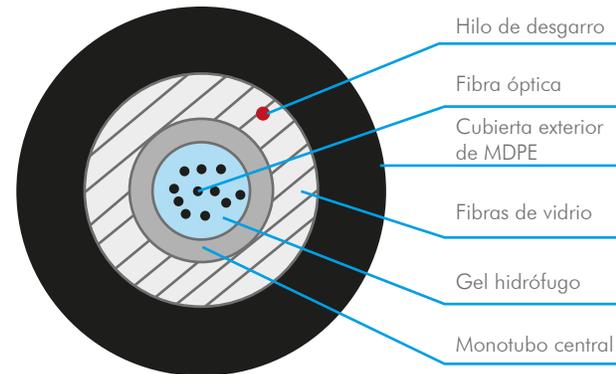

ventas@fibramarket.com  
www.fibramarket.com

Instagram Twitter Facebook fibramarket

Teléfono - (55) 7431 16 44 - (442) 223 23 69