




CATÁLOGO 2026



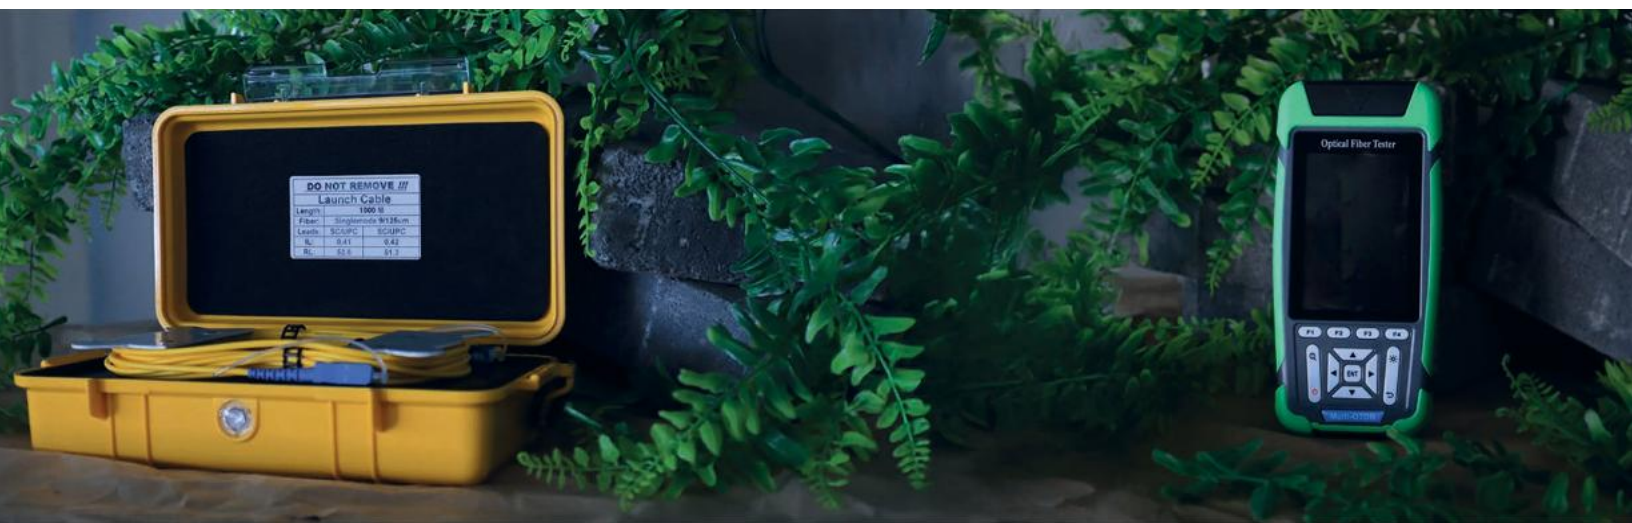

NOSOTROS

Contamos con un equipo de trabajo altamente profesional y capacitado. Con una gran variedad de productos para brindar proyectos de servicio y calidad

INFORMACIÓN COMERCIAL



CUENTA EN PESOS MEXICANOS FIBRAMARKET S. DE R.L DE C.V

BANCOMER

Cuenta: 0112114097

Clabe: 012680001121140971

BANREGIO

Cuenta: 165949920211

Clabe: 058680000002386686

CUENTA EN DÓLARES AMERICANOS EN CUENTAS MEXICANAS FIBRAMARKET S. DE R.L DE C.V

BANREGIO

Cuenta: 165949920029

Clabe: 058680000002393815

PAYPAL

Cuenta: ventas@fibramarket.com

Tarjeta de débito / credito

- En caso de incumplimiento de pago, el cliente indemnizará a la empresa con intereses de demora y con gastos bancarios incluidos.



Los intereses de pago serán de acuerdo a la inflación promedio de los últimos 3 meses al momento del pago.

- La empresa se reserva el dominio de la propiedad de los productos suministrados hasta el pago íntegro de los mismos.

GASTOS DE ENVÍO

- Con excepción del cable y/o distribuidores ópticos de pared o rack, los cuales se realizarán la cotización con la paquetería acorde al destino de entrega. Para los gastos de envío consultar con su ejecutivo de ventas el costo del mismo.
- Gastos de envíos fuera de la República Mexicana serán responsabilidad del cliente.

GARANTÍAS

- Fibramarket sólo se responsabiliza por los materiales suministrados, no por por mano de obra o gastos derivados.
- Se debe solicitar a su ejecutivo de cuenta la hoja de RMA.
- Los materiales están garantizados en cuanto a su calidad y construcción.
- Se excluye de la garantía cualquier artículo con daños producidos por mal uso, golpes, catástrofes naturales y/o daños a otras personas.

DEVOLUCIONES

Se admiten devoluciones cumpliendo con lo siguiente:

- El tiempo válido de la garantía varía según el producto, favor de consultar a su agente de cuenta.
- Notificar previamente para seguir las instrucciones de devolución y solicitar su número de RMA.
- Los materiales fabricados bajo demanda del cliente o especiales no admiten devolución.
- Los gastos de envío serán a cargo del comprador.
- Todas las devoluciones causan un 20% de penalización.
- Cambios y devoluciones únicamente dentro de los 10 días naturales una vez entregado el material.

ENVÍOS

- Fibramarket no se hace responsable de los retrasos de las compañías de transporte, pero se responsabiliza a pedir tiempo de 24 o 72 horas.
- El tiempo de entrega depende de la ubicación geográfica de la república.
- Para un transporte express con PRIMERA PLUS favor de cotizar.

ACLARACIONES

- Los precios mostrados deberán ser cubiertos en su totalidad a Fibramarket S. de R.L de C.V
- No incluye comisión u otros gastos que pudieran generar terceros por el método o forma de pago realizado por el cliente.

INFORMACIÓN COMERCIAL

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

- Cualquier comisión o gasto generado por tercero deberán ser cubiertos por el cliente.
- Sobre anticipos no se harán devoluciones.
- Todas las cancelaciones causan un 20% de penalización.
- Cambios y devoluciones únicamente dentro de los 10 días naturales una vez entregado el material.
- Cancelaciones o re-facturación por modificación de datos fiscales únicamente dentro del mes de operación.
- Clientes con saldos vencidos no se le suministrará el material.
- Cualquier incumplimiento en las condiciones de pago, dejará sin efecto las comprometidas en entregas de pedidos pendientes.
- Precios e inventario sujeto a cambios sin previo aviso. El tiempo de entrega inicia apartir de pago en firme o confirmación de pedido.
- Pago en pesos de factura en dólares será al tipo de cambio del Diario Oficial del día en que se efectua su pago.
- Imágenes mostradas son mostrados como referencia, solicitar a su asesor las especificaciones vigentes.
- Formas de pago: Deposito o transferencia a cuentas bancarias a nombre de Fibrmarket S. de R.L de C.V
- Favor de incluir como referencia el número de cotización.

FORMAS DE PAGO

Aceptamos tarjetas de débito y crédito VISA /
MASTERCAD / AMERICAN EXPRESS

CONTÁCTANOS

-  (800) 999 1531
-  WhatsApp 55 7431 1644
-  www.fibramarket.com
-  ventas@fibramarket.com

MARCAS QUE MANEJAMOS



CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA



CABLE MONOTUBO DIÉLECTRICO


INTERIOR /

EXTERIOR

Con chaqueta externa de MDPE facilita su instalación tanto en planta interna como externa. Los cables cuentan con fibras de vidrio reforzadas que funcionan como protección anti-roedores y con un gel anti-agua que protege al cable de la humedad y climas extremos.

Instalación para

✓ Interior ✓ Exterior



CARACTERÍSTICAS



Protección anti-roedores



Con gel anti-agua



Totalmente dieléctrico



°C Rango de Temperatura
- 20°C a + 70°C

MONOMODO	OS2		
	OP-CDE9x6	OP-CDE9x12	OP-CDE9x24
	6 Fibras monomodo	12 Fibras monomodo	24 Fibras monomodo
	(9/125)	(9/125)	(9/125)
	27 kg/km	27 kg/km	31 kg/km
	5.4 ± 0.5	5.4 ± 0.5	5.8 ± 0.5

Resistencia de peso

2000 N

Tracción permanente

1100 N

Resistencia de impacto

20Nm

MULTIMODO	OP-CDEOM3x6	OP-CDEOM3x12
	6 Fibras multimodo	12 Fibras multimodo
	(50/125)	(50/125)
	OM3 (INT / EXT)	OM3 (INT / EXT)

CABLE MONOTUBO

ARMADURA

METÁLICA

Nuestro cable Monotubo Armado con su chaqueta externa de PE facilita su instalación tanto en planta interna como externa. Los cables cuentan con una armadura de acero corrugado y con dos guías de acero que funcionan como una doble protección anti-roedores y con un gel anti-agua que protege al cable de la humedad y climas extremos.

Instalación para

✓ Interior ✓ Exterior

CARACTERÍSTICAS



Protección
anti-roedores




Con gel
anti-agua



Totalmente
dieléctrico



Rango de
Temperatura
- 20°C a + 70°C



MONOMODO OS2

OP-CAE9x6

OP-CAE9x12

6 Fibras multimodo

12 Fibras multimodo

(9/125)

(9/125)

OS2

OS2

27kg/km

27kg/km

5.4 ± 0.5

5.4 ± 0.5

Resistencia de peso

2000 N

Tracción permanente

1100 N

Resistencia de impacto


20Nm

CABLE DIELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Con chaqueta externa de LSZH, lo que facilita su instalación en todas las plantas internas. Los cables cuentan con fibra de vidrios reforzadas, hilos de arámida

Instalación para

✓ Interior



CARACTERÍSTICAS



Protección
anti-roedores



Con gel
anti-agua



Totalmente
dieléctrico



Rango de
Temperatura
- 20°C a + 70°C

MULTIMODO	OM3		
	OP-CDIOM3x6	OP-CDIOM3x12	OP-CDE9x24
	6 Fibras multimodo	12 Fibras multimodo	24 Fibras multimodo
	(50/125)	(50/125)	(50/125)
	35 kg/km	35 kg/km	48 kg/km
	5.4 ± 0.5	5.4 ± 0.5	5.8 ± 0.5

MONOMODO	OS2		
	OP-CDI9x6	OP-CDI9x12	OP-CDI9x24
	6 Fibras monomodo	12 Fibras monomodo	24 Fibras monomodo
	(9/125)	(9/125)	(9/125)
	35 kg/km	35 kg/km	48 kg/km
	5.4 ± 0.5	5.4 ± 0.5	5.8 ± 0.5

Resistencia de peso

2000 N

Tracción permanente

1100 N

Resistencia de impacto

20Nm

CABLE ADSS

ADSS

AUTOSOPORTADO

Ideal para instalación de forma aérea, debido a su configuración de sus materiales. Consta de fibras de aramida, como hilos protectores contra el agua. Guía central que le da una alta resistencia de tracción y aplastamiento.

Instalación para

✓ Interior ✓ Exterior

CARACTERÍSTICAS



Protección
anti-roedores




Con gel
anti-agua



No es
dieléctrico



°C Rango de
Temperatura
- 20°C a + 70°C



OS2

MONOMODO

OP-CADSS9x12	OP-CADSS9x24	OP-CADSS9x48
12 Fibras monomodo	24 Fibras monomodo	48 Fibras monomodo
(9/125)	(9/125)	(9/125)
27 kg/km	27 kg/km	31 kg/km
5.4 ± 0.5	5.4 ± 0.5	5.8 ± 0.5
SPAN 120	SPAN 120	SPAN 120

SPAN

120m

200m

CONTEO DE FIBRAS

6~30F

36~72F

96F

144F

6~30F

36~72F

96F

144F

DIÁMETRO DEL CABLE

9.6±0.5 mm

10.6±0.5 mm

11.3±0.5 mm

14.3±0.5 mm

9.6±0.5 mm

10.6±0.5 mm

11.3±0.5 mm

14.3±0.5 mm

PESO APROX. CON CARGA

190 mm

210 mm

230 mm

290 mm

190 mm

210 mm

230 mm

290 mm

PESO APROX. CON CARGA

95 mm

105 mm

115 mm

145 mm

95 mm

105 mm

115 mm

145 mm

CABLE MINI ADSS

MINI ADSS

AUTOSOPORTADO

Cable altamente resistente, consta de fibras de aramida, como hilos protectores contra el agua. Guía central que le da una alta resistencia de tracción y aplastamiento.

Configuración apta para 4, 6, 8 y 12 fibras.



Instalación para

✓ Interior ✓ Exterior

CARACTERÍSTICAS




Diseño ligero y compacto.



Alta resistencia a la tensión.

Resistente a rayos UV.



NÚCLEOS						
Código de color	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12

Configuración de cable


ARTÍCULO	CONTENIDO	4	6	8	12
Tubo holgado	Número	1	1	1	1
	Material	PBT			
Máx de fibra por tubo	G.652D	4	6	8	12
Miembro de fuerza	Material	FRP			
	Número	2			
Bloqueador de agua	Material	Hilos bloqueadores de agua			
Hilo de desgarre	Número	1			
	Color	Rojo			
Chaqueta Exterior	Material	PE			
	Color	Negro			
Diámetro del cable (mm)		6.3±0.5			
Peso del cable (kg/km)		38±10			

CABLE DE ABONADO

FTTH (DROP) FIGURA 8

Con fibra óptica G-657A2, puede utilizarse para interior como para exterior. Máxima resistencia, puede ser instalado sobre tuberías y fachadas sin perder sus propiedades de transmisión de datos.

El miembro de fuerza le permite resistir fuerzas de tracción durante toda su vida útil.

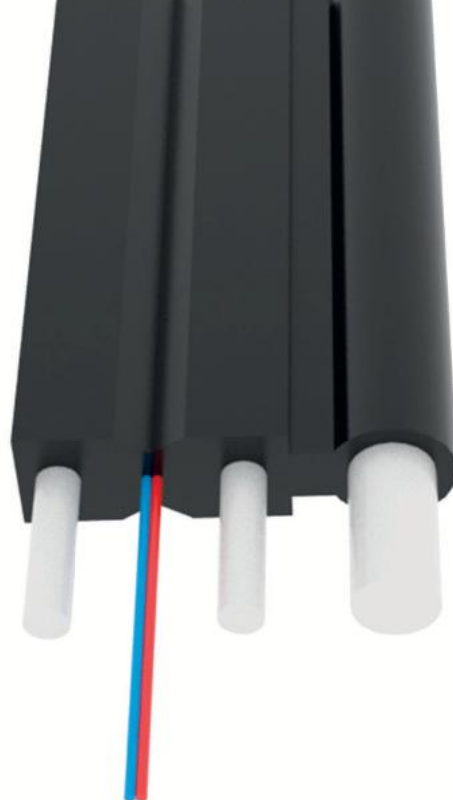

Instalación para

✓ Interior ✓ Exterior



CARACTERÍSTICAS



Protección
anti-roedores



Con gel
anti-agua



Puede ser
no dieléctrico
(quitar la guía)



Rango de
Temperatura
- 20°C a + 70°C

MONOMODO	2 HILOS	1 HILO
	OP-CD8x2	OP-CD8x1
	1 Fibra monomodo	2 fibras monomodo
	(9/125)	(9/125)
	21 kg/km	21 kg/km
Diámetro exterior 5.3 + 0.2/2.0+0.2		

Tensión a corto plazo

600 N

Tensión a largo plazo

200 N

Resistencia de peso (largo plazo)

1000 N/100mm

Material de cubierta exterior

LSZH

Resistencia de peso (corto plazo)

2200 N/100mm

Resistencia de peso (corto plazo)

2200 N/100mm

CABLE DE 12 HILOS

CABLE

RIBBON

Este diseño permite realizar fusiones masivas (por ejemplo, 12 fibras en una sola fusión) utilizando fusionadoras compatibles, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación y mejora la eficiencia en proyectos de alta densidad. Puede ser monomodo o multimodo.

El cable ribbon de 12 hilos es la opción perfecta cuando se busca eficiencia, orden y alto rendimiento en instalaciones de fibra óptica.



Instalación para

✓ Interior

CARACTERÍSTICAS

CABLE RIBBON	
Contiene	12 fibras alineadas
Compatible con	monomodo y multimodo
Soporta	Cambios de climas exigentes
Ideal para	telecomunicaciones, ISP y data centers



AHORRA TIEMPO
Conecta múltiples
fibras simultáneamente.



IDENTIFICACIÓN
Cada fibra contiene
un color que la identifica
y facilita el trabajo de
instalación.



ALTA DENSIDAD
Alberga mayor
cantidad de fibras
en un diámetro menor.

CABLE

PRECONECTORIZADO

CONFIGURA TU CABLE


1 Elige el tipo de fibra

- ☐ Monomodo
- ☐ Multimodo
- ☐ Interior
- ☐ Exterior
- ☐ Interior / Exterior

2 Define el metraje

*Sujeto a disponibilidad del material.
(No hay mínimo, ni máximo).

3 Elige el número y tipo de conectores

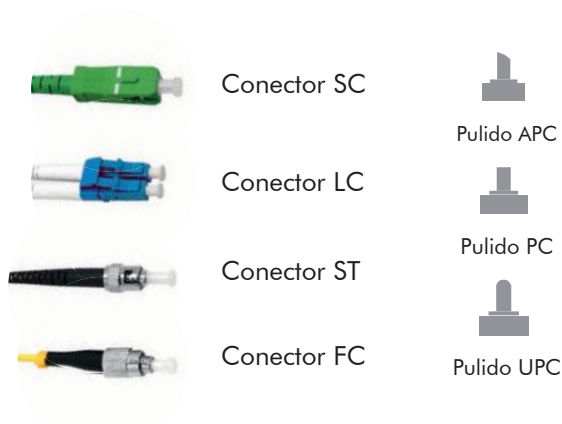

4 Elige el tipo y metraje de la terminación



A worker wearing a grey shirt and gloves is operating a machine to cut a large spool of black cable. The spool is mounted on a wooden frame. The background shows industrial equipment and a concrete floor.

CORTE DE CABLE

EN LA COMPRA DE CUALQUIER CABLE

GRATIS

CUALQUIER MEDIDA • ENROLLADO DE BOBINA

*No hay cambios ni devoluciones una vez hecho el corte de cable.
Favor de corroborar el producto antes de realizar este servicio.

*Sujeto a disponibilidad del cable.



Fibra Market


EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

JUMPERS **DE FIBRA ÓPTICA**

CONFIGURALO A TUS NECESIDADES

Puedes pedir la configuración que desees, favor de contactar a su asesor para revisar disponibilidad o tiempo de entrega.

1 ESCOGE EL TIPO DE FIBRA

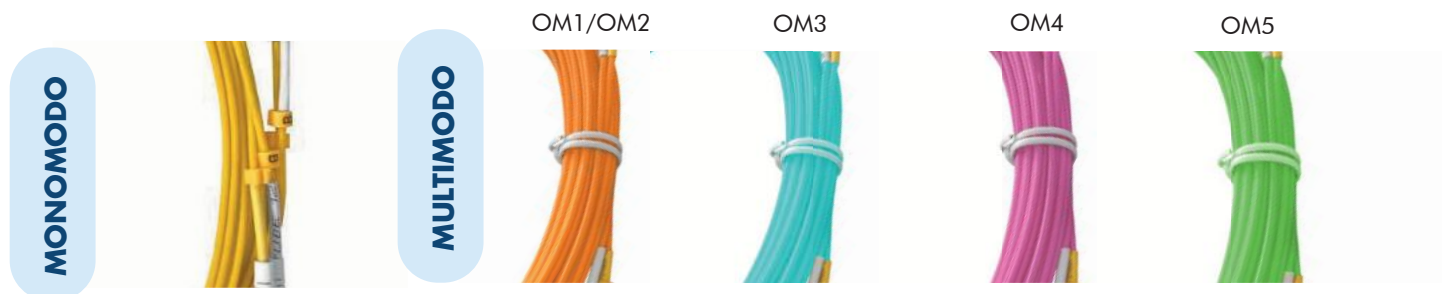

*Escoge el tipo de cubierta:

- LSZH
- Riser (OFNR)
- Plenum(OFNP)

*Y el diámetro del núcleo

- 900um
- 2mm
- 3mm

2 ESCOGE EL TIPO DE CONECTOR

Tanto del lado A y B



PC

*Escoge de ser así el pulido de tu conector:

MONOMODO

MULTIMODO

- APC
- UPC

- PC
- OM1
- OM2
- OM3
- PC OM4
- PC OM5

3



ESCOGE EL METRAJE



CONECTORES		FC	ST	SC	LC	MU	MTRJ
Tipo de fijación		Rosca	Bayoneta	Push-pull	Plug	Push-pull	Plug
Cuerpo		Metálico	Metálico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Diámetro de férula		2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
Pérdida de inserción	APC	≤0.45dB	----	≤0.45dB	≤0.45dB	≤0.45dB	≤0.45dB
	UPC	≤0.30dB	≤0.30dB	≤0.30dB	≤0.30dB	≤0.30dB	≤0.30dB
	PC	≤0.20dB	≤0.20dB	≤0.20dB	≤0.20dB	≤0.20dB	≤0.20dB
Pérdida de retorno	APC	≤0.50dB	----	≤0.45dB	≤0.45dB	≤0.45dB	----
	UPC	-----	----	----	----	----	----
	PC	≤0.45dB	≤0.45dB	≤0.50dB	≤0.50dB	----	----
Colores de bota	APC	Verde	----	Verde	Verde	----	----
	UPC	Azul	Amarillo	Azul	Blanco	Azul	----
	PC	Negro	Negro	Beige	Blanco	Negro	Negro
Diámetro interior de la férula		SM 125.0±1μm / MM 126.0±1μm					

JUMPER ODVA WATERPROOF

El jumper esta diseñado para soportar ambientes hostiles y es compatible para aplicaciones como WiMax, LTE y conectividad en FTTA. Su composición permite utilizarlo en interior y exterior. Resistente al agua, corrosiones, vibraciones y altas temperaturas. Con estanqueidad IP67 de protección. Estabilidad mecánica, protección ante contaminantes externos.

ESPECIFICACIONES DEL CABLE

Fibra		Monomodo
Cantidad de fibras		2 fibras
Tubo holgado	Dimensiones	850+50um
	Material	PVC or LSZH
Cubierta exterior	Dimensiones	7.0+/-0.2mm
	Material	LSZH
	Color	Negro

ESPECIFICACIONES

Fuerza de tracción	IEC61300-2-4
Prueba Anticorrosiva	EC 61300-2-26
Impacto	IEC 61300-2-9
Conector	*Distintos conectores
Protección	IP67
Durabilidad	50 ciclos
Temperatura de operación	40°C – +85°C
Retención mecánica	150 N



Conector LC



**Tapadera de
rosca**

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Radio de curvatura (Estático)	10 MM
Temperatura de operación	-20 ~+60
Temperatura de almacenaje	100 N/10cm

JUMPER LOOPBACK

Los cables de bucle de fibra óptica o loopback proporcionan una señal de retorno para equipos de fibra óptica que se pueden utilizar para probar y aislar cualquier problema de red.



ESPECIFICACIONES DEL CABLE

Fibra	Monomodo
Conectores	LC-LC
Pérdida de inserción	0.20 dB
Pérdida de retorno	45 ~ 60 dB
Repetibilidad	0.10 d
Cambiabilidad	0.20 dB
Velocidad de transferencia	100 Gigabits por segundo
Peso	5 g

*Las configuraciones de los Jumpers puede variar, acércate a tu asesor para verificar.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conectores macho-macho
- ✓ Poca pérdida.
- ✓ Núcleo 9/125



EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

JUMPER CON ARMADURA

METÁLICA

*CONSULTA DISPONIBILIDAD CON TU ASESOR DE VENTAS.





 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

SOLUCIONES **FTTH**



ACOPLADORES

ESPECIFICACIONES

Normas	ANSI/TIA/EIA 568 B.3 y 604 focus-10 Telcordia GR-326 IEC 61754-20
Material	Polímero
Material manga interior	Multimodo- Bronce fosforoso Monomodo- Cerámica de zirconía
Pérdida de inserción	PC Y UPC $\leq 0.2\text{dB}$ / APC $\leq 0.1\text{dB}$
Variabilidad	$\leq 0.2\text{dB}$ (típico)
Durabilidad	1000 inserciones
Temperatura	-40°C - 75°C
Humedad	5% - 90% HR

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ◆ Fabricado en plástico altamente resistente.
- ◆ Perfil SFF (Small form factor).
- ◆ Acoplamiento push-pull.



TABLA COMPARATIVA DE ACOPLADORES

FIBRA	TIPO DE CONECTOR	SIMPLEX	DUPLEX	QUADRUPLIX			
MONOMODO	SC	 	 				
	LC		 	 			
MULTIMODO	SC	 	 				
	LC		  	 			
	FC						
	ST						
COLORES		 APC	 UPC	 PC	 OM3	 OM4	 OM5

CONECTORES RÁPIDOS


Una excelente solución para la terminación de fibra óptica e instalación en campo. Son compatibles con fibra estándar monomodo y multimodo. Ensambla en minutos.

Con estos conectores no es necesario utilizar el pegamento ni el proceso de pulido. Un producto esencial en redes FTTH.

ESPECIFICACIONES

Conectores	SC o LC
Pérdida de inserción	$\leq 0.3\text{dB}$ (MA*0.5dB)
Pérdida de retorno	$\geq 50\text{dB}$
Tensión	20N
Durabilidad	500 inserciones
Medida de fibra	$\varnothing 2.0 / \varnothing 3.0\text{mm}$
Medida de fibra	$\varnothing 2.0 / \varnothing 3.0\text{mm}$
Pulido	APC / UPC / PC
Temperatura	-40°C - 85°C
Tipo de conector	Tipo A



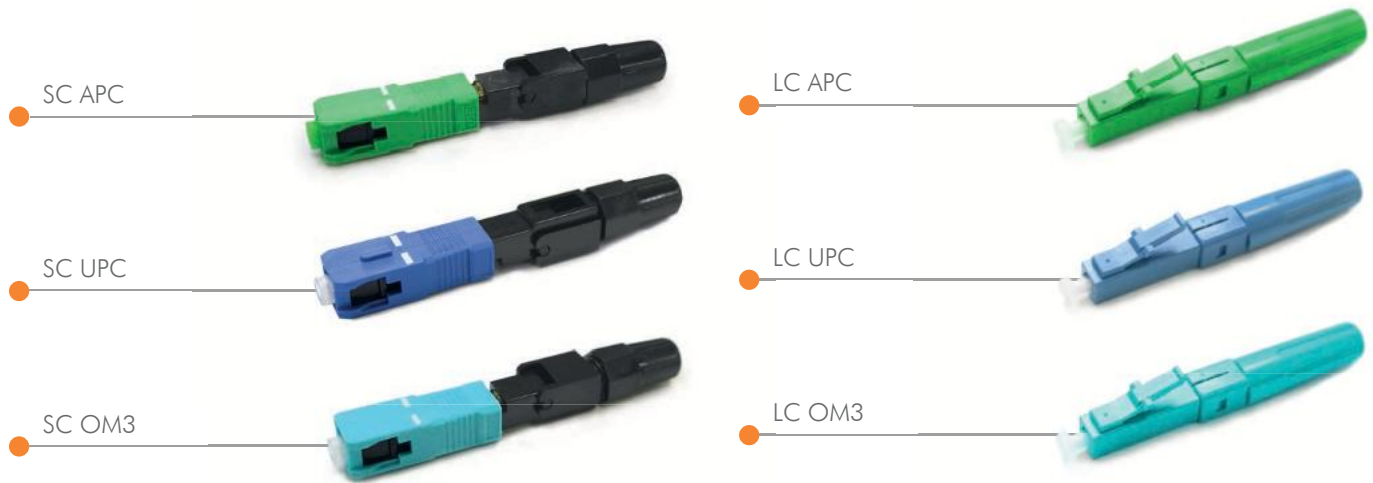

CONECTORES EPÓXICOS

Obtén un conector con alta confiabilidad y poca pérdida. Este tipo de conectores son muy resistentes y fáciles de usar. Tiene un diseño compacto y versátil, permitiendo una alineación excelente.

FIBRA	TIPO DE CONECTOR	● APC	● UPC	● PC
MONOMODO	SC			
	LC			
	FC			



 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

CAJAS NAP DE FIBRA ÓPTICA



CAJAS NAP

VACIAS O PRECARGADAS




Diseñada para instalaciones FTTH, por su tamaño compacto, y de material resistente a los rayos UV. Además es fácil de instalar.


Dentro de su cassette organizador se pueden colocar splitter, acopladores (SC simplex / LC duplex).

Su cierre a presión asegura tus empalmes de elementos del exterior.

INSTALACIÓN



✓ Poste



✓ Pared

1 HILO

OP-FTTE011

1 ENTRADA

1 SALIDA

VACÍA



4.5 x 16 x 2 cm
(l x an x al)



Soportes
para colgar



Interior
de la caja

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la fibra 0.9 - 3.0 mm

Máxima capacidad Máxima capacidad

Material Plástico

Temperatura de uso -40 ~ 85° C



PESO

Equipo: 0.05 g

8 HILOS

OP-FTTEXX0208

2 ENTRADAS

8 SALIDAS

SE PUEDE PRECARGAR



16 x 24 x 4 cm
(l x an x al)



Soportes
para colgar



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable de entrada	2 de Ø3-12 mm
Hilos de entrada	2 hilos
Hilos / puertos de salida	8 hilos
Número de bandejas	1 bandeja / para 8 empalmes
Compatibilidad	Acopladores SC simplex / LC duplex

INCLUYE

- ♦ Caja FTTH de 8 hilos (Vacía*)
- ♦ Cinchos de sujeción.
- ♦ Etiquetas identificadoras.
- ♦ Tapones ciegos.
- ♦ Mangas de empalme.
- ♦ Grasa sellante.



Equipo: 55 g

8 HILOS

OP-FTTEX0208

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

4 ENTRADAS

8 SALIDAS

DOBLE SELLO

SE PUEDE PRECARGAR

OPCIÓN PRECARGADA

OP-FTTEX0208SP



27 x 21 x 6 cm
(l x an x al)



Soportes
para colgar



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Salida de cable drop (redondo)	8Ø* 3mm, o 2mm
Salida del cable drop (plano)	8x2.0*3.0mm
Hilos / puertos de salida	8 hilos
Puertos de entrada	2 entradas
Número de bandejas	1 bandeja / para 8 empalmes

INCLUYE

- ◆ Caja FTTH de 8 hilos doble sello. (Vacía*)
- ◆ Cinta aislante.
- ◆ Tapones ciegos.
- ◆ Etiquetas identificadoras.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Grasa sellante.
- ◆ Cinchos de sujeción.
- ◆ Brackets para sujeción de cable.



PESO Equipo: 1.1 kg

16 HILOS

OP-FTTEXX0216

2 ENTRADAS

16 SALIDAS

DOBLE SELLO

SE PUEDE PRECARGAR

OPCIÓN PRECARGADA

OP-FTTEXX0208SP



27 x 21 x 6 cm
(l x an x al)



Soportes
para colgar



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Salida de cable drop (redondo)	8Ø* 3mm, o 2mm
Salida del cable drop (plano)	8x2.0*3.0mm
Hilos / puertos de salida	16 hilos
Hilos / puertos de entrada	4 hilos
Número de bandejas	1 bandeja / para 16 empalmes

INCLUYE

- ◆ Caja FTTH de 16 hilos. (Vacía*)
- ◆ Cinta aislante.
- ◆ Tapones ciegos.
- ◆ Etiquetas identificadoras.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Grasa sellante.
- ◆ Cinchos de sujeción.
- ◆ Brackets para sujeción de cable.



PESO Equipo: 1.1 kg

8 HILOS

OP-FTTES0216SP8

NO CUENTA CON OPCIÓN VACÍA

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

2 ENTRADAS

16 SALIDAS

DOBLE SELLO

SE PUEDE PRECARGAR



30.0 x 24.0 x 10 cm.



8 acopladores acorde
a la configuración



Organizado
incluido.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	30.0 x 24.0 x 10 cm.
Puertos	16 puertos (SC/APC)
Material	Plástico de alto impacto, protección IP65
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +85°C
Instalación	Interior y exterior
Lugar de Instalación	Poste y/o pared
Humedad relativa	≤85% (30°C)
Capacidad máx	24 empalmes
Configuración	SC/APC, precargada con 1 splitter (1x8) y 8 acopladores

INCLUYE

- ◆ Caja FTTH de precargada de 8 acopladores.
- ◆ Llave de sellado.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Cinchos.



PESO Equipo: 1.2 kg

16 HILOS

OP-FTTES0216SP16

2 ENTRADAS

16 SALIDAS

DOBLE SELLO

SE PUEDE PRECARGAR

OPCIÓN PRECARGADA

OP-FTTES0216



30.0 x 24.0 x 10 cm.



16 acopladores acorde
a la configuración



Organizador
incluido.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	30.0 x 24.0 x 10 cm.
Puertos	16 puertos (SC/APC)
Material	Plástico de alto impacto, protección IP65
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +85°C
Instalación	Interior y exterior
Lugar de Instalación	Poste y/o pared
Humedad relativa	≤85% (30°C)
Capacidad máx	24 empalmes
Configuración	SC/APC, precargada con 1 splitter (1x16) y 16 acopladores

INCLUYE

- ◆ Caja FTTH de precargada de 16 acopladores.
- ◆ Llave de sellado.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Cinchos.



PESO Equipo: 1.2 kg

CAJAS FTTH

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

VACIAS O PRECARGADAS



Diseñada para instalaciones FTTH, por su tamaño compacto, y de material resistente a los rayos UV. Además es fácil de instalar.


Dentro de su cassette organizador se pueden colocar splitter, acopladores (SC simplex / LC duplex).

Su cierre a presión asegura tus empalmes de elementos del exterior.

INSTALACIÓN



✓ Poste



✓ Pared

ROSETA

OP-RO02

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

2 PUERTOS

INTERIOR
CON CASSETTE



8.5 x 8.5 x 2.5 cm
(l x an x al)



Hechas con
plástico color blanco



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Capacidad	2 acopladores SC simplex / LC duplex
Tipo de cierre	Presión
Capacidad máxima de hilo	1 hilo
Orientación de instalación	Vertical / Horizontal
Número de bandejas	Sin bandeja / organizador interior

INCLUYE

- ♦ Una roseta de 2 puertos. (Vacía*)
- ♦ Tornillería de sujeción.

PESO



INSTALACIÓN



ROSETA

OP-RO04

4 PUERTOS

INTERIOR

CON CASSETTE



15 x 11.5 x 3 cm
(l x an x al)



Soportes para
colocar en pared



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Capacidad	4 acopladores SC simplex / LC duplex
Tipo de cierre	Presión
Capacidad máxima de hilos	4 hilos
Orientación de instalación	Vertical / Horizontal
Número de bandejas	1 bandeja (cassette)

INCLUYE

- ♦ Una roseta de 4 puertos. (Vacía*)
- ♦ Tornillería de sujeción.

* Hay dos modelos de cassette favor de corroborar con su asesor modelo disponible.

PESO



5 g.

INSTALACIÓN



✓ Pared

ROSETA

OP-RO02SCU2

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

2 PUERTOS

INTERIOR

CON ACOPLADOR



15 x 11.5 x 3 cm
(l x an x al)

ESPECIFICACIONES

Capacidad	2 acopladores SC simplex / LC duplex
Tipo de cierre	Presión
Capacidad máxima de hilos	2 hilos
Orientación de instalación	Vertical / Horizontal
Número de bandejas	0

INCLUYE

- ♦ Una roseta de 2 puertos. (Con acoplador)
- ♦ Tornillería de sujeción.

* La configuración del acoplador incluido, puede ser modificada, acércate a tu asesor de ventas y pregunta.

PESO



5 g.

INSTALACIÓN



✓ Pared

ROSETA

OP-ROC06

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

6 PUERTOS

INTERIOR

CON CASSETTE



INCLUYE

- ♦ Una roseta de 6 puertos. (Vacía*)
- ♦ Tornillería de sujeción.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	6 hilos LC/SC
Tipo de cierre	Presión
Capacidad máxima de hilos	6 hilos
Orientación de instalación	Vertical / Horizontal
Número de bandejas	1 bandeja (cassette)

PESO  **KG** 35 g.



CAJA FTTH

4 HILOS

OP-FTTE0104

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

1 ENTRADA

PARED / POSTE

SE PUEDE PRECARGAR



20.5 x 13.5 x 4 cm
(l x an x al)



Soporte para
pared y poste



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad de fibras	4 fibras
Compatibilidad	Acopladores SC Simplex / LC Duplex
Nivel de protección	IP65
Compatibilidad splitter	PLC 1x4 / 2 de 1x2 (60*8*4mm) tipo tubo
Salida de cable drop (redondo)	16x*Ø3.0mm o 2.0 mm
Tipo de cierre	Presión con tornillo de seguridad

INCLUYE

- ♦ Caja FTTH de 4 hilos (Vacía*)
- ♦ Llave de seguridad.
- ♦ Mangas de empalme.
- ♦ Cinchos y tornillería de sujeción.

PESO



Equipo: 250 g
Empaque: 300 g

CAJA FTTH

6 HILOS

OP-FTTE0106

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

1 ENTRADA

PARED / POSTE

SE PUEDE PRECARGAR



21 x 14 x 4 cm
(l x an x al)



Soporte para
pared y poste



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad de fibras	6 fibras
Compatibilidad	Acopladores SC Simplex / LC Duplex
Nivel de protección	IP65
Compatibilidad splitter	PLC 1x6 / 2 de 1x3 (60*8*4mm) tipo tubo
Salida de cable drop (redondo)	16x*Ø3.0mm o 2.0 mm
Tipo de cierre	Presión con tornillo de seguridad

INCLUYE

- ◆ Caja FTTH de 6 hilos (Vacía*)
- ◆ Llave de seguridad.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Cinchos y tornillería de sujeción.

PESO



Equipo: 243 g
Empaque: 280 g

CAJA FTTH

8 HILOS

OP-FTTE0208

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

2 ENTRADAS

PARED / POSTE

SE PUEDE PRECARGAR



19.5 x 24.5 x 5.5 cm
(l x an x al)



Soporte para
pared y poste



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad de fibras	8 fibras
Compatibilidad	Acopladores SC Simplex / LC Duplex
Nivel de protección	IP65
Compatibilidad splitter	PLC 1x8 / 2 de 1x4 tipo tubo
Espacio para mangas	8 espacios
Tipo de cierre	Presión con tornillo de seguridad

INCLUYE

- ◆ Caja FTTH de 8 hilos (Vacía*)
- ◆ Llave de seguridad.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Cinchos y tornillería de sujeción.

PESO



Equipo: 450 g
Empaque: 550 g

CAJA FTTH

8 HILOS

OP-FTTE0208

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

3 ENTRADAS

PARED / POSTE

SE PUEDE PRECARGAR



21 x 19.5 x 6 cm
(l x an x al)



Soporte para
pared y poste



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad de fibras	8 fibras
Compatibilidad	Acopladores SC Simplex / LC Duplex
Nivel de protección	IP65
Compatibilidad splitter	PLC 1x6 / 2 de 1x3 (60*8*4mm) tipo tubo
Salida de cable drop (redondo)	16x*Ø3.0mm o 2.0 mm
Tipo de cierre	Presión con tornillo de seguridad

INCLUYE

- ♦ Caja FTTH de 8 hilos (Vacía*)
- ♦ Llave de seguridad.
- ♦ Mangas de empalme.
- ♦ Cinchos y tornillería de sujeción.

PESO



Equipo: 243 g
Empaque: 280 g

CAJA FTTH

16 HILOS

OP-FTTE0216

2 ENTRADAS

PARED / POSTE

SE PUEDE PRECARGAR



30 x 25.5 x 9.5 cm
(l x an x al)



Soporte para
pared y poste



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad de fibras	16 fibras
Compatibilidad	Acopladores SC Simplex / LC Duplex
Nivel de protección	IP65
Salida del cable drop	16x*Ø3.0mm o 2.0 mm
Compatibilidad de splitters	PLC tipo tubo (uno de 1x16 o dos de 1x8)
Tipo de cierre	Presión con tornillo de seguridad

INCLUYE

- ◆ Caja FTTH de 16 hilos (Vacía*)
- ◆ Llave de seguridad.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Cinchos y tornillería de sujeción.

PESO



Equipo: 1.05 kg
Empaque: 1.15 kg

CAJA FTTH 24 HILOS

OP-FTTE0224

*Espacio para 16-24 hilos.

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

2 ENTRADAS

PARED / POSTE

SE PUEDE PRECARGAR



21 x 19.5 x 6 cm
(l x an x al)



Soporte para
pared y poste



Cassette
organizador

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad de fibras	16-24 fibras
Puertos de salida	24 puertos
Protección	IP65
Compatibilidad splitter	PLC tipo tubo
Diámetro de cable drop (redondo)	16x*Ø3.0mm o 2.0 mm
Tipo de cierre	Presión con tornillo de seguridad

INCLUYE

- ♦ Caja FTTH de 24 hilos (Vacía*)
- ♦ Llave de seguridad.
- ♦ Mangas de empalme.
- ♦ Cinchos y tornillería de sujeción.

PESO



Equipo: 243 g
Empaque: 280 g

CAJA FTTH 24 HILOS

OP-FTEX0224

*Caja tipo bayoneta.

2 ENTRADAS

PARED / POSTE



3.8 kg

SE PUEDE PRECARGAR



40 x 24.5 x 15 cm
(l x an x al)



Soporte para
pared y poste




Cierre
hermético

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad de fibras	24 fibras
Cassettes	5
Puertos de entrada	2
Compatibilidad de acopladores	SC Simplex / LC Duplex
Nivel de protección	IP68
Tipo de cierre	Seco

INCLUYE

- ♦ Caja FTTH de 24 hilos (Vacía*)
- ♦ Guardas para cable.
- ♦ Etiquetas identificadoras.
- ♦ Mangas de empalme.


CAJAS	NÚMERO DE HILOS	NÚMERO DE ENTRADAS	NÚMERO DE SALIDAS	MEDIDAS DE LA CAJA
	1 hilo	1	1	4.5 x 16 x 2 cm
	8 hilos	2	8	23 x 13 x 5 cm
	8 hilos	4	8	26 x 24 x 10 cm
	16 hilos	2	16	26 x 24 x 10 cm
	8 hilos	2	16	26.0 x 20.0 x 7.4 cm.
	16 hilos	2	16	30.0 x 24.0 x 10 cm.
	4 hilos	1	6	20.5 x 13.5 x 4 cm
	8 hilos	1	8	21 x 14 x 4 cm
	8 hilos	2	8	19.5 x 24.5 x 5.5 cm
	8 hilos	3		21 x 19.5 x 6 cm
	16 hilos	2	16	25.5 x 30 x 9.5 cm
	16-24 hilos	2	24	33 x 26.5 x 10 cm



CAJAS DE **EMPALME**

Ideales para aplicaciones en exterior, gracias a su composición de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes. Protege optimamente tus empalmes y conexiones de fibra, al mismo tiempo que ahorras tiempo gracias a su sistema de organización interna. Puede encontrarse en horizontal o vertical acorde a la necesidades de tu proyecto.

INSTALACIÓN



✓ Poste



✓ Registro

CAJA DE EMPALME HORIZONTAL

OP-CEHXXX



NÚMERO DE HILOS

24 hilos

48 hilos

144 hilos

TIPO DE INSTALACIÓN

POSTE / DUCTO

ESPECIFICACIONES

Puertos de entrada	3 o 4 * (Depende el modelo)
Tipo de cierre	Tornillería allen
Diámetro del cable	Máximo, 20mm / mínimo 8 mm
Orientación de instalación	Horizontal
Bandeja de cassette removible	Si
Tipo de sello	Húmedo

INCLUYE

- ◆ Caja de empalme (vacía*)
- ◆ Tapones ciegos.
- ◆ Cinta de aislar.
- ◆ Llave allen.
- ◆ Brackets y cinchos de sujeción.
- ◆ Grasa sellante.
- ◆ Mangas de empalme.

DIMENSIONES

42 x 17 x 15 cm (l x an x al)

CAJA DE EMPALME HORIZONTAL

OP-CEHP24



NÚMERO DE HILOS

24 hilos

ESPECIFICACIONES

Puertos de entrada / salida	2 puertos
Tipo de cierre	Tornillería
Diámetro del cable	Máximo. 20mm / Mínimo 8 mm
Orientación de instalación	Horizontal
Bandeja de cassette removible	No
Número de cassettes	2

TIPO DE INSTALACIÓN

POSTE / DUCTO

INCLUYE

- ◆ Caja de empalme de 24 fibras. (Vacía*)
- ◆ Llave de plástico.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Tornillería y cinchos de sujeción.
- ◆ Cinta de aislar.
- ◆ Grasa sellante.

DIMENSIONES

20 x 28 x 9 cm (l x an x al)

CAJA DE EMPALME **VERTICAL**

OP-CEV24 OP-CEV48



NÚMERO DE HILOS

24 hilos

48 hilos

TIPO DE INSTALACIÓN

POSTE / DUCTO

ESPECIFICACIONES

Número de puertos	4
Tipo de cierre	Hermético
Capacidad de fibras	2/4 cassettes de 12 fibras
Diámetro min. de cable	8 mm
Diámetro max. de cable	20 mm
Tipo de sello	Húmedo

INCLUYE

- ◆ Caja de empalme de 24 fibras (Vacía*)
- ◆ Brackets y cinchos de sujeción.
- ◆ Llave de ajuste.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Etiquetas identificadoras.
- ◆ Cinta de aislar.
- ◆ Lija y una llave de plástico.

DIMENSIONES 30 x 18 cm (d x al)

CAJA DE EMPALME VERTICAL

OP-CEV96



NÚMERO DE HILOS

96 hilos

TIPO DE INSTALACIÓN

POSTE / DUCTO

ESPECIFICACIONES

Número de puertos	4
Tipo de cierre	Hermético
Capacidad de fibras	4 para 24 fibras c/u
Diámetro min. de cable	8 mm
Diámetro max. de cable	20 mm
Tipo de sello	Húmedo

INCLUYE

- ◆ Caja de empalme de 96 fibras (Vacía*)
- ◆ Brackets y cinchos de sujeción.
- ◆ Llave de ajuste.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Etiquetas identificadoras.
- ◆ Cinta de aislar.
- ◆ Lija y una llave de plástico.

DIMENSIONES 39 x 18 cm (d x al)

CAJA DE CONTINUIDAD

OP-FTTE0202



Accesorios
incluidos

NÚMERO DE HILOS

12 – 24 hilos

TIPO DE INSTALACIÓN

POSTE / DUCTO

ESPECIFICACIONES

Número de puertos	4
Tipo de cierre	Hermético
Capacidad de fibras	24 fibras.
Peso	600 gr
Material	Plástico PP de alto impacto, protección IP68
Tipo de sello	Húmedo

INCLUYE

- ◆ Caja de empalme de 12- 24 hilos (Vacía*)
- ◆ Tapón de plástico.
- ◆ Mangas de empalme.
- ◆ Etiquetas identificadoras.
- ◆ Cinta de aislar.
- ◆ Cinchos

DIMENSIONES: 20 x 21 x 6 cm.

 **Fibra Market**

EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

CONSIGUE TU MATERIAL
DE LA MARCA





DIVISORES ÓPTICOS

SPLITTERS/PIGTAILS

Los splitters de fibra óptica se utilizan comúnmente en aplicaciones de redes de fibra óptica para distribuir señales a múltiples ubicaciones, como hogares, oficinas y más.

También se utilizan en aplicaciones de telecomunicaciones, como en redes de transporte de fibra óptica y en aplicaciones de transmisión de televisión por cable

DISPONIBLES

50/50


40/60



Balanceado




Desbalanceado

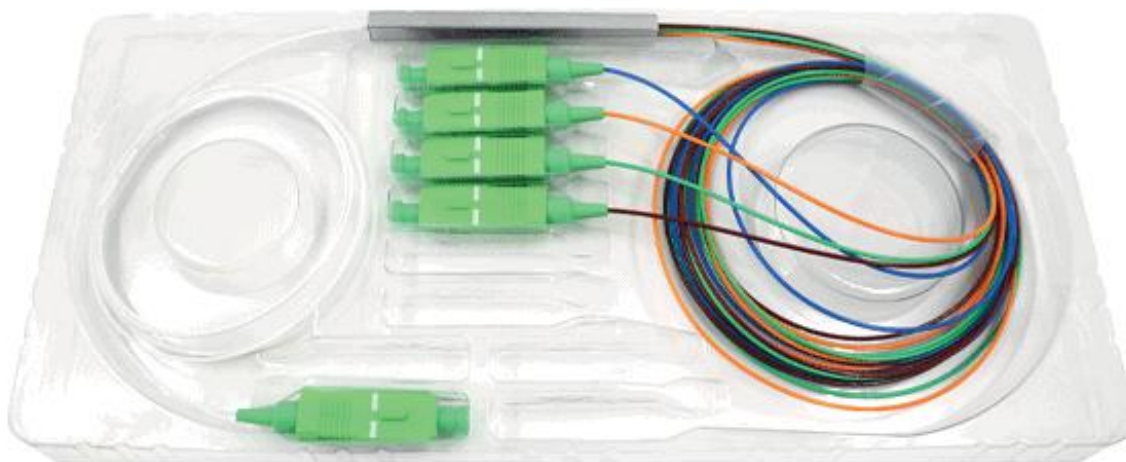

DIVISORES ÓPTICOS SPLITTERS

TIPO TUBO

SC APC / UPC	BALANCEADOS 50 / 50				
CON CONECTORES	1x2	1x4	1x6	1x8	1x16
SIN CONECTORES	1x2	1x4	1x6	1x8	1x16

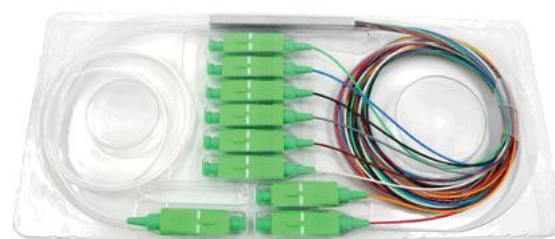


SC APC / UPC	DESBALANCEADOS			
CON CONECTORES Y SIN CONECTORES	30/70	60/40	80/20	80/20
	95/5	25/75	85/15	10/90
	35/65	45/55		



IMPORTANTE


Si desea una configuración de splitter desbalanceado en específico, favor de preguntar a su asesor por disponibilidad del producto y tiempo de entrega.

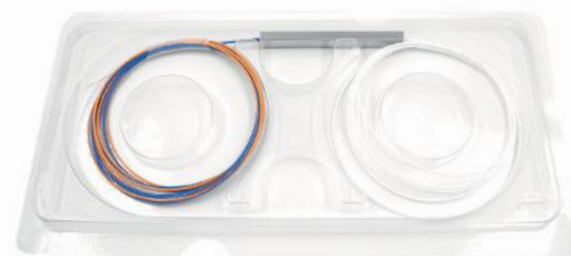

PIDE TUS

PIGTAILS


¿Cómo pedir tu pigtail?

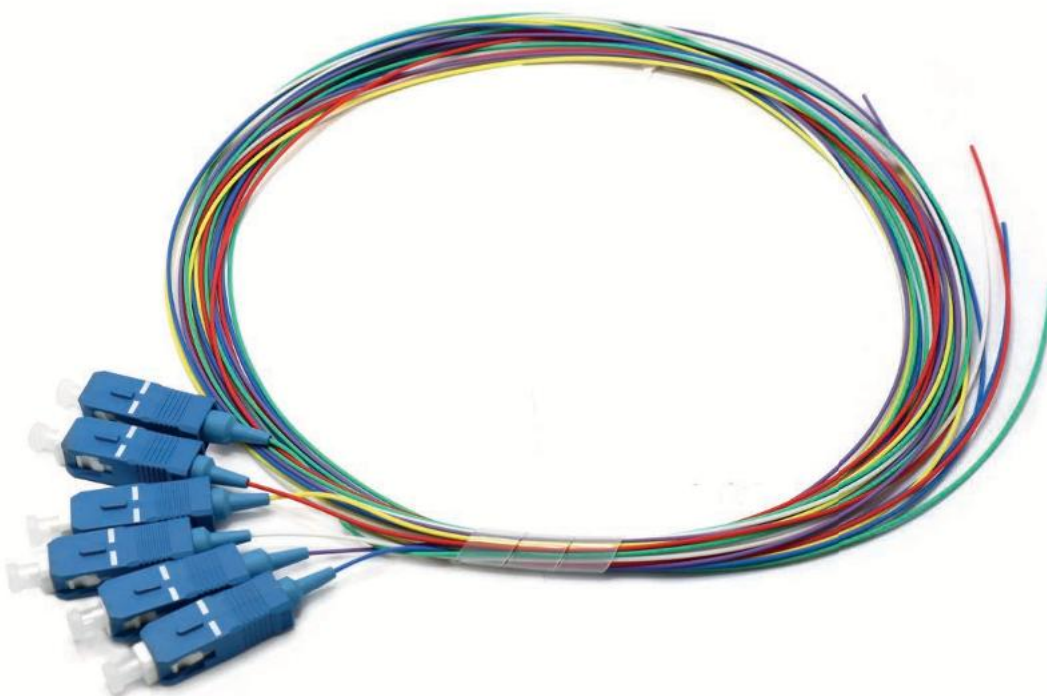


Elige fibra
multimodo
o monomodo



Elige tu
conector



Medida estándar
de 2m*

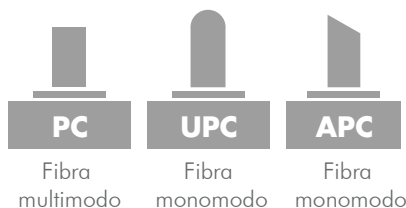

IMPORTANTE

*Todos nuestros pigtails llevan certificado de prueba

*En pedidos especiales **no hay cancelaciones ni devoluciones.**

*Otra medida es bajo pedido.



EQUIPOS DE FUSIÓN

EQUIPOS DE **FUSIÓN**



Diseñadas con la última tecnología para garantizar empalmes precisos y confiables en tus cables de fibra óptica. Estas empalmadoras son ideales para una variedad de aplicaciones, desde instalaciones en redes de telecomunicaciones hasta proyectos industriales. Lleva tu trabajo de instalación a otro nivel, de forma rápida y óptima. Puedes encontrar una gran variedad de modelos con nosotros.

BENEFICIOS



Rápidez en operatividad



Capacitación gratis.
*Aplican términos y condiciones

EL EQUIPO MÁS VENDIDO

AI-9

La empalmadora AI-9 permite un empalme automático, ya que no requiere ajustes de configuración predeterminada. Sin embargo estos se pueden modificar a través de su aplicación Signal Fire, disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones únicamente para teléfono Android.

 **FibraMarket**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

CARACTERÍSTICAS



Equipo: 2.20 kg
Empaque: 8.10 kg



Vida de los
electrodos de
3 mil empalmes.



Empaque
37 x 31 x 33 cm
(al*an*l)



Temperatura de
funcionamiento
15 °C a 50 °C.





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora AI-9.
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cable de alimentación AC.
- ◆ Par de electrodos.
- ◆ Pinza 8 en 1.
- ◆ Batería de litio.
- ◆ Cortadora de precisión.
- ◆ Correa para maletín de transporte.
- ◆ Bote dispensador de alcohol.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Iluminación interior.
- ✓ Calentamiento interno.
- ✓ Almacenamiento de fusiones.
- ✓ Programa manual o automático.
- ✓ Configuraciones manuales por la app.
- ✓ Con VFL y medidor de potencia.
- ✓ Potencia de salida óptica de 15 mW.
- ✓ Humedad relativa admisible de 95%.
- ✓ Batería de 7800mAh 11V.
- ✓ Amplio rango de medición : -70 dBm +6 dBm.

FUSIONADORA AI-5

La empalmadora AI-5 permite un empalme automático, ya que no requiere ajustes de configuración predeterminada. Sin embargo estos se pueden modificar a través de su aplicación Signal Fire, disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones disponible unicamente para teléfono Android.



CARACTERÍSTICAS

PESO



Equipo: 2.05 kg
Maletín: 3.50 kg

DIMENSIONES



Empaque
360mm x245mm
x225mm

TEMPERATURA



Temperatura de
funcionamiento
-15 °C ~ +50 °C.

Maletín de tela.



Batería retirable





EL KIT INCLUYE

- Empalmadora AI-5.
- Maletín de transporte.
- Cable de alimentación AC.
- Pinza de desforre de 3 posiciones.
- Batería de litio.
- Cortadora de precisión.
- Pelador de cable drop.
- Correa para maletín de transporte.
- Bote dispensador de alcohol.
- Manual de usuario.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Luz LED
- ✓ 4 motores.
- ✓ Display de 5 pulgadas TFT a color.
- ✓ Almacenamiento de 1000 grupos
- ✓ Estructura resistente.
- ✓ Interfaz amigable
- ✓ Humedad relativa admisible de <95%. RH
- ✓ Batería de 5200mAh.

FUSIONADORA FS-850

La empalmadora permite un empalme automático o manual. Cuenta con un kit de fusión completo y puedes transportarla fácilmente gracias a su maletín.

Realiza un trabajo más óptimo gracias a su tiempo de fusión de 7 segundos.



CARACTERÍSTICAS



Equipo: 5.5 kg
Empaque: 6.5 kg



Temperatura de funcionamiento
-20 °C a 50 °C.



Vida de los
electrodos de
≥5 mil empalmes.



Empaque
46.7 x 34.7 x 23.7 cm
(al*an*l)



Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 80 °C.

Pantalla touch de 5"





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora de 4 motores.
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cortadora de precisión con su maletín.
- ◆ Cargador AC y adaptador.
- ◆ Pinza de 3 posiciones.
- ◆ Pinzas para cable drop.
- ◆ Dispensador de alcohol.
- ◆ Brochita.
- ◆ Pera limpiadora.
- ◆ Par de electrodos.
- ◆ Bandeja de enfriamiento.
- ◆ Soporte para cortadora.
- ◆ Correa de fusionadora.
- ◆ Correa de maletín.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla de 5" pulgadas HD Full y touch.
- ✓ Incluye VLF y medidor de potencia.
- ✓ Operabilidad en altitud de 0~5000m.
- ✓ Encendido en 3 segundos.
- ✓ Horno para mangas de 20 y 60mm.

CAPACITACIÓN EN USO DEL EQUIPO

GRATIS

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



***EN LA COMPRA DEL EQUIPO DIRECTAMENTE CON UN ASESOR**

*CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES CON TU ASESOR

FUSIONADORA FS-650

La empalmadora FS650 permite un empalme automático o manual. Cuenta con un kit de fusión completo y puedes transportarla fácilmente gracias a su maletín. Realiza un trabajo más óptimo gracias a su tiempo de fusión de 6 segundos.

CARACTERÍSTICAS



Equipo: 2.43 kg
con batería



Vida de los
electrodos de
3 mil 600 empalmes..



Temperatura de
funcionamiento
-10 °C a 50 °C.





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora OP-FS650.
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cables de alimentación AC.
- ◆ Par de electrodos de repuesto.
- ◆ Pinza de desforre de 3 posiciones.
- ◆ Batería de litio.
- ◆ Cortadora de precisión con estuche.
- ◆ Pelador de cable drop.
- ◆ Correa para maletín de transporte.
- ◆ Bote dispensador de alcohol.
- ◆ Brocha de limpieza para residuos.
- ◆ Tijeras de kevlar.
- ◆ Correo para el maletín de transporte.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla de 4.3" pulgadas LCD.
- ✓ Puerto USB.
- ✓ Operabilidad en altitud de 0~5000m.
- ✓ Máxima velocidad del viento 15M/S.
- ✓ Horno para mangas de 40 y 60mm.
- ✓ 9 programas de calentamiento del termoretráctil.
- ✓ Para cladding de 80~150 μ m.

CONFIABILIDAD TOTAL

6481-4M

El equipo profesional y la preferida por los instaladores por su tamaño compacto y ligero. Con características de alta confiabilidad y adaptabilidad ambiental para trabajar en campo. Su pantalla touch e interfaz gráfica hace simple su operación.

CARACTERÍSTICAS



Equipo: 1.95 kg
Empaque: 5.90 kg



Vida de los
electrodos de
3 mil empalmes.



Temperatura de
funcionamiento
-10° a 50° C



Empaque
21 x 32 x 41 cm
(al*an*l)





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora OP-6481-4M.
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cable de alimentación AC.
- ◆ Adaptador de corriente AC.
- ◆ Un par de electrodos de repuesto.
- ◆ Bandeja de enfriamiento.
- ◆ Pinza de desforre de 3 posiciones.
- ◆ Batería de litio.
- ◆ Cortadora de precisión.
- ◆ Pinzas para cable drop plano.
- ◆ Correa para maletín de transporte.
- ◆ Bote dispensador de alcohol.
- ◆ Hisopos de algodón.
- ◆ Toallas secas pequeñas.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Baja atenuación.
- ✓ Puerto SD y USB.
- ✓ Alimentación externa CA: 100 - 240 V, 60Hz, 0-1.5A; DC: 10 15V.
- ✓ Luces incorporadas con alto brillo.
- ✓ Batería de 11.1 V $\geq$ 6400mAh.
- ✓ Electrodos remplazables después de su vida útil.
- ✓ Pantalla touch.
- ✓ Cuenta con prueba de tensión.

FUSIÓN ÓPTIMA

6481-6M

Este modelo de fusionadora cuenta con varios modos de fusión y calentamiento disponibles. Su operación es óptima e intuitiva gracias a su interfaz y pantalla touch. Lo que facilita su trabajo en campo. Consigue fusiones más precisas y duraderas con este equipo.

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

CARACTERÍSTICAS



Equipo: 2.05 kg
Empaque: 5.85 kg



Vida de los
electrodos de
3 mil empalmes.



Temperatura de
funcionamiento
-10° a 50° C



Empaque
21 x 32 x 41 cm
(al*an*l)





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora OP-6481-6M.
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cable de alimentación AC.
- ◆ Adaptador de corriente AC.
- ◆ Un par de electrodos de repuesto.
- ◆ Bandeja de enfriamiento.
- ◆ Pinza de desforre de 3 posiciones.
- ◆ Batería de litio.
- ◆ Cortadora de precisión.
- ◆ Pinzas para cable drop plano.
- ◆ Correa para maletín de transporte.
- ◆ Bote dispensador de alcohol.
- ◆ Hisopos de algodón.
- ◆ Toallas secas pequeñas.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ 300 grupos de empalme y 100 de calefacción.
- ✓ Puerto SD y USB.
- ✓ Alimentación externa CA: 100 - 240 V, 60Hz 0-1.5A; DC: 10 15V.
- ✓ Luces incorporadas con alto brillo.
- ✓ Batería de 11.1 V $\geq$ 6400mAh.
- ✓ Electrodoes reemplazables después de su vida útil.
- ✓ Holders para fibra de 250 μ m, 400 μ m de 0.1 a 33 mm y cable drop de de 2 a 3 mm.
- ✓ Cuenta con prueba de tensión.

EQUIPOS DE FUSIÓN

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

MARCA PREMIUM



Diseñadas con la última tecnología para garantizar empalmes precisos y confiables en tus cables de fibra óptica.

Estas empalmadoras son ideales para una variedad de aplicaciones, desde instalaciones en redes de telecomunicaciones hasta proyectos industriales.

Lleva tu trabajo de instalación a otro nivel, de forma rápida y óptima.

BENEFICIOS



Rápidez en operatividad



Incluye capacitación gratis en el uso del equipo*.

*Aplican términos y condiciones

FIBERFOX MINI 5C+

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

Este modelo de fusionadora cuenta con varios modos de fusión y calentamiento disponibles. Su operación es óptima e intuitiva gracias a su interfaz y pantalla touch. Lo que facilita su trabajo en campo. Consigue fusiones más precisas y duraderas con este equipo.

CARACTERÍSTICAS



Equipo sin batería: 1.42kg



Vida de los
electrodos
>5,500 arcos.



Temperatura de
funcionamiento
-20 a 60 °C



Equipo sin maletín
12.4cm X 12.3cm X 13.8cm
(al*an*l)





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora MINI 5C+
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cable de alimentación AC.
- ◆ Adaptador de corriente a coche.
- ◆ Un par de electrodos de repuesto.
- ◆ Bandeja de enfriamiento.
- ◆ Pinza de desforre.
- ◆ 2 baterías intercambiables.
- ◆ Cortadora de precisión.
- ◆ Correa para maletín de transporte.
- ◆ Holder intercambiables.
- ◆ Manual de uso.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Puerto USB.
- ✓ Alimentación externa CA: 100 - 240 V, 60Hz
- ✓ 0-1.5A; DC: 10 15V.
- ✓ Luces incorporadas con alto brillo.
- ✓ Batería de 11.1 V $\geq$ 5200mAh.
- ✓ Electrodos reemplazables después de su vida útil.

FIBERFOX

MINI 100CA+

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

Este modelo de fusionadora cuenta con varios modos de fusión y calentamiento disponibles. Su operación es óptima e intuitiva gracias a su interfaz y pantalla touch. Lo que facilita su trabajo en campo. Consigue fusiones más precisas y duraderas con este equipo.

CARACTERÍSTICAS



Sin batería: 1.3 kg
Con batería: 1.6 kg



Vida de los
electrodos de
5,500 mil empalmes.



Temperatura de
funcionamiento
-20 to 60°C



Empalmadora
217 x 500 mm
(l*an*) aprox.



Estuche con cortadora de precisión



Batería extraíble



- 1.3 kg**

5500
fusiones

**-10
sec**

Pantalla
4.3"



Temperatura
-20/ 60°C



Humedad
relativa
0/ 95%



Elevación
0-5000mts



Velocidad
de viento
máxima
15mts/s

FIBERFOX MINI 4S+

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

Este modelo de fusionadora cuenta con varios modos de fusión y calentamiento disponibles. Su operación es óptima e intuitiva gracias a su interfaz y pantalla touch. Lo que facilita su trabajo en campo. Consigue fusiones más precisas y duraderas con este equipo.

CARACTERÍSTICAS



Sin batería: 1.4 kg
Con batería: 1.8 kg



Vida de los
electrodos de
5,500 empalmes.



Temperatura de
funcionamiento
-10-50°C



Equipo
124 x 123 x 138mm
(L x W x H)





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora MINI 4s+
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cable de alimentación AC.
- ◆ Adaptador de corriente a coche.
- ◆ Un par de electrodos de repuesto.
- ◆ Bandeja de enfriamiento.
- ◆ Pinza de desforre.
- ◆ Batería de litio.
- ◆ Cortadora de precisión.
- ◆ Correa para maletín de transporte.
- ◆ Holder intercambiable.
- ◆ Manual de instalación.

1.4 kg

**600
ciclos**

6
sec

**0.03
db**



Temperatura
-15/ 60°C



Humedad
relativa
0/ 95%



Elevación
0-5000mts



Velocidad
de viento
máxima
15mts/s

FIBERFOX MINI 6SI+

Este modelo de fusionadora cuenta con varios modos de fusión y calentamiento disponibles. Su operación es óptima e intuitiva gracias a su interfaz y pantalla touch. Lo que facilita su trabajo en campo. Consigue fusiones más precisas y duraderas con este equipo.

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



CARACTERÍSTICAS



Sin batería: 1.42kg
Con batería: 1.9kg



Vida de los
electrodos
>5,500 arcos.



Temperatura de
funcionamiento
-20 a 60 °C



Equipo
12.4cm X 12.3cm X 13.8cm
(al*an*l)



Bandeja de fusión





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora MINI 6SI+
- ◆ Maletín de transporte.
- ◆ Cable de alimentación AC.
- ◆ Adaptador de corriente a coche.
- ◆ Un par de electrodos de repuesto.
- ◆ Bandeja de enfriamiento.
- ◆ Pinza de desforre.
- ◆ 2 baterías de litio.
- ◆ Cortadora de precisión.
- ◆ Correa para maletín de transporte.
- ◆ Holder intercambiables.
- ◆ Manual instalación.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Puerto USB.
- ✓ Alimentación externa AC 100-240V input ar
- ✓ OC 12.6V 1.BA
- ✓ Luces incorporadas con alto brillo.
- ✓ Batería de 11.1 V $\geq$ 6400mAh.
- ✓ Electrodos reemplazables después de su vida útil.

FUJIKURA 90S+

La fusionadora posee tecnología avanzada para realizar un alineamiento de núcleo preciso de las fibras, gracias a sus lentes de alta precisión y avanzado procesamiento de imágenes. Sus nuevas funciones automatizadas convierten el proceso en algo más rápido y sencillo de realizar.



CARACTERÍSTICAS




Equipo: 2.80 kg
con la batería.



Vida de los
electrodos de
5 mil empalmes aprox.



Temperatura de
funcionamiento
-10° a 50° C



Cuenta con
charola de trabajo.



IMPORTANTE

Este equipo cuenta con varios modelos y por lo tanto especificaciones especiales. Favor de contactar a un asesor para verificar modelos disponibles.





EL KIT INCLUYE

- ◆ Empalmadora Fujikura 90S+.
- ◆ Batería de litio.
- ◆ Adaptador AC.
- ◆ Cable AC.
- ◆ Cable USB.
- ◆ Correo para la fusionadora.
- ◆ Electrodo.
- ◆ Set de holder para fibra.
- ◆ Maleta de transporte.
- ◆ Bandeja de trabajo.
- ◆ Tornillo tripode.
- ◆ Correa para el maletín.
- ◆ Bote dispensador de alcohol.
- ◆ Guía de uso rápido.
- ◆ Pelador de fibra de 3 posiciones.
 - *Cortadora CT50
 - *Cortadora CT08
 - *No disponible en el kit inicial, las cortadoras se venden por separado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reconocimiento de fibra.
- ✓ Auto-calibración de arco.
- ✓ Luces incorporadas con alto brillo.
- ✓ Fácil posicionamiento.
- ✓ Guía de uso incluida en la empalmadora.

SUMITOMO T56+

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

Si lo que buscas es una fusionadora, compacta, liviana y rápida está empalmadora satisface las características de manera óptima. Gracias a su empalme de 6 segundos y su kit de alta gama siempre tendrás lo necesario para trabajar en campo. Un equipo de alta gama y tecnología.

CARACTERÍSTICAS



Equipo: 2 kg
con la batería.



Vida de los
electrodos de
5 mil empalmes aprox.



Temperatura de
funcionamiento
-10° a 50° C



Cuenta con
charola de
trabajo.



IMPORTANTE

Este equipo cuenta con varios modelos y por lo tanto especificaciones especiales. Favor de contactar a un asesor para verificar modelos disponibles.





Este kit es una imagen representativa, este modelo de fusionadora cuenta con dos tipos de kit. Favor de corroborar lo que incluye con su asesor de ventas.

CORTADORA DE PRECISIÓN FC-8R SERIES



REFACCIONES DE LA AI-9

PIDE LA PARTE QUE NECESITES

*Consulta con un asesor disponibilidad
y modelos participantes.





EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

MANTENIMIENTOS A **FUSIONADORAS**

*Pregunta a tu asesor por términos y condiciones

*Solo en modelos participantes.





EQUIPOS DE MEDICIÓN

OTDR MONOMODO

3302



Realiza diagnósticos y detecta señales de manera eficiente. Logra mediciones en fibras monomodo. Cuenta con funciones adicionales como VFL (localizador visual de fallas) y OPM (medidor de potencia).

Este tipo de OTDR realiza mediciones en fibras monomodo.



ESPECIFICACIONES

Longitud de onda	1310 nm / 1550 nm
Pérdida de precisión	$\pm 0.05\text{dB/dB}$
Rango dinámico	32/30 dB
Evento de zona muerta	0.8m
Atenuación de zona muerta	6m
Presición en reflexión	$\pm 3\text{dB}$





MISMO MODELO SOLO ESCOGE LAS CARACTERISTICAS

OTDR DUAL ET3302

ESPECIFICACIONES	
Longitud de onda	850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1550 nm
Distancia de prueba	500m a 256km
Ancho de pulso	5ns - 20000ns* (Variable acorde a la distancia)*
Rango dinámico	26 / 30 / 37 / 35
Tipo de conector	FC/PC (Intercambiable por SC,ST)
Presición en reflexión	±3dB

OTDR PON

PON 1	1310 nm / 1550 nm / 1625 nm
PON 2	1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
PON 3*	1310 nm / 1550 nm / 1625 nm

*Rango dinámico de 37 / 36 dB

OTDR MONOMODO 3016

Un equipo certero, ideal para la identificación de eventos y mantenimiento de redes de fibra óptica. Ten lo necesario para tu red monomodo gracias a su práctico kit y maletín de transporte. Cuenta con VFL y mapa de eventos, facilitando el diagnóstico y presentación de eventos.

ESPECIFICACIONES

Longitud de onda	1310 nm / 1550 nm
Rango dinámico	26/ 24 dB
Rango visible	500m - 128km
Resolución de prueba	0.05m - 8m
Pérdida de exactitud	$\pm 0.2\text{dB/dB}$
Integra	VFL / Medidor de potencia / RJ45



OTDR MULTIMODO 3002

Realiza mediciones y diagnósticos a redes multimodo de forma certera. Cuenta con la opción de un mapa de eventos que facilita su interpretación, su tamaño compacto y portátil hace que sea fácil llevarlo a cualquier lado. Con distancia de muestro de 500 a 16 kilómetros.

ESPECIFICACIONES

Longitud de onda	850 nm / 1300 nm
Rango dinámico	26/ 24 dB
Rango visible	500m - 128km
Resolución de prueba	0.05m - 8m
Pérdida de exactitud	$\pm 0.2\text{dB/dB}$
Integra	VFL / Medidor de potencia / RJ45



OTDR MONOMODO

3000

Un equipo certero, ideal para la identificación de eventos y mantenimiento de redes de fibra óptica. Ten lo necesario para tu red monomodo gracias a su práctico kit y maletín de transporte. Cuenta con VFL y mapa de eventos, facilitando la lectura de eventos para diagnosticar o presentar tus reportes.

ESPECIFICACIONES	
Longitud de onda	1310 nm / 1550 nm
Rango dinámico	26/ 24 dB
Distancia de prueba	500m - 60km
IOR	1.468
Referencia	-50dBm
Integra	VFL / Medidor de potencia



OTDR MONOMODO 3000

Modelo compacto y ligero, fácil de transportar. Utilizado para medir la longitud, pérdida promedio, pérdida de retorno, calidad de conexión, etc., de diversos cables de fibra óptica. Cuenta con una función de protección óptica automática para evitar daños en el módulo óptico. El modelo con filtro permite realizar pruebas en línea, con una potencia óptica máxima de 0 dBm.

Se utiliza ampliamente en la construcción de ingeniería, la reparación de averías, mantenimiento de líneas de fibra óptica, la aceptación de ingeniería, el desarrollo y la producción de sistemas de comunicación de fibra óptica, entre otros campos.



Cable de carga tipo-C

Medida mín: 2.5m

Batería de 8 horas

Diseño compacto y ligero

Pantalla de 3.5" LCD

Resistente a golpes y caídas

Multifuncional: OTDR / LS / VFL / Fuente de luz

ESPECIFICACIONES

Longitud de onda	1310 nm / 1550 nm
Rango dinámico	22/20dB
Índice de refracción	1.0000~2.0000
Precisión de reflexión	±3dB
Tamaño/peso	Tamaño: 130 x 78 x 35 mm Peso: 215 g (incluye batería)
Integra	VFL / Medidor de potencia

OPM

Longitud de onda	850/1270/1300/1310/1490/1550 /1577/1610/1625/1650nm
Rango	A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm
Frecuencia	270Hz/330Hz/1 kHz/2kHz
Incertidumbre	±5%
Conector	Universal

FUENTE DE LUZ

Longitud de onda	Misma longitud de onda que el OTDR
Tipo de láser	FP- LD / DFB
Potencia	-5dB m±3dB (Ajustable)
Incertidumbre	±5%
Conector	SC

OTDR PON 3004

Modelo compacto y ligero, fácil de transportar. Utilizado para medir la longitud, pérdida promedio, pérdida de retorno, calidad de conexión, etc., de diversos cables de fibra óptica. Cuenta con una función de protección óptica automática para evitar daños en el módulo óptico. El modelo con filtro permite realizar pruebas en línea, con una potencia óptica máxima de 0 dBm.

Se utiliza ampliamente en la construcción de ingeniería, la reparación de averías, mantenimiento de líneas de fibra óptica, la aceptación de ingeniería, el desarrollo y la producción de sistemas de comunicación de fibra óptica, entre otros campos.



Cable de carga tipo-C

Medida mín: 2.5m

Batería de 8 horas

Diseño compacto y ligero

Pantalla de 3.5" LCD

Resistente a golpes y caídas

Multifuncional: OTDR / LS / VFL / Fuente de luz

ESPECIFICACIONES

Longitud de onda	1610±5nm
Rango dinámico	22dB
Índice de refracción	1.0000~2.0000
Precisión de reflexión	±3dB
Tamaño/peso	Tamaño: 130 x 78 x 35 mm Peso: 215 g (incluye batería)
Integra	VFL / Medidor de potencia

FUENTE DE LUZ

Longitud de onda	Misma longitud de onda que el OTDR
Tipo de láser	FP- LD / DFB
Potencia	-5dB m±3dB (Ajustable)
Incertidumbre	±5%
Conector	SC

OPM

Longitud de onda	850/1270/1300/1310/1490/1550 /1577/1610/1625/1650nm
Rango	A:-70~-+10dBm B:-50~-+26dBm
Frecuencia	270Hz/330Hz/1kHz/2kHz
Incertidumbre	±5%
Conector	Universal

OTDR MONOMODO 1045

FibraMarket
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

Este OTDR es un instrumento de medición multi-funcional, el cual se integra de un OTDR, mapa de eventos, medidor de potencia, localizador visual de fallas, fuente de luz, prueba visual de fallas, prueba de secuencia, seguimiento de cable y otras funciones.

Cuenta con una pantalla touch de 1". Es el equipo ideal para la instalación y mantenimiento de fibra óptica



EL KIT INCLUYE

- Mini OTDR
- Toallas húmedas
- Cable USB para transmitir datos y cargar el equipo.
- Cubo de carga.
- Manual de usuario.
- Adaptador para conector SC
- Maletín de tela para transporte.
- Correa.
- Buscador de cable (Wire tracker receiver)

OTDR

Tipo	Monomodo
Longitud de onda	1310/1550
Rango dinámico	26/24dB

FUENTE DE LUZ

Longitud de onda	Consistente con el OTDR
Poder	$\geq -5\text{dBm}$

RJ45

Seguimiento de cable	300m
Longitud de cable	300m

VFL

Longitud de onda	650 ± 20
Puerto de salida	$\geq 10\text{mW}$



EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



CAPACITACIÓN EN USO DEL EQUIPO

GRATIS

*CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES CON TU ASESOR

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



OTDRS
MARCA PREMIUM

OTDR EXFO

- ✓ Pantalla táctil.
- ✓ Batería con 12 horas de duración.
- ✓ Con VFL y medidor de potencia*. Opcional
- ✓ Características configurables.
- ✓ Con soporte y maletín de transporte.



IMPORTANTE

Este equipo cuenta con varios modelos y por lo tanto especificaciones especiales. Favor de contactar a un asesor para verificar modelos disponibles.



OTDR VIAVI

- ✓ Pantalla táctil.
- ✓ Optimizado para redes PON y FTTX.
- ✓ Conectividad 3G / 4G / Wi-fi y Bluetooth.
- ✓ Fuente de luz continua integrada.
- ✓ Vista de traza de OTDR.



IMPORTANTE

Este equipo cuenta con varios modelos y por lo tanto especificaciones especiales. Favor de contactar a un asesor para verificar modelos disponibles.



MEDIDORES DE POTENCIA

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



Un medidor de potencia óptica mide la intensidad de una señal dentro de una red de fibra óptica. Se utiliza para medir la pérdida de potencia y atenuaciones durante la transmisión de información.

Contamos con gran variedad de modelos, para tu próximo proyecto de instalación de fibra o telecomunicaciones.

Encuentra también los complementos para estos equipos como las fuentes de luz.

BENEFICIOS



Garantía*

*(Consulte términos y condiciones)



Envíos a toda la república



Diseño sencillo
para trabajar en campo.

MEDIDOR DE POTENCIA RUIYAN

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

Un elemento esencial para el mantenimiento de redes de fibra óptica. Herramienta que se complementa con una fuente de luz. Este medidor de potencia es compatible tanto para fibras multimodo y monomodo. Su interfaz y diseño amigable permite una fácil operatividad.

CARACTERÍSTICAS

Longitudes de onda de

850nm	980nm	1300nm	1310nm
1490nm	1550nm		

- ✓ No incluye VFL.
- ✓ Almacenamiento para 1000 registros.
- ✓ Incertidumbre ± 0.15 dB. (3.5%)
- ✓ Tipos de detector In GaAs.
- ✓ Linealidad ± 0.02 dB.



MEDIDOR DE POTENCIA 3220P

Un elemento esencial para el mantenimiento de redes de fibra óptica. Al ser un equipo para redes PON no requiere de una fuente de luz. Este medidor de potencia es compatible tanto para fibras monomodo y PON. Su interfaz y diseño amigable permite una fácil operatividad.

CARACTERÍSTICAS PON

Longitudes de onda de

1310nm $\pm$ 50 nm

1490nm $\pm$ 15 nm

1550nm $\pm$ 10 nm

- ✓ Incluye VFL.
- ✓ Conector FC / ST / SC.
- ✓ Con tracker para RJ45.
- ✓ Fibra monomodo 9/125 μ m.
- ✓ Tipo de detector InGaAS.



MEDIDOR DE POTENCIA

3208

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA


Un elemento esencial para el mantenimiento de redes de fibra óptica. Herramienta que se complementa con una fuente de luz. Este medidor de potencia es compatible tanto para fibras multimodo y monomodo. Su interfaz y diseño amigable permite una fácil operatividad.

CARACTERÍSTICAS **PON**

Longitudes de onda de

850nm	980nm	1300nm	1310nm
1490nm	1550nm		

- ✓ No incluye VFL.
- ✓ Rango de medición $-70 \sim +6$ / $-50 \sim +26$.
- ✓ Incertidumbre 0.01 dB.
- ✓ Tipos de detector In GaAs.
- ✓ Funciona con baterías (AA) *No incluidas.

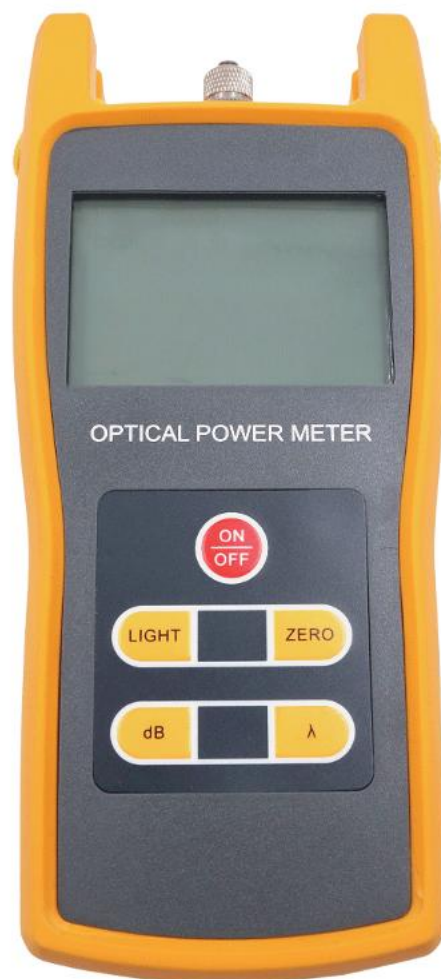

MEDIDOR DE POTENCIA

VIAVI

Un elemento esencial para el mantenimiento de redes de fibra óptica. Herramienta que se complementa con una fuente de luz. Este medidor de potencia es compatible con fibras monomodo. Su interfaz y diseño amigable permite una fácil operatividad.

CARACTERÍSTICAS

Longitudes de onda de

850nm

1300nm

- ✓ Detección automática de la longitud de onda y modo de prueba doble.
- ✓ La interfaz óptica universal admite todos los conectores de 2,5 mm y ofrece una opción de compatibilidad con los de 1,25 mm.
- ✓ Tipos de detector In GaAs.



MEDIDOR DE POTENCIA

3210

Son máquinas todo en uno que integran las funciones de OPM, VFL, secuenciador de cable de red y luz.

El equipo se aplica en la construcción y en el mantenimiento de cables ópticos, comunicación por fibra óptica, detección de fibra óptica, y mas gracias a la versatilidad del equipo.

CARACTERÍSTICAS

Longitudes de onda de

850nm	980nm	1300nm	1310nm
1490nm	1550nm	1577nm	1625nm

- ✓ Visualización simultánea de índices lineales y no lineales
- ✓ Prueba RJ45
- ✓ LED permite trabajar en la oscuridad
- ✓ Luz roja siempre encendida y parpadea
- ✓ Calibración de usuario
- ✓ Se carga con batería externa, ordenador, etc.
- ✓ Admite interfaces SC, FC, y ST



MEDIDOR DE POTENCIA

3207

El medidor de potencia óptica de la serie SR201 es un nuevo producto desarrollado según las necesidades del mercado y del cliente.

Con características de probadores ópticos nacionales e internacionales, este producto se aplica ampliamente en la construcción y el mantenimiento de cables ópticos, comunicaciones por fibra óptica, detección de fibra óptica, televisión por cable óptica, pruebas de fallas en cables de red y otros campos, y proporciona un soporte preciso y estable para la instalación, operación y mantenimiento de redes de fibra óptica.



PARAMETROS GENERALES

Temperatura de trabajo (C°)	-10~+60
Temperatura de almacenamiento (C°)	-25~+70
Tiempo de auto apagado	10 minutos
Dimensiones	118 x 72 x 32mm

CARACTERÍSTICAS

Longitudes de onda de

850nm ~ 1700nm



PESO

150 gr

CARACTERÍSTICAS

- Visualización simultánea de índices lineales y no lineales.
- Función de memoria de longitud de onda.
- Carga mediante batería externa, ordenador, etc.
- Compatible con interfaces SC, FC y ST.
- Duración de la carga: más de 120 horas.
- Apagado automático
- Encendido/apagado de la retroiluminación
- Apagado automático de la retroiluminación
- Calibración del usuario

3202

El medidor de potencia realiza mediciones relativas o absolutas en las redes de fibra óptica. Cuenta con localizador visual de fallas, que ayuda a detectar los posibles daños en la red.

Un equipo altamente utilizado por los profesionales al momento de instalar por su fácil operatividad.

CARACTERÍSTICAS

Longitudes de onda de

850nm	980nm	1300nm	1490nm
1550nm	1625nm	1650nm	

- ✓ Con VFL.
- ✓ Con Network test remote.
- ✓ Incertidumbre $\pm 5\%$.
- ✓ Tipos de detector In GaAs.
- ✓ Rango de longitud de onda 800 - 1700 nm.



Tracker test remote



Férula de repuesto



Adaptador SC

MEDIDOR PROFESIONAL

3216

Un elemento esencial para el mantenimiento de redes de fibra óptica. Herramienta que se complementa con una fuente de luz. Este medidor de potencia es compatible tanto para fibras multimodo y monomodo. Su interfaz y diseño amigable permite una fácil operatividad.

CARACTERÍSTICAS

Longitudes de onda de

850nm	1300nm	1310nm	1490nm
1550nm	1625nm		

- ✓ No incluye VFL.
- ✓ Almacenamiento para 1000 registros.
- ✓ Incertidumbre ± 0.15 dB. (3.5%)
- ✓ Tipos de detector In GaAs.
- ✓ Linealidad ± 0.02 dB.

 **FibraMarket**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



MEDIDOR DE POTENCIA

3204

Un elemento esencial para el mantenimiento de redes de fibra óptica. Herramienta que se complementa con una fuente de luz. Este medidor de potencia es compatible tanto para fibras multimodo y monomodo. Su interfaz y diseño amigable permite una fácil operatividad.

CARACTERÍSTICAS

Longitudes de onda de

850nm	1300nm	1310nm	1490nm
1550nm	1625nm	1650nm	

- ✓ Con VFL 1 mw.
- ✓ Con Network test remote.
- ✓ Incertidumbre $\pm 0.22\text{dB}$.
- ✓ Tipos de detector In GaAs.
- ✓ Con maletín de tela.



BOBINA DE LANZAMIENTO



MODELO 1

Multimodo / Monomodo

Longitudes de

100m

500m

1km

2km**

- ✓ Carcasa de plástico.
- ✓ Conectores LC / SC.
- ✓ 850 - 1300 nm / 1310 - 1650 nm
- ✓ Fácil de transportar.
- ✓ *Puede ser configurable



MODELO 2

Multimodo / Monomodo

Longitudes de

100m

500m

1km

2km**

- ✓ Normas UL 666.
- ✓ 850-1300 nm / 1310 -1650 nm.
- ✓ Estuche de tela con cierre.
- ✓ Terminaciones 3m y Ø3mm.
- ✓ Conector LC / SC.

**IMPORTANTE

La bobina de 2km y otras especificaciones es bajo un pedido especial favor de corroborar información con un asesor de ventas.

IDENTIFICA FIBRA DE FORMA SEGURA

IDENTIFICADORES



IDENTIFICADOR OP-3306A

- ✓ Con adaptadores para varios cables.
- ✓ Advertencias audibles.
- ✓ Carcasa de metal durable.
- ✓ Detecta la dirección en que viaja el cable.
- ✓ Y su frecuencia relativa al núcleo.



IDENTIFICADOR OP-3306D

- ✓ Display LED.
- ✓ Cuenta con VFL.
- ✓ Detecta señal de frecuencia 270 Hz, 1 kHz y 2 kHz
- ✓ Carcasa durable.



LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS 10 KM

- ✓ Para distancias de 10 km.
- ✓ Carcasa de plástico.
- ✓ Para conector SC / FC / ST.
- ✓ Con frecuencia de 1Hz y 2Hz.



LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS 15 KM

- ✓ Es recargable.
- ✓ Cuenta con lámpara.
- ✓ Distancia de 15 km.
- ✓ Carcasa metálica.



LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS 10 KM

- ✓ Distancia de 10 km.
- ✓ Material de metal.
- ✓ Con estuche de tela para transportación.
- ✓ Funciona con baterías.



EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

COMPLEMENTA TU MEDIDOR CON UNA

FUENTE DE LUZ





KIT DE EMPALME POR FUSIÓN

6500



Peso: 5.5 kg



47 x 37 x 15 cm (al*an*l)

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 Pinza de corte | 9 Alicates de corte | 17 Destornillador 6 en 1 |
| 2 Pinzas | 10 Pinza de punta plana | 18 Flexómetro |
| 3 Desforradora | 11 Toallas húmedas | 19 Lámpara |
| 4 Pinza de 3 posiciones | 12 Kit de llaves allen | 20 Desforradora |
| 5 Pinza múltiple | 13 Pera limpiadora | 21 Dispensador de alcohol |
| 6 Pelador longitudinal | 14 Cutter | 22 Cubo limpiador |
| 7 Tijeras de kevlar | 15 Destornillador de dos puntas | |
| 8 Llave inglesa 6" | 16 Pelador longitudinal | |



KIT BÁSICO DE PREPARACIÓN

KHR-01



IMPORTANTE

El modelo del kit puede variar
favor de corroborar con su asesor



Peso: 1.10 kg

1 Maletín de tela con correa

2 Pinza de 3 posiciones

3 Pinza para cable drop

4 Dispensador de alcohol

5 Regleta azul

6 Cortadora de precisión

7 VFL

8 Medidor de
potencia



KIT DE LIMPIEZA 750



IMPORTANTE

Este kit es una imagen representativa del producto, puede ver variaciones en la marca del aire comprimido, favor de corroborar con uno de nuestros asesores.

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Toallas húmedas | 6 Neoclean |
| 2 Aire comprimido | 7 Dispensador 100 ml |
| 3 Microscopio analógico | 8 Hisopos de limpieza |
| 4 Caja con llaves de maletín | 9 Repuesto del neoclean |
| 5 Toallas secas | |



Peso: 5 kg



47 x 37 x 15 cm (al*an*l)



KIT DE INSPECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA

310



IMPORTANTE

Este kit es una imagen representativa del producto, en ocasiones puede haber variaciones, favor de corroborar el modelo con uno de nuestros asesores.

- 1 Plumas limpiadoras
- 2 VFL
- 3 Pinza desforradora
- 4 Plumón
- 5 Pinza desforradora
- 6 Tijeras de kevlar

- 7 Cutter
- 8 Microscopio analógico
- 9 Fuente de luz
- 10 Medidor de potencia
- 11 Caja con adaptadores
- 12 Neoclean



Peso: 4 kg



KIT DE EMPALME POR FUSIÓN

6300



Peso: 5 kg



47 x 37 x 15 cm (al*an*l)

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 Destornilladores | 9 Pluma | 16 Pinza múltiple |
| 2 Segueta | 10 Pinzas | 17 Tijera kevlar |
| 3 Flexómetro | 11 Plumón | 18 Desferradora longitudinal |
| 4 Hisopos | 12 Destornilladores | 19 Kit de llaves allen |
| 5 Dispensador de alcohol | 13 Cutter | |
| 6 Pera limpiadora | 14 Slitter o desferradora | |
| 7 Variedad de pinzas | 15 Llave inglesa | |
| 8 Pinza de 3 posiciones | | |



EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

ENCUENTRA GRAN VARIEDAD DE

HERRAMIENTAS

PARA DIFERENTES NECESIDADES





PELADOR TÉRMICO

- ✓ Equipo recargable.
Longitud de corte de revestimiento $\leq 32\text{mm}$
- ✓ Pelado de 12 hilos.
- ✓ Múltiples temperaturas.
- ✓ Peso de 400 gr



HORNO EXTERNO

- ✓ Calentamiento de 22 s
- ✓ Diferentes grados de calentado: 200°, 210°, 220°, 240°.
- ✓ Peso: 480g.
- ✓ Tamaño de 13.5 x 9 x 6.5 cm



PELADOR TÉRMICO

- ✓ Equipo recargable.
Longitud de corte de revestimiento $\leq 32\text{mm}$
- ✓ Pelado de 12 hilos.
- ✓ Pantalla indicadora de temperatura.
- ✓ Peso de 236 gr



PINZA

3 POSICIONES

- ✓ Desforre estándar de 250 a 125 micras.
- ✓ Para chaquetas de 2 a 3 mm.
- ✓ Esencial para preparación de fibra.
- ✓ Mango ergonómico.



PINZA

PARA CABLE DROP

- ✓ Desforre para cable de figura 8.
- ✓ Regla de medición.
- ✓ No funciona con guía metálica.
- ✓ Mango ergonómico.



PELADOR

LONGITUDINAL

- ✓ Ajustable y fácil de usar.
- ✓ Diametro ajustable de 4.5 – 25mm.
- ✓ Soporte en «V» para cable.
- ✓ Cortes longitudinales y circulares.



SLITTER PELADOR DE FIBRA ÓPTICA

- ✓ Para cable desde 1.5 – 3.3mm.
- ✓ 4 canales con diferentes diámetros.
- ✓ Cuerpo de plástico.
- ✓ Fácil de usar.



SLITTER PARA TUBO HOLGADO

- ✓ Diámetros de 1.9 – 3.0mm.
- ✓ Cuerpo de plástico.
- ✓ 5 canales para diferentes diámetros.
- ✓ Cuchilla reemplazable.



TIJERAS DE KEVLAR 150

- ✓ Agarre y mango ergonómico.
- ✓ Retira hilo de kevlar.
- ✓ Mango de plástico.
- ✓ Con borde dentado para mejor corte.



PINZA DE 3 POSICIONES

- ✓ Diámetro de cable de 1 a 6mm 600-900nm / 250nm.
- ✓ Para cables con chaqueta de PVC.
- ✓ Con broche de seguridad.



PINZA DE 2 POSICIONES

- ✓ Rango de diámetro 900 μ m y 250 μ m.
- ✓ Cuerpo de plástico.
- ✓ Para cables con chaqueta de PVC.
- ✓ Con broche de seguridad.



SLITTER MSAT5

- ✓ Rango de diámetro 1.9mm-3mm.
- ✓ Material de polímero.
- ✓ Cierre por presión.
- ✓ 5 canales con diferentes diámetros.



DESFORRADORA DE 16 CANALES

- ✓ Rango de diámetro de 1 mm a 3 mm.
- ✓ 16 números de ajuste.
- ✓ Profundidad ajustable.
- ✓ Cuchilla reemplazable.



DESFORRADORA PARA TUBO HOLGADO

- ✓ Rango de diámetro 1.9 - 5.0 mm.
- ✓ 2 canales de corte.
- ✓ Tipo de cierre magnético
- ✓ Para cable con chaqueta de PVC.



SLITTER MSAT

- ✓ Rango del diámetro 2 mm / 2.5 mm / 3 mm.
- ✓ Corte de 180°.
- ✓ No ajustable la profundidad.
- ✓ 3 canales de corte.



DESFORRADORA ACS+

- ✓ Para cables con armadura.
- ✓ Cuchilla y diámetro ajustable.
- ✓ Cortes en espiral, longitudinales, y circular.
- ✓ Material de acero.



DESFORRADORA ACS2

- ✓ Rango de diámetro 1.9 - 5.0 mm.
- ✓ Giro de 180°
- ✓ Cortes longitudinal y circular.
- ✓ Para cable con chaqueta de PVC.



PELADOR LONGITUDINAL

- ✓ 4.5 mm - 28 mm.
- ✓ Corte longitudinal y radial.
- ✓ Cuchilla reemplazable.
- ✓ Giro de 90°.



PELADOR LONGITUDINAL 114

- ✓ Rango de diámetro de 4.5 mm - 29 mm.
- ✓ Mango ergonómico.
- ✓ Profundidad ajustable.
- ✓ Cortes longitudinal, radial.



PINZA MULTIPLE

- ✓ Rango de diámetro 2.6 / 2.0 / 1.6 / 1.3 / 1.0 / 0.8 / 0.6 mm.
- ✓ Material anticorrosivo.
- ✓ Pinza dentada.
- ✓ Con broche de seguridad.



DESFORRADORA ACS

- ✓ Rango de diámetro de 8mm - 28.6mm
- ✓ Corte longitudinal, radial y en espiral.
- ✓ Ajuste longitudinal de la cuchilla.
- ✓ Giro de 90°.

TIJERAS DE KEVLAR 200

- ✓ Agarre y mango ergonómico.
- ✓ Retira hilo de kevlar.
- ✓ Mango de plástico.
- ✓ Con borde dentado para mejor corte.



PELADOR METÁLICO

- ✓ Diámetros ajustable de 6 - 12mm.
- ✓ Cuerpo de metal.
- ✓ Con doble cuchilla.
- ✓ Para cortes longitudinales en el cable.



**HERRAMIENTAS
PREMIUM**



TRAZADORA PARA TUBO HOLGADO

- ✓ Rango de diámetro de 400-4.0 mm.
- ✓ Mango ergonómico.
- ✓ Profundidad ajustable.
- ✓ Corte longitudinal.

**COMPLEMENTA
CON MALETÍN DE TELA**



CONSUMIBLES DE LIMPIEZA

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



HISOPOS CON PUNTA TRIANGULAR

- ✓ Cabeza triangular de 1.25 mm.
- ✓ Bolsa con 100 piezas.
- ✓ Permite la limpieza completa de la férula.
- ✓ Punta de espuma.



HISOPOS CON PUNTA REDONDA

- ✓ Cabeza redonda de 1.25 mm.
- ✓ Bolsa con 100 piezas.
- ✓ Permite la limpieza completa de la férula.
- ✓ Punta de espuma.



TOALLAS SECAS KIMTECH

- ✓ No generan estática.
- ✓ 280 toallitas.
- ✓ Tamaño de 11 x 21.3 cm
- ✓ No dejan pelusa.



TOALLAS SECAS CLEANWIPE


- ✓ No generan estática.
- ✓ 280 toallitas.
- ✓ Tamaño de 11 x 21.3 cm
- ✓ No dejan pelusa.



TOALLAS HÚMEDAS

- ✓ Impregnadas con alcohol isopropílico.
- ✓ Bolsa individual.
- ✓ Dimensión 7.5 cm x 6 cm.
- ✓ Uso Antiséptico

CORTES DE 90° CON
**CORTADORAS
DE PRECISIÓN**

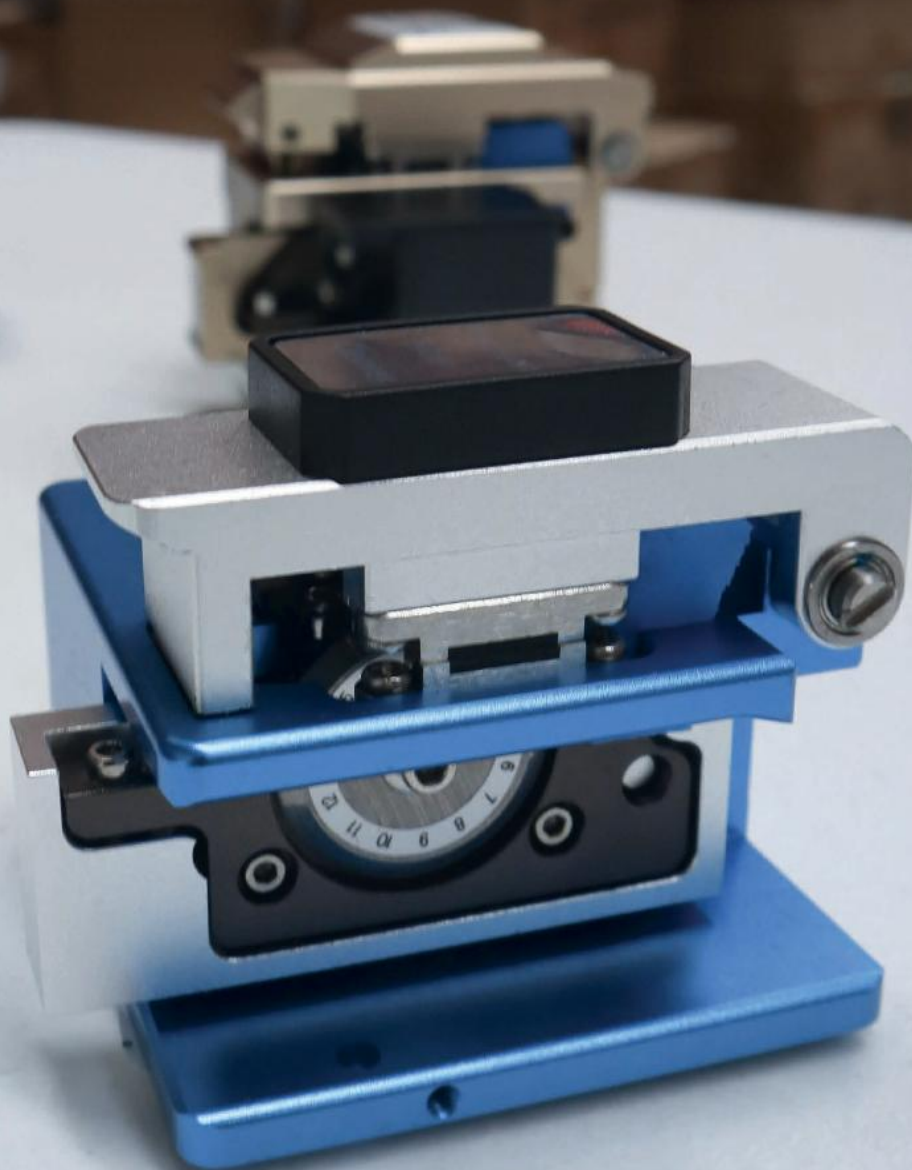



CORTADORA CDR-04

- ✓ Diámetro de corte de $\varnothing 125\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte de 8-20 mm.
- ✓ Estuche de tela.
- ✓ Cortadora de 3 pasos.
- ✓ Incluye llave allen para calibrar.



CORTADORA AI-9

- ✓ Diámetros de $\varnothing 125\mu\text{m}$, $\varnothing 250\mu\text{m}$ y $\varnothing 900\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte de 9-16mm.
- ✓ 36 mil cortes máximos.
- ✓ Cortadora de 2 pasos.



CORTADORA CT50 FUJIKURA

- ✓ Diámetro de cladding $\varnothing 125\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte 5-20 mm.
- ✓ 60 mil cortes máximos.
- ✓ Cortadora automática o de 1 paso.



CORTADORA CDR-01

- ✓ Diámetros de cables $\varnothing 125\mu\text{m}$, $\varnothing 250\mu\text{m}$, $\varnothing 900\mu\text{m}$
- ✓ Longitud de corte de 9-16 mm.
- ✓ Entre 15 mil y 36 mil cortes.
- ✓ Cortadora de 2 pasos.



CORTADORA CDR-02

- ✓ Diámetros de $\varnothing 125\mu\text{m}$, $\varnothing 250\mu\text{m}$ y $\varnothing 900\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte de 9-16mm.
- ✓ 25 mil cortes máximos.
- ✓ Cortadora de 3 pasos.



CORTADORA CDR-03

- ✓ Diámetro de revestimiento $\varnothing 125\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte 8-20 mm.
- ✓ 30 mil cortes máximos.
- ✓ Cortadora de 3 pasos.




CORTADORA OP-CDR-05

- ✓ Diámetro de corte de $\varnothing 125\mu\text{m}$ / $\varnothing 250\mu\text{m}$ / $\varnothing 900\mu\text{m}$
- ✓ Longitud de corte de 9-16 mm
- ✓ Estuche de tela.
- ✓ Cortadora de 2 pasos.
- ✓ Incluye llave allen para calibrar.



CORTADORA OP-CDR-06

- ✓ Diámetros de $\varnothing 125\mu\text{m}$, $\varnothing 250\mu\text{m}$ y $\varnothing 900\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte de 9-16mm.
- ✓ 36 mil cortes máximos.
- ✓ Cortadora de 2 pasos.

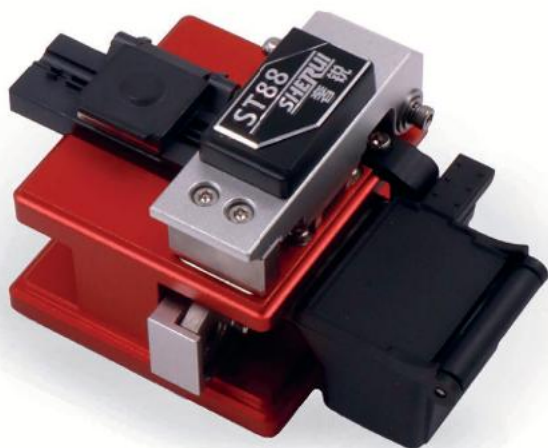

CORTADORA OP-CDR-09

- ✓ Diámetro de cladding $\varnothing 125\mu\text{m}$.
 - ✓ Longitud de corte 10+ mm
 - ✓ 32 mil cortes máximos.
 - ✓ Estuche de plástico.
- Cortadora automática o de 2 pasos.



CORTADORA OP-CDR-10

- ✓ Diámetro de corte de $\varnothing 125\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte de 10-20 mm.
- ✓ Estuche de plástico.
- ✓ Cortadora de 1 paso.
- ✓ Incluye llave allen para calibrar.



CORTADORA OP-CDR-07

- ✓ Diámetros de $\varnothing 125\mu\text{m}$, $\varnothing 250\mu\text{m}$ y $\varnothing 900\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte de 9-16mm.
- ✓ Estuche plástico.
- ✓ Cortadora de 2 pasos.



CORTADORA OP-CDR-11

- ✓ Diámetro de cladding $\varnothing 125\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte 10-20 mm.
- ✓ Estuche de tela rígido.
- ✓ Cortadora automática o de 2 pasos.
- ✓ Incluye pelador térmico



CORTADORA FC-8R-SERIES

- ✓ Diámetros de cables $\varnothing 125\mu\text{m}$, $\varnothing 250\mu\text{m}$ y $\varnothing 900\mu\text{m}$.
- ✓ Longitud de corte de 9-16 mm.
- ✓ Entre 15 mil y 36 mil cortes.
- ✓ Cortadora de 1 paso.



DISCOS DE CORTE



IMPORTANTE

Favor de verificar modelos participantes con uno de nuestros asesores de ventas.



TAMBIÉN PUEDES MANDAR A
MANTENIMIENTO
TU CORTADORA



DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA

CAJA DE DISTRIBUCIÓN

RIEL DIN

OP-CDR

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

6 PUERTOS

RIEL

SE PUEDE PRECARGAR



16 x 4 cm
(l x al)



Material de
acero laminado



Cassette
organizador

MODELO	
Número de puertos	6 puertos
Capacidad interna	12 empalmes
Capacidad de acopladores	6 SC duplex / 6 LC quadruplex
Capacidad máxima de fibras	12 fibras SC duplex / 24 fibras LC quadruplex
Compatibilidad	Acopladores SC Simplex / LC Duplex
Material	Acero laminado



PESO

Riel din: 500 g



IMPORTANTE

La caja de riel din **viene vacía**, si desea que este precargada. Por favor comunicárselo a su asesor asignado para que lo considere en su cotización.

DISTRIBUIDOR ÓPTICO

1U SENCILLO

OP-1U-XX

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

12/24/48 HILOS

ODF

SE PUEDE PRECARGAR



OP-1U-12

Capacidad	De 2 a 4 cassettes*
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Capacidad de acopladores	12 SC simplex / 12 LC duplex

OP-1U-24

Capacidad	2 cassettes de empalme
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Capacidad de acopladores	24 SC simplex / 24 SC duplex / 24 LC duplex

OP-1U-48

Capacidad	4 cassettes de empalme
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Capacidad de acopladores	48 SC simplex / 48 SC duplex / 48 LC duplex



PESO 2.4 kg (aproximado)



IMPORTANTE

El distribuidor **viene vacío**, si desea que este precargada. Por favor comunicárselo a su asesor asignado para que lo considere en su cotización.

DISTRIBUIDOR
ÓPTICO 1U
OP-1U-XX

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

12/24/48 HILOS

ODF

SE PUEDE PRECARGAR



20.5 cm*



43.2 cm*



4.4 cm*

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Soportes laterales para instalar en rack de 19".
- ◆ Accesorios para organizar fibras.
- ◆ Cuenta con entradas posteriores para alojar cable.
- ◆ Charola deslizable para fácil acceso.
- ◆ Placa frontal incluida.

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

ÓPTICO 1U

OP-1U-PRO-XXXX

*Placas intercambiables

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

48 HILOS

ODF

SE PUEDE PRECARGAR



OP-1U-PRO-24

Capacidad	4 cassettes
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Capacidad de acopladores	24 SC simplex / 24 SC duplex / 24 LC duplex

OP-1U-PRO-48

Capacidad	4 cassettes
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Capacidad de acopladores	48 SC simplex / 48 SC duplex / 48 LC duplex



PESO 2.7 kg (aproximado)



IMPORTANTE

El distribuidor **viene vacío**, si desea que este precargado. Por favor comunicárselo a su asesor asignado para que lo considere en su cotización.

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

ÓPTICO 1U

OP-1U-PRO-XXXX

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

48 HILOS

ODF

SE PUEDE PRECARGAR



*Medidas aproximadas



42.3 cm*



25 cm*

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Soportes laterales para instalar en rack de 19".
- ◆ Panel frontal intercambiable (SC Simplex, SC Duplex, LC Duplex, ST / FC).
- ◆ Accesorios para organizar fibras.
- ◆ Charola deslizable para fácil acceso.
- ◆ Placa frontal incluida.*

*Favor de corroborar con su asesor el tipo de placa que desea configurada.

DISTRIBUIDOR ÓPTICO 2U OP-2U-XX

Fibra Market
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

48 HILOS

ODF

SE PUEDE PRECARGAR



48 cm*



23.5 cm*

KG PESO 3.6 kg (aproximado)

OP-2U-48

Capacidad	4 cassette de empalme
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Capacidad de acopladores	48 SC duplex / 48 LC quadruplex



IMPORTANTE

El distribuidor **viene vacío**, si desea que este precargado. Por favor comunicárselo a su asesor asignado para que lo considere en su cotización.

*Medidas y peso aproximado

CAJAS MURALES

1 PLACA

CAJAS DE PARED

 **Fibra Market**

EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

1/2 PLACAS

PARA PARED

SE PUEDE PRECARGAR



CARACTERÍSTICAS

- ◆ Capacidad para un portamangas.
- ◆ Capacidad máxima de 12 fibras.
- ◆ Fácil acceso.

OP-CROY00

Capacidad	8 adaptadores
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Compatible con	SC, LC, ST, FC



IMPORTANTE

La caja **viene vacía**, si desea que este precargada. Por favor comunicárselo a su asesor asignado para que lo considere en su cotización.

CAJAS MURALES

2 PLACAS

CAJAS DE PARED

1/2 PLACAS

PARA PARED

SE PUEDE PRECARGAR



CARACTERÍSTICAS

- ◆ Capacidad para 2 placas modulares
- ◆ Accesorios para ordenar las fibras
- ◆ Cubierta abatible para fácil acceso.
- ◆ Acero laminado en frío 16 ga.
- ◆ Dimensiones: 178 mm (alto) * 180 mm (largo) * 40 mm (ancho)
- ◆ Compatible con adaptadores: SC, LC, ST, FC
- ◆ Capacidad máx. 12 fibras (SC, LC, ST, FC dúplex)

OP-CROY00

Capacidad	16 adaptadores
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Compatible con	SC, LC, ST, FC



IMPORTANTE

La caja **viene vacía**, si desea que este precargada. Por favor comunicarse a su asesor asignado para que lo considere en su cotización.

DISTRIBUIDOR ÓPTICO DE 3 PLACAS OP-1U-PLA

*Placas intercambiables

 **Fibra Market**
EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

18/36 HILOS

ODF

SE PUEDE PRECARGAR



OP-1U-PLA

Capacidad	3 tipos de placas
Material	Acero laminado en frío 16 ga.
Capacidad de acopladores	3 placas (SC / LC / FC / ST)

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Cubierta abatibles para fácil acceso.
- ◆ Charola deslizable.
- ◆ Soportes para instalar en rack de 19" pulgadas.
- ◆ Capacidad para 4 charolas de empalme.
- ◆ Accesorios para organizar la fibra.



PESO 5.1 kg (aproximado)



IMPORTANTE

El distribuidor **viene vacío**, si desea que este precargada. Por favor comunicarse a su asesor asignado para que lo considere en su cotización.

DISTRIBUIDOR ÓPTICO DE **3 PLACAS**

OP-1U-PLA

*Placas intercambiables



EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

18/36 HILOS

ODF

SE PUEDE PRECARGAR



PLACAS INTERCAMBIABLES


*Las placas se venden por separado, favor de consulta precio con uno de nuestros asesores.



 **Fibra Market**

EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

AHORRA TIEMPO Y PIDE
**TUS DISTRIBUIDORES
ARMADOS**

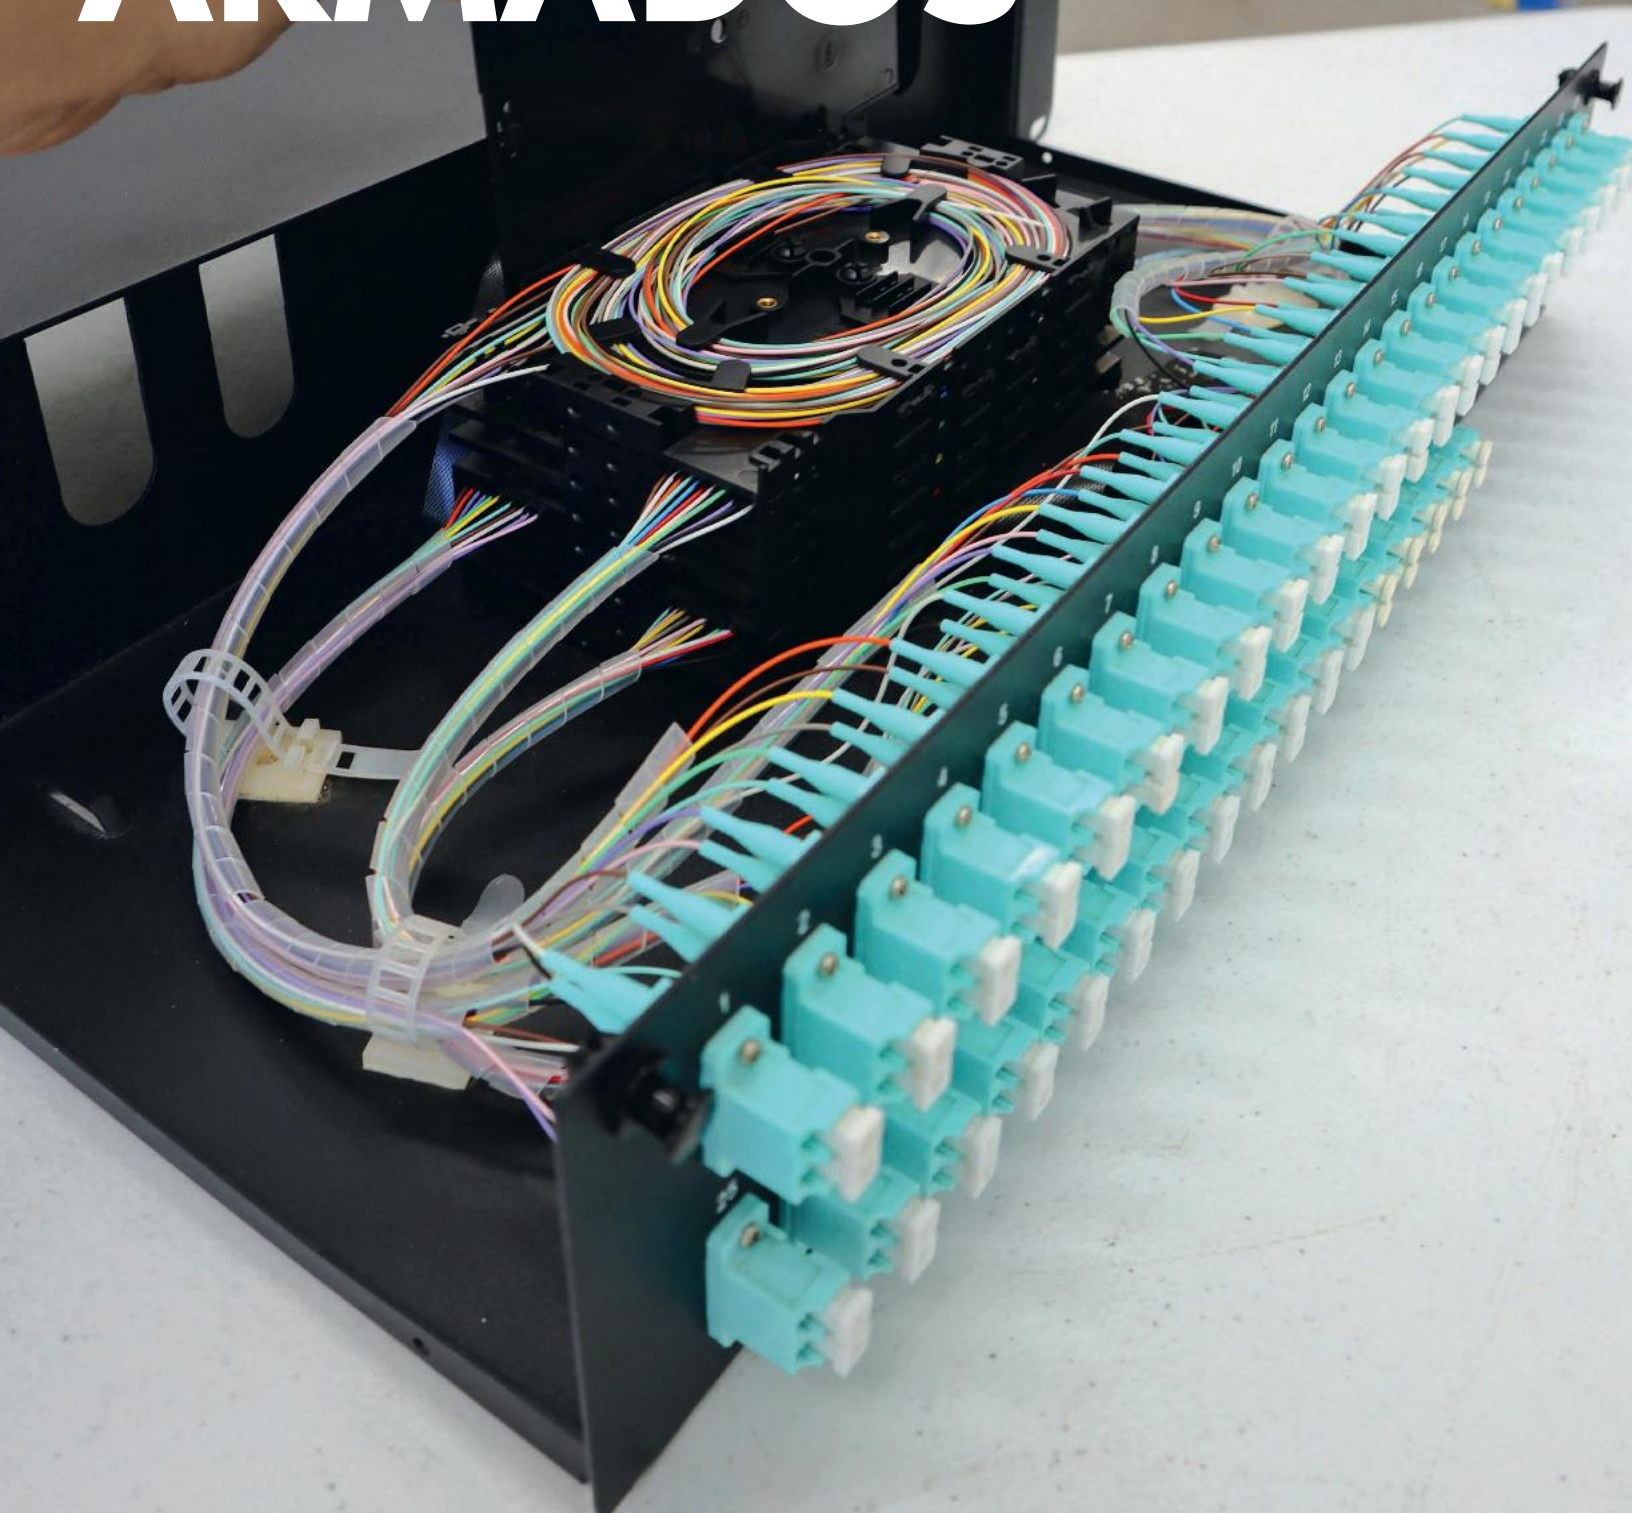



Fibra Market

EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA

ACCESORIOS
DE FIBRA ÓPTICA

CONVERTIDOR DE **MEDIOS** PERSONALIZABLES

¿Cómo pedir tu convertidor de medios?



LONGITUDES DE ONDA

Monomodo	1310nm	1490nm
	1550nm	1625nm
Multimodo	850nm	
	1300nm	

MEDIOS A CONVERTIR


Cobre		Fibra monomodo
Cobre		Fibra multimodo
Fibra monomodo		Fibra multimodo

TRANSCEPTOR

SFP

PERSONALIZABLES

¿Cómo pedir tu sfp?

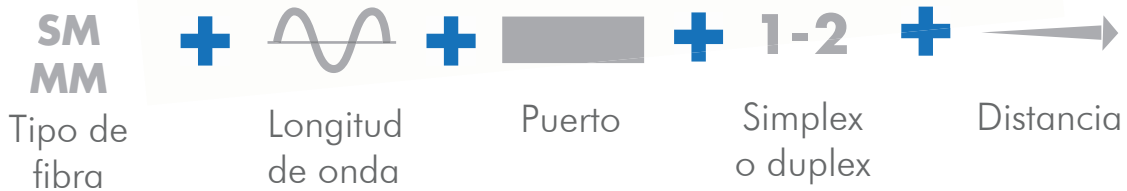

LONGITUDES DE ONDA

Monomodo	1310nm	1490nm
	1550nm	1625nm
Multimodo	850nm	
	1300nm	

MEDIOS A CONVERTIR

Cobre Fibra monomodo
Cobre Fibra multimodo
Fibra monomodo Fibra multimodo



MANGUITAS DE EMPALME DE 40mm.

- ✓ Mejora la protección de tus empalmes.
- ✓ Longitud de 40mm.
- ✓ Con guía metálica.
- ✓ Material termotráctil.
- ✓ Se venden individualmente.



MANGUITAS DE EMPALME DE 60mm.

- ✓ Mejora la protección de tus empalmes.
- ✓ Longitud de 60mm.
- ✓ Con guía metálica.
- ✓ Material termotráctil.
- ✓ Se venden individualmente.



GANCHOS TENSORES

- ✓ Diámetro del cable drop 3 - 5 mm.
- ✓ Tensión de 50 a 1000 N.
- ✓ Deslizamiento máximo 13mm.
- ✓ Material de plástico y acero galvanizado.



FLEJADORA DE 3/4 Y 5/8

- ✓ Material de acero resistente.
- ✓ Para hebillas de 3/4.
- ✓ Ajustable.
- ✓ Con corte para fleje.
- ✓ Para sistemas de fibra en estructuras de poste.



HEBILLAS PARA FLEJES*

- ✓ *Sujeto a disponibilidad de tamaños.
- ✓ Longitud de 40mm.
- ✓ Acero inoxidable.
- ✓ Grosor de 1.2mm.



BRAZO DE EXTENSIÓN PARA HERRAJE

- ✓ Material de acero galvanizado.
- ✓ *Diferente longitudes.
- ✓ Sujeta cable autosoportado.



HERRAJES TIPO D

- ✓ Tensión máxima de 20 kN.
- ✓ Peso: 180 g
- ✓ Material acero galvanizado.
- ✓ Vida útil de ≥ 20 años.
- ✓ *Sujeto a disponibilidad de tamaños.



HERRAJES TIPO J

- ✓ *Sujeto a disponibilidad de tamaños.
- ✓ Diámetro de cable $\varnothing$ 10 - 15 mm.
- ✓ Peso de 0.8 kg.
- ✓ Carga de rotura: 5000 N.




GUARDA CABOS EXTENSIÓN PARA HERRAJE

- ✓ Material de acero galvanizado.
- ✓ *Diferente longitudes.
- ✓ Sujeta cable autosoportado.

CINCHOS

Metálicos

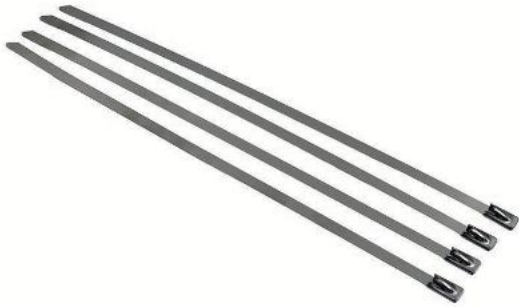


⚠ **IMPORTANTE** ⚠

Los tamaños y modelos pueden llegar a variar, comunícate con tu asesor de ventas y verifica existencia.

CINCHOS

Plásticos blancos

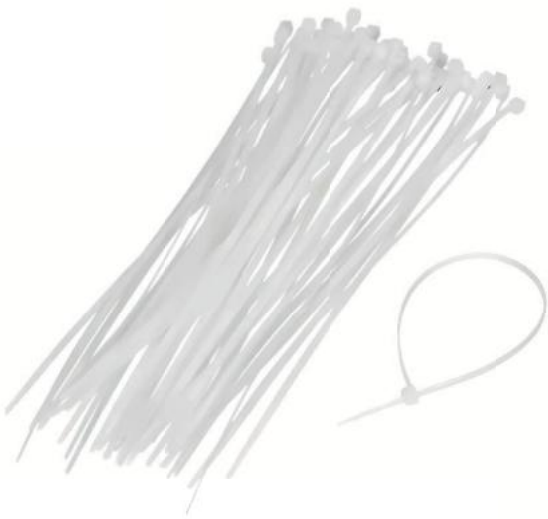

⚠ **IMPORTANTE** ⚠

Los tamaños y modelos pueden llegar a variar, comunícate con tu asesor de ventas y verifica existencia.

CINCHOS

Plásticos negros



⚠ **IMPORTANTE** ⚠

Los tamaños y modelos pueden llegar a variar, comunícate con tu asesor de ventas y verifica existencia.



GUÍA COBRA

100m

- ✓ Material de fibra de vidrio y resina.
- ✓ Peso de 8 kg
- ✓ Dimensiones 70x 70x 30cm.
- ✓ Diámetro nominal de 6mm.
- ✓ No conductivo.



GUÍA COBRA

150m

- ✓ Material de fibra de vidrio y resina.
- ✓ Peso de 26 kg.
- ✓ Dimensiones 130 x 130 x 44cm.
- ✓ Diámetro nominal de 9mm.
- ✓ No conductivo.



GUÍA COBRA

300m

- ✓ Material de fibra de vidrio y resina.
- ✓ Peso de 60 kg $\pm$ 10%.
- ✓ Dimensiones 125 x 125 x 30 cm $\pm$ 5
- ✓ Diámetro nominal de 9 mm
- ✓ No conductivo.



GANCHO DE FIJACIÓN

METÁLICO, PARA CABLE

- ✓ Gancho para poste/pared.
- ✓ Medidas: 23-60cm (extensible)
- ✓ Material: acero galvanizado.
- ✓ 1 unidad.
- ✓ Incluye llave de ajuste.



RAQUETA PLÁSTICA

PARA RESGUARDO DE CABLE

- ✓ Material: Plastico resistente a los rayos UV
- ✓ Instalacion: Poste
- ✓ Peso 0.70 kg
- ✓ Dimensiones 59 × 40 × 40 cm.
- ✓ Diametro de almacenamiento: 200 a 450 mm



BRACKET PARA MONTAJE

DE CAJA EN POSTE

- ✓ 4 puntos de fijacion para la caja de terminacion.
- ✓ Aplicacion: Poste
- ✓ Compatible con el 90% de la cajas de empalme.
- ✓ Peso 0.40 kg
- ✓ Dimensiones 59 × 40 × 40 cm



FLEJE DE ACERO

3/4", 0.70MM, 30.5M

- ✓ Peso: 3.27 kg.
- ✓ Largo: 30.5 m (100 in).
- ✓ Caja de transporte de plástico.
- ✓ Ancho: 3/4".
- ✓ Grosor 0.70 mm.



FLEJE DE ACERO

5/8", 0.70MM, 30.5M

- ✓ Peso: 3.27 kg.
- ✓ Largo: 30.5 m (100 in).
- ✓ Caja de transporte de plástico.
- ✓ Ancho: 5/8".
- ✓ Grosor 0.70 mm.



BATERÍA DE LA AI-9

- ✓ Batería de litio.
- ✓ Voltaje de 11V.
- ✓ Capacidad de 7.8Ah.
- ✓ Temp. trabajo de -20° a 60° C.
- ✓ *Favor de corroborar modelo con su asesor de ventas.



ELECTRODOS FUSIONADORAS

- ✓ Fusionadora AI-9.
- ✓ Modelos 6481-4M / 6481-6M.
- ✓ Fujikura 90S+ / Sumitomo T56+.
- ✓ *Pregunta por otros modelos participantes.



RIELES PARA DESBOBINAR CABLE

- ✓ Para uso rudo.
- ✓ Para cable de Ø480 mm a Ø2000 mm.
- ✓ Peso máximo de 1700kg.
- ✓ Fácil de transportar.



QUÉRETARO (CEDIS)

📍 Blvd. Peña flor 1102, Ciudad del Sol, Parque Industrial Novatec Bussines Park, Bodega 67. C.P 76116. Santiago de Querétaro.

📍 Av. Ejercito Republicano Piso 3 Local B2 y B3 Ejército Republicano 121 Piso 3 B3, Carretas. C.P 76050 Santiago de Querétaro.

CDMX

📍 Sinaloa 106. Col. Roma Norte Oficina 1003,1004, 1005, C.P. 06700 Cuahutemoc, CDMX.

ESTADO DE MÉXICO

📍 Cerro de las Campanas 3 Oficina 119, 54040 Tlalnepantla, Méx

GUADALAJARA

📍 Av. Faro 2350, oficina 2F Piso 2, Col. Verde Valle. C.P 4450.

MONTERREY

📍 Plaza Mirage. Av. Gonzaleros 460 Sur, Local 14, San Jerónimo. C.P 64060.



FibraMarket



FibraMarket



@fibramarket2810



Fibra Market



@FibraMarket



fibramarketoficial



www.fibramarket.com



ventas@fibramarket.com



(800) 999 1531



55 7431 1644